
TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 15.11.2026

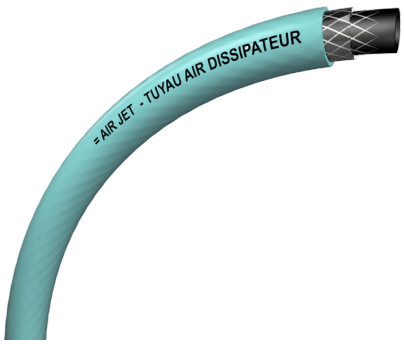

(slika je simbolična)

AIR-JET, 6,5x10,5mm, 152,5m

Kategorija: Air-Jet
Šifra: **125273TRIM**

Kratek opis

Antistatični cev posebej zasnovana za dovod stisnjenega zraka.

Zasnova
Uporablja 4 plasti iz ekstra fleksibilnega TPU z ojačitvijo iz poliestrskih vlaken visoke natezne trdnosti.
Uporaba
Cev posebej zasnovana za dovod stisnjenega zraka v zahtevnih in/ali visokorizičnih okoljih: postaje za stisnjen zrak za pnevmatska orodja, kompresorje, pištole za barvanje s posodami.
Panoge
Delavnice, avtomobilska industrija, plastična industrija, montažne linije.
Prednosti
•
Zasnova AIR-JET ji daje izjemno fleksibilnost in moč. Njena zelo majhna teža omogoča enostavno rokovanje.
•
Uravnotežena ojačitev omogoča, da prenese tlak z minimalno deformacijo. Zato lahko prenese dolge in pogoste impulze tlaka, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in varnost.
•
Notranja in zunanja PE obloga omogočata čiščenje s topili.
Priključki
Za zaščito električne kontinuitete uporabite kovinske priključke: NPS, ekspresne, cevne ali žlebne hitre spojke, kovinske sponke ali ušne sponke. Hitre spojke je mogoče stisniti z nepoškodovalnimi priključki. Pred montažo poskrbite, da konica ne poškoduje notranje cevi (še posebej pri nepravilno obrušenih in zato reznjih priključkih).

Antistatični cev posebej zasnovana za dovod stisnjenega zraka.

Zasnova
Uporablja 4 plasti iz ekstra fleksibilnega TPU z ojačitvijo iz poliestrskih vlaken visoke natezne trdnosti.
Uporaba
Cev posebej zasnovana za dovod stisnjenega zraka v zahtevnih in/ali visokorizičnih okoljih: postaje za stisnjen zrak za pnevmatska orodja, kompresorje, pištole za barvanje s posodami.
Panoge
Delavnice, avtomobilska industrija, plastična industrija, montažne linije.
Prednosti
•
Zasnova AIR-JET ji daje izjemno fleksibilnost in moč. Njena zelo majhna teža omogoča enostavno rokovanje.
•
Uravnotežena ojačitev omogoča, da prenese tlak z minimalno deformacijo. Zato lahko prenese dolge in pogoste impulze tlaka, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in varnost.
•
Notranja in zunanja PE obloga omogočata čiščenje s topili.
Priključki
Za zaščito električne kontinuitete uporabite kovinske priključke: NPS, ekspresne, cevne ali žlebne hitre spojke, kovinske sponke ali ušne sponke. Hitre spojke je mogoče stisniti z nepoškodovalnimi priključki. Pred montažo poskrbite, da konica ne poškoduje notranje cevi (še posebej pri nepravilno obrušenih in zato reznjih priključkih).

Tehnične Specifikacije

Barva	turkizna
Debelina stene [mm]	2
Delovni tlak [bar]	20
Upogibni radij [mm]	60
Teža izdelka [g/m]	61
Dolžina koluta [m]	152,5
Notranji premer cevi [mm]	6,5
Zunanji premer cevi [mm]	10,5
Porušni tlak [bar]	60