TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 08.01.2026

ARMIRANA CEV 12X6MM - TRICOCLAIR TRICOFLEX

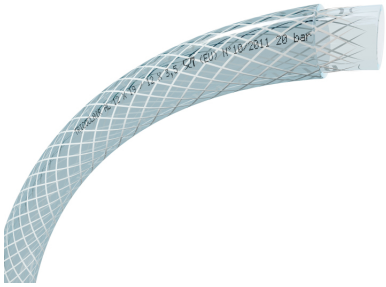

(slika je simbolična)

Kategorija: ARMIRANE CEVI - TRICOCLAIR AL
Šifra: **054281TRI**

Kratek opis

Edinstvena formula materialov, uporabljenih v TRICOCLAIR® AL, mu zagotavlja fleksibilnost, dolgo življenjsko dobo, večjo UV odpornost in večjo transparentnost. Primeren je za stik z živilskimi izdelki in lahko prevaža celo alkohole do 50 % prostornine. Uravnotežena ojačitev zagotavlja visoko tlačno odpornost z malo deformacij. Tako lahko prenese dolge in pogoste tlačne impulze in tlačne cikle.

VISOKO ZMOGLJIVA, VEČNAMENSKA OJAČANA CEV ZA KAKOVOST ŽIVIL.
Visoko odporna trislojna zasnova iz fleksibilnega, prozornega PVC-ja razreda A, z ojačitvijo iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.
APLIKACIJE
Večnamenska cev, primerna za številne aplikacije: Oskrba s stisnjenim zrakom za orodja in stroje Prevoz industrijskih plinov Nošenje živil Prevoz določenih kemičnih izdelkov (industrija, medicina, laboratoriji) Oskrba z vodo (čiščenje vode)ux)
PODROČJA DEJAVNOSTI
• Avtomobilska industrija
• Montažni obrati
• Industrija plastičnih mas
• Živilska industrija
• Gradbeništvo, garaže (za osebna vozila, tovorna vozila in kmetijski stroji)
• Obdelava lesa itd.
PREDNOSTI
Edinstvena formula materialov, uporabljenih v TRICOCLAIR® AL, mu zagotavlja fleksibilnost, dolgo življenjsko dobo, večjo UV odpornost in večjo transparentnost. Primeren je za stik z živilskimi izdelki in lahko prevaža celo alkohole do 50 % prostornine. Uravnotežena ojačitev zagotavlja visoko tlačno odpornost z malo deformacij. Tako lahko prenese dolge in pogoste tlačne impulze in tlačne cikle.
SPOJKE
Hitri spoji, valovni spoji, bodičasti ali nazobčani spoji. tračne, polžaste, vijačne ali metuljaste objemke.

Tehnične Specifikacije

Debelina stene [mm]	3
Delovni tlak [bar]	22
Dolžina koluta [m]	25
Upogibni radij [mm]	36
Teža izdelka [g/m]	102
Notranji premer cevi [mm]	6
Zunanji premer cevi [mm]	12
Porušni tlak [bar]	66