


Datum: 09.03.2026

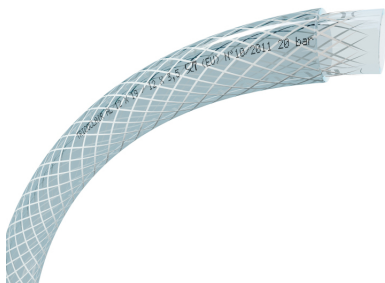

(slika je simbolična)

## **ARMIRANA CEV 16X10MM - TRICOCLAIR TRICOFLEX**

Kategorija: [ARMIRANE CEVI - TRICOCLAIR AL](#)  
Šifra: **050117TRI**

### **Kratek opis**

Edinstvena formula materialov, uporabljenih v TRICOCLAIR® AL, mu zagotavlja fleksibilnost, dolgo življenjsko dobo, večjo UV odpornost in večjo transparentnost. Primeren je za stik z živilskimi izdelki in lahko prevaža celo alkohole do 50 % prostornine. Uravnotežena ojačitev zagotavlja visoko tlačno odpornost z malo deformacij. Tako lahko prenese dolge in pogoste tlačne impulze in tlačne cikle.

#### **VISOKO ZMOGLJIVA, VEČNAMENSKA OJAČANA CEV ZA KAKOVOST ŽIVIL.**

Visoko odporna trislojna zasnova iz fleksibilnega, prozornega PVC-ja razreda A, z ojačitvijo iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.

#### **APLIKACIJE**

Večnamenska cev, primerna za številne aplikacije: Oskrba s stisnjenim zrakom za orodja in stroje Prevoz industrijskih plinov Nošenje živil Prevoz določenih kemičnih izdelkov (industrija, medicina, laboratoriji) Oskrba z vodo (čiščenje vode)ux)

#### **PODROČJA DEJAVNOSTI**

- Avtomobilska industrija
- Montažni obrati
- Industrija plastičnih mas
- Živilska industrija
- Gradbeništvo, garaže (za osebna vozila, tovorna vozila in kmetijski stroji)
- Obdelava lesa itd.

#### **PREDNOSTI**

Edinstvena formula materialov, uporabljenih v TRICOCLAIR® AL, mu zagotavlja fleksibilnost, dolgo življenjsko dobo, večjo UV odpornost in večjo transparentnost. Primeren je za stik z živilskimi izdelki in lahko prevaža celo alkohole do 50 % prostornine. Uravnotežena ojačitev zagotavlja visoko tlačno odpornost z malo deformacij. Tako lahko prenese dolge in pogoste tlačne impulze in tlačne cikle.

#### **SPOJKE**

Hitri spoji, valovni spoji, bodičasti ali nazobčani spoji. tračne, polžaste, vijačne ali metuljaste objemke.

### **Tehnične Specifikacije**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Debelina stene [mm]       | 3   |
| Delovni tlak [bar]        | 20  |
| Dolžina koluta [m]        | 25  |
| Upogibni radij [mm]       | 74  |
| Teža izdelka [g/m]        | 146 |
| Notranji premer cevi [mm] | 10  |
| Zunanji premer cevi [mm]  | 16  |
| Porušni tlak [bar]        | 60  |