
TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 11.11.2026

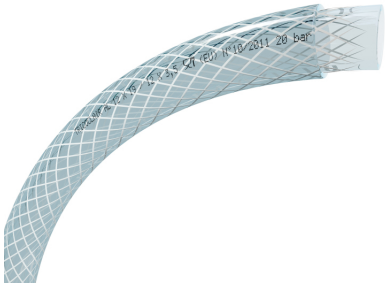

(slika je simbolična)

ARMIRANA CEV 60X50MM - TCF TRICOFLEX

Kategorija: VEČNAMENSKE CEVI
Šifra: **149825TRIM**

Kratek opis

Materiali, ki se uporabljajo v TCF, mu zagotavljajo prožnost, visoko preglednost in zaščito pred UV-žarki. Primeren je za stik z živilskimi izdelki in lahko prenaša celo alkohol do 50 vol. %. Poleg tega njegova uravnotežena ojačitev zagotavlja dobro odpornost na pritisk in deformacijo pri nizkih tlakih.

VISOKO ZMOGLJIVA, VEČNAMENSKA OJAČANA CEV ZA KAKOVOST ŽIVIL.
Visoko odporna trislojna zasnova iz fleksibilnega, prozornega PVC-ja razreda A, z ojačitvijo iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.
APLIKACIJE
Večnamenska cev, primerna za številne aplikacije: cev za stisnjen zrak za oskrbo pnevmatskega orodja za opremljanje montažnih delovnih mest, stenskih ali mobilnih razpršilnikov, kompresorjev.
PODROČJA DEJAVNOSTI
• Avtomobilska industrija
• Montažni obrati
• Industrija plastičnih mas
• Živilska industrija
• Gradbeništvo, garaže (za osebna vozila, tovorna vozila in kmetijski stroji)
• Obdelava lesa itd.
PREDNOSTI
Materiali, ki se uporabljajo v TCF, mu zagotavljajo prožnost, visoko preglednost in zaščito pred UV-žarki. Primeren je za stik z živilskimi izdelki in lahko prenaša celo alkohol do 50 vol. %. Poleg tega njegova uravnotežena ojačitev zagotavlja dobro odpornost na pritisk in deformacijo pri nizkih tlakih.
SPOJKE
Hitri spoji, valovni spoji, bodičasti ali nazobčani spoji. tračne, polžaste, vijačne ali metuljaste objemke.

Tehnične Specifikacije

Barva	prozorna
Debelina stene [mm]	5
Delovni tlak [bar]	8
Dolžina koluta [m]	25
Upogibni radij [mm]	500
Teža izdelka [g/m]	1056
Porušni tlak [bar]	24
Notranji premer cevi [mm]	50
Zunanji premer cevi [mm]	60