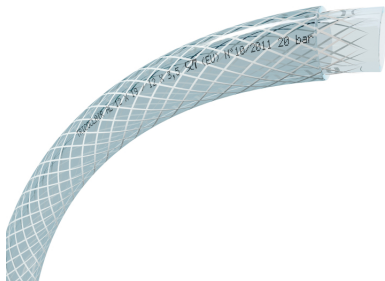


Datum: 23.06.2026

## ARMIRANA CEV FI 12x6MM - TRICOCLAIR TRICOFLEX

Kategorija: [TRICOCLAIR AL](#)  
Šifra: **050400TRI**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

#### TRICOFLEX

Edinstvena formula materialov, uporabljenih v TRICOCLAIR® AL, mu zagotavlja fleksibilnost, dolgo življenjsko dobo, večjo UV odpornost in večjo transparentnost. Primeren je za stik z živilskimi izdelki in lahko prevaža celo alkohole do 50 % prostornine. Uravnotežena ojačitev zagotavlja visoko tlačno odpornost z malo deformacij. Tako lahko prenese dolge in pogoste tlačne impulze in tlačne cikle.

Cena na meter.

#### VISOKO ZMOGLJIVA, VEČNAMENSKA OJAČANA CEV ZA KAKOVOST ŽIVIL.

Visoko odporna trislojna zasnova iz fleksibilnega, prozornega PVC-ja razreda A, z ojačitvijo iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.

#### APLIKACIJE

Večnamenska cev, primerna za številne aplikacije: Oskrba s stisnjenim zrakom za orodja in stroje Prevoz industrijskih plinov Nošenje živil Prevoz določenih kemičnih izdelkov (industrija, medicina, laboratoriji) Oskrba z vodo (čiščenje vode)ux)

#### PODROČJA DEJAVNOSTI

Avtomobilska industrija Montažni obrati Industrija plastičnih mas Živilska industrija Gradbeništvo, garaže (za osebna vozila, tovorna vozila in kmetijski stroji) Obdelava lesa itd.

#### PREDNOSTI

Edinstvena formula materialov, uporabljenih v TRICOCLAIR® AL, mu zagotavlja fleksibilnost, dolgo življenjsko dobo, večjo UV odpornost in večjo transparentnost. Primeren je za stik z živilskimi izdelki in lahko prevaža celo alkohole do 50 % prostornine. Uravnotežena ojačitev zagotavlja visoko tlačno odpornost z malo deformacij. Tako lahko prenese dolge in pogoste tlačne impulze in tlačne cikle.

#### SPOJKE

Hitri spoji, valovni spoji, bodičasti ali nazobčani spoji. tračne, polžaste, vijake ali metuljaste objemke.

### Tehnične Specifikacije

Debelina stene [mm]	3
Upogibni radij [mm]	36
Teža izdelka [g/m]	102
Notranji premer cevi [mm]	6
Zunanji premer cevi [mm]	12
Maks. obratovalni tlak [bar]	22
Porušni tlak [bar]	66