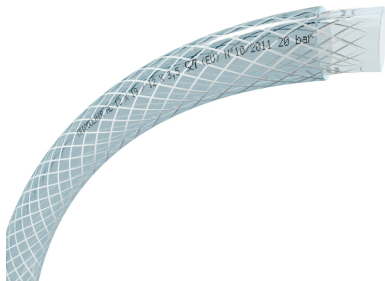


Datum: 30.04.2026

## ARMIRANA CEV FI 23x15MM - TRICOCLAIR TRICOFLEX

Kategorija: [VEČNAMENSKE CEVI](#)  
Šifra: **050310TRI**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

#### TRICOFLEX

Edinstvena formula materialov, uporabljenih v TRICOCLAIR® AL, mu zagotavlja fleksibilnost, dolgo življenjsko dobo, večjo UV odpornost in večjo transparentnost. Primeren je za stik z živilskimi izdelki in lahko prevaža celo alkohole do 50 % prostornine. Uravnovežena ojačitev zagotavlja visoko tlačno odpornost z malo deformacij. Tako lahko prenese dolge in pogoste tlačne impulze in tlačne cikle.

Cena na meter.

#### **VISOKO ZMOGLJIVA, VEČNAMENSKA OJAČANA CEV ZA KAKOVOST ŽIVIL.**

Visoko odporna trislojna zasnova iz fleksibilnega, prozornega PVC-ja razreda A, z ojačitvijo iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.

#### **APLIKACIJE**

Večnamenska cev, primerna za številne aplikacije: Oskrba s stisnjanim zrakom za orodja in stroje Prevoz industrijskih plinov Nošenje živil Prevoz določenih kemičnih izdelkov (industrija, medicina, laboratoriji) Oskrba z vodo (čiščenje vode)ux

#### **PODROČJA DEJAVNOSTI**

- Avtomobilska industrija
- Montažni obrati
- Industrija plastičnih mas
- Živilska industrija
- Gradbeništvo, garaže (za osebna vozila, tovorna vozila in kmetijski stroji)
- Obdelava lesa itd.

#### **PREDNOSTI**

Edinstvena formula materialov, uporabljenih v TRICOCLAIR® AL, mu zagotavlja fleksibilnost, dolgo življenjsko dobo, večjo UV odpornost in večjo transparentnost. Primeren je za stik z živilskimi izdelki in lahko prevaža celo alkohole do 50 % prostornine. Uravnovežena ojačitev zagotavlja visoko tlačno odpornost z malo deformacij. Tako lahko prenese dolge in pogoste tlačne impulze in tlačne cikle.

#### **SPOJKE**

Hitri spoji, valovni spoji, bodičasti ali nazobčani spoji. tračne, polžaste, vijačne ali metuljaste objemke.

### Tehnične Specifikacije

Debelina stene [mm]	4
Delovni tlak [bar]	20
Upogibni radij [mm]	120
Teža izdelka [g/m]	291
Notranji premer cevi [mm]	15
Zunanji premer cevi [mm]	23
Porušni tlak [bar]	60