


Datum: 04.06.2026

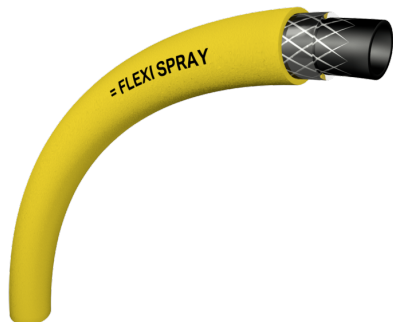

(slika je simbolična)

FLEXI SPRAY, 6,5x10mm, 250m

Kategorija: [FLEXI SPRAY](#)
Šifra: **126120TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Antistatična, ekstra-mehKA PVC cev

Opis:

Izdelana iz 4 plasti ekstra fleksibilnega PE z ojačitvijo iz visoko trdnih poliester vlaknen.

Uporaba:

Antistatična cev, posebej zasnovana za razprševanje barve.

Panoge:

Avtomehanične delavnice, avtomobilska industrija, plastična industrija, montažne linije.

Prednosti:

FLEXI SPRAY je vrhunska cev za razprševanje barve. Njena fleksibilnost in lahkost omogočata večjo svobodo gibanja med uporabo, uravnotežena ojačitev pa zagotavlja odlično stabilnost. Sposobnost FLEXI SPRAY cevi za odvzem elektrostatčnih nabojev je varnostni dejavnik pri uporabi v vnetljivih okoljih (barvarni kabini, prisotnost ogljikovodikov itd.). Njena visoka trdnost je preizkušena na 10.000 ciklih pritiska, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Antistatična, ekstra-mehKA PVC cev

Opis:

Izdelana iz 4 plasti ekstra fleksibilnega PE z ojačitvijo iz visoko trdnih poliester vlaknen.

Uporaba:

Antistatična cev, posebej zasnovana za razprševanje barve.

Panoge:

Avtomehanične delavnice, avtomobilska industrija, plastična industrija, montažne linije.

Prednosti:

FLEXI SPRAY je vrhunska cev za razprševanje barve. Njena fleksibilnost in lahkost omogočata večjo svobodo gibanja med uporabo, uravnotežena ojačitev pa zagotavlja odlično stabilnost. Sposobnost FLEXI SPRAY cevi za odvzem elektrostatčnih nabojev je varnostni dejavnik pri uporabi v vnetljivih okoljih (barvarni kabini, prisotnost ogljikovodikov itd.). Njena visoka trdnost je preizkušena na 10.000 ciklih pritiska, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Tehnične Specifikacije

Barva	oranžna
Debelina stene [mm]	1,8
Delovni tlak [bar]	20
Teža izdelka [g/m]	44
Upogibni radij [mm]	50
Dolžina koluta [m]	250
Notranji premer cevi [mm]	6,5
Zunanji premer cevi [mm]	10
Porušni tlak [bar]	60