
TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026

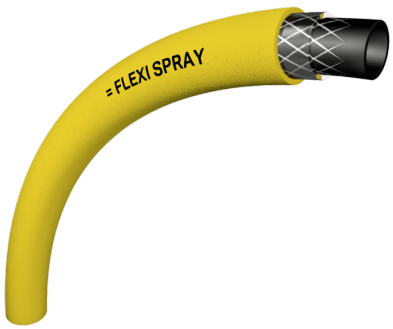

(slika je simbolična)

FLEXI SPRAY, 9,5x14,8mm, 152,5m

Kategorija: FLEXI SPRAY
Šifra: **126153TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

AntistatičnA, ekstra-mehKA PVC cev

Opis:
Izdelana iz 4 plasti ekstra fleksibilnega PE z ojačitvijo iz visoko trdnih poliester vlaknen.
Uporaba:
Antistatična cev, posebej zasnovana za razprševanje barve.
Panoge:
Avtomehanične delavnice, avtomobilska industrija, plastična industrija, montažne linije.
Prednosti:
FLEXI SPRAY je vrhunska cev za razprševanje barve. Njena fleksibilnost in lahkost omogočata večjo svobodo gibanja med uporabo, uravnotežena ojačitev pa zagotavlja odlično stabilnost. Sposobnost FLEXI SPRAY cevi za odvzem elektrostatičnih nabojev je varnostni dejavnik pri uporabi v vnetljivih okoljih (barvarni kabini, prisotnost ogljikovodikov itd.). Njena visoka trdnost je preizkušena na 10.000 ciklih pritiska, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

AntistatičnA, ekstra-mehKA PVC cev

Opis:
Izdelana iz 4 plasti ekstra fleksibilnega PE z ojačitvijo iz visoko trdnih poliester vlaknen.
Uporaba:
Antistatična cev, posebej zasnovana za razprševanje barve.
Panoge:
Avtomehanične delavnice, avtomobilska industrija, plastična industrija, montažne linije.
Prednosti:
FLEXI SPRAY je vrhunska cev za razprševanje barve. Njena fleksibilnost in lahkost omogočata večjo svobodo gibanja med uporabo, uravnotežena ojačitev pa zagotavlja odlično stabilnost. Sposobnost FLEXI SPRAY cevi za odvzem elektrostatičnih nabojev je varnostni dejavnik pri uporabi v vnetljivih okoljih (barvarni kabini, prisotnost ogljikovodikov itd.). Njena visoka trdnost je preizkušena na 10.000 ciklih pritiska, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Tehnične Specifikacije

Barva	oranžna
Debelina stene [mm]	2,65
Delovni tlak [bar]	20
Upogibni radij [mm]	80
Teža izdelka [g/m]	92
Dolžina koluta [m]	152,5
Notranji premer cevi [mm]	9,5
Zunanji premer cevi [mm]	14,8
Porušni tlak [bar]	60