


Datum: 21.06.2026

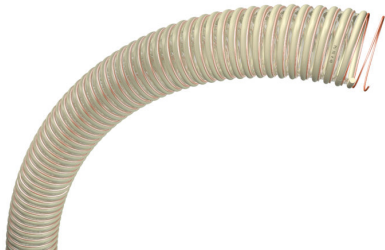

(slika je simbolična)

[GAINE SPIRABEL PU A1, Ø100mm, 10m](#)

Kategorija: [GAINE SPIRABEL PU A1](#)Šifra: **150044TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Fleksibilna poliuretanska cev. Ojačana z belo togo PVC spiralo in opremljena s prevodno bakreno žico.**Uporaba**

Odsesavanje:

- Žagovine in lesnih ostružkov
- Praškastih živil

Zraka in hlapov

Področja uporabe

- Lesna industrija
- Živilska industrija
- Kemična industrija

Prednosti

Cev P.U.A1 ima zelo dobro mehansko odpornost in je hkrati zelo fleksibilna. Bakrena žica omogoča enostavno ozemljitev za odvajanje elektrostaticnih nabojev.

Notranja stena je gladka in prozorna, kar omogoča vizualni nadzor transportiranega materiala.

Priključki

Priključki z žičnimi objemnimi obroči. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne poškodujejo notranje stene cevi.

Fleksibilna poliuretanska cev. Ojačana z belo togo PVC spiralo in opremljena s prevodno bakreno žico.**Uporaba**

Odsesavanje:

- Žagovine in lesnih ostružkov
- Praškastih živil

Zraka in hlapov

Področja uporabe

- Lesna industrija
- Živilska industrija
- Kemična industrija

Prednosti

Cev P.U.A1 ima zelo dobro mehansko odpornost in je hkrati zelo fleksibilna. Bakrena žica omogoča enostavno ozemljitev za odvajanje elektrostaticnih nabojev.

Notranja stena je gladka in prozorna, kar omogoča vizualni nadzor transportiranega materiala.

Priključki

Priključki z žičnimi objemnimi obroči. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne poškodujejo notranje stene cevi.

Tehnične Specifikacije

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Barva | Transparentna |
| Debelina stene [mm] | 0,6 |
| Debelina spirale [mm] | 4,7 |
| Dolžina koluta [m] | 10 |
| Upogibni polmer [mm] | 150 |
| Največji vakuum pri 23°C [mbar] | 400 |
| Teža izdelka [g/m] | 820 |
| Notranji premer cevi [mm] | 100 |