
**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 11.11.2026

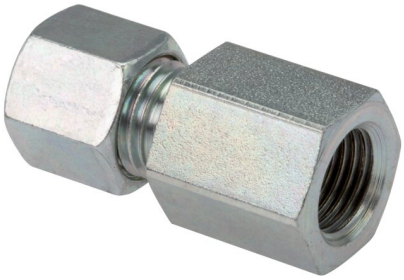

(slika je simbolična)

# HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK RAVNI Z NOTRANJIM NAVOJEM G - GAI 38 SR

Kategorija: HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI
Šifra: **TN147-38SR**

## Kratek opis

RASTELLI RACCORDI

Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevovodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C
Ravni navojni priključek z notranjim navojem G.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Material | Jeklo, pocinkano |
| Serija | Težka |
| Dimenzija F3 [Ø] | 1 1/2 |
| Dimenzija d [Ø] | 38 S (M52x2) |
| Dimenzija L1 [mm] | 43,5 |
| Dimenzija L2 [mm] | 59,5 |
| Dimenzija CH1 [mm] | 60 |
| Dimenzija CH5 [mm] | 60 |
| Dimenzija L [mm] | 74 |
| Obratovalni tlak [bar] | 315 |