

HD 7/16-4 ST - VNAPREJ KONFIGURIRANO

Z delovnim tlakom 160 bar je vnaprej konfigurirani visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 7/16-4 ST naprava vstopnega razreda v segmentu naših stacionarnih visokotlačnih čistilnikov za delo z enim pršilnikom.



Made in Germany



EASY!Force



ANTI-TWIST



5x
LIFETIME
FULL CERAMIC
VALVE



1 x 360°
EASY!Lock

Številka naročila

0.300-457.0

Tehnični podatki

4054278656953


Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Količina pretoka	l/h	300 - 700
Delovni tlak	bar / Mpa	30 - 160 / 3 - 16
Maks. tlak	bar / Mpa	190 / 19
Dovodna temperatura	°C	max. 70
Priključna moč	Kw	5
Varovalo	A	16
Dovod vode		1"
Število uporabnikov		1
Mobilnost		Stacionarno
Teža (z dodatki)	Kg	75,59
Teža vključno z embalažo	Kg	80,99
Mere (D × Š × V)	mm	533 × 470 × 790

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Razpršilna pištola		EASY!Force Advanced
Visokotlačna cev	m	10 / Premium kakovost / ID 8, 315 barov
Trojna šoba (0° / 25° / 40°)		ročno
Razpršilna cev iz legiranega jekla	mm	1050
Zaščita pred suhim zagonom		■
Števec delovnih ur		■
Okvir in pokrov		Prevlečeno jeklo
Pripravljeno za Servo Control		■
Vnaprej opremljen za dovod detergenta		■

■ vključno v dobavo

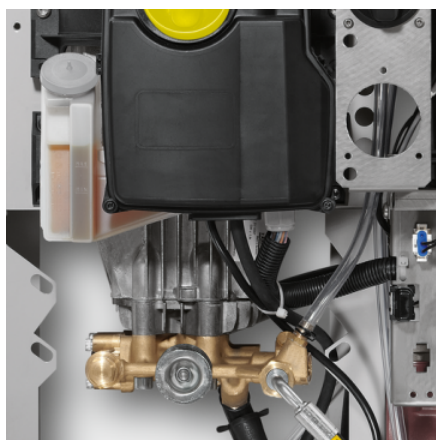

Vedno fleksibilen zaradi možnosti hitre nadgradnje

- Večina funkcij in delov dodatnega pribora se lahko kadarkoli nadgradi.
- Nekomplicirana Plug-and-Play možnost varčuje s stroški montaže.
- Prilagajanje individualnim potrebam čiščenja

Higiensko neoporečno

- Temperatura dotočne vode do 70 °C že pri osnovni različici.
- Možen je enostaven priklop od spredaj naprave za proizvodnjo vroče vode HWE 860.
- Trajna namestitvev brez nevarnosti: brez kontaminacije ali zrahljanih cevi

Visoka prilagodljivost

- Kombinacija tudi z drugimi dodatki ali pripomočki.
- Po želji se lahko daljinsko upravljanje vgradi neposredno na odzemno mesto.
- Možen je enostaven priklop od spredaj naprave za proizvodnjo vroče vode HWE 860.

PRIBOR ZA HD 7/16-4 ST - VNAPREJ KONFIGURIRANO 0.300-457.0



		Številka naročila		
VISOKOTLAČNE PIŠTOLE				
Ročne razpršilne pištole				
EASY! Napredna sila	1	4.118-005.0	Brez utrujenosti: Visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika.	■
RAZPRŠILNE CEVI				
Vrtljive razpršilne cevi				
Pršilna cev, 1050 mm, vrtljiv	2	4.112-000.0	Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska	■
VEČNAMENSKA ŠOBA				
Trojna šoba				
Trojna šoba, 043	3	4.767-152.0	Ročna preklopna trojna šoba. Priročna pretvorba curka. Za enote s injektorji se nizkotlačni ploski curek uporablja za sesanje in razdeljevanje čistilnega sredstva. Povezava M 18x1,5.	■
	4	4.117-035.0	Ročna preklopna trojna šoba. Priročna pretvorba curka. Za enote z injektorji se nizkotlačni ploski curek uporablja za sesanje in razdeljevanje čistilnega sredstva.	■
VISOKOTLAČNE CEVI				
Standard z obojestranskim navitjem				
Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	5	6.110-031.0	Tlak do 315 barov je primeren za visokotlačno cev (DN 8). Na obeh straneh z inovativnim zaklepanjem EASY!Lock, ANTI!Twist in 10 m dolžine.	■
STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER				
Durchlauferhitzer				
HWE 860	6	3.070-030.0	Električni generator tople vode se uporablja v kombinaciji z visokotlačnim čistilnikom in lahko segreje vodo do 85°C.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor