

## HD 13/12-4 ST - VNAPREJ KONFIGURIRANO

Idealen za zahtevna čistilna dela v kmetijstvu: vnaprej konfigurirani stacionarni visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 13/12-4 ST z izjemno velikim pretokom 1300 l/h.



Made in Germany



Številka naročila

0.300-459.0

### Tehnični podatki

4054278656977

Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Količina pretoka	l/h	650 - 1300
Delovni tlak	bar / Mpa	30 - 120 / 3 - 12
Maks. tlak	bar / Mpa	150 / 15
Dovodna temperatura	°C	70
Priključna moč	Kw	7,3
Varovalo	A	16
Dovod vode		1"
Število uporabnikov		1
Mobilnost		Stacionarno
Teža (z dodatki)	Kg	75,2
Teža vključno z embalažo	Kg	80,6
Mere (D × Š × V)	mm	533 × 470 × 790

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

### Oprema

Razpršilna pištola		EASY!Force Advanced
Visokotlačna cev	m	10 / Premium kakovost / ID 8, 315 barov
Trojna šoba (0° / 25° / 40°)		ročno
Razpršilna cev iz legiranega jekla	mm	1050
Zaščita pred suhim zagonom		■
Števec delovnih ur		■
Okvir in pokrov		Prevlečeno jeklo
Pripravljeno za Servo Control		■
Vnaprej opremljen za dovod detergenta		■

■ vključno v dobavo




## Možnost individualnega konfiguriranja varčuje s stroški vlaganja.

- Ne plačuje se nič, kar se tudi dejansko ne uporablja.
- Enostavno izberite osnovno napravo in dopolnite le zelene funkcije.
- Več kot 50 kosov dodatnega pribora za popolno ureditev Vašega priključka.



## Posebej vroče in čiščenje zahvaljujoč visoki temperaturi vstopne vode.

- Temperatura dotočne vode do 70 °C že pri osnovni različici.
- Z vgradnjo predtlačne črpalke in tesnil, obstojnih proti vročini, lahko dosežete temperaturo tudi do 85 °C.
- Možen je enostaven priklop od spredaj naprave za proizvodnjo vroče vode HWE 860.

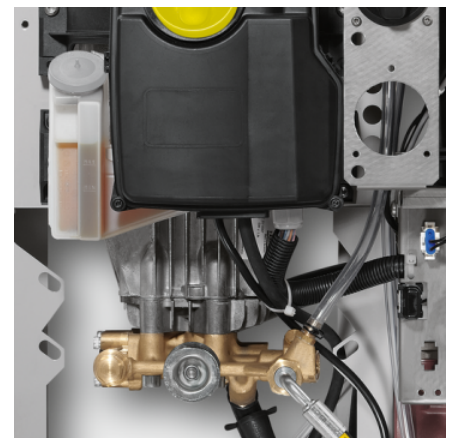

## Vedno fleksibilen zaradi možnosti hitre nadgradnje

- Večina funkcij in delov dodatnega pribora se lahko kadarkoli nadgradi.
- Nekomplicirana Plug-and-Play možnost varčuje s stroški montaže.
- Prilagoditev spremenjeni potrebi namesto nakupa nove naprave.

## PRIBOR ZA HD 13/12-4 ST - VNAPREJ KONFIGURIRANO 0.300-459.0



		Številka naročila		
<b>VISOKOTLAČNE PIŠTOLE</b>				
<b>Ročne razpršilne pištole</b>				
EASY! Napredna sila	1	4.118-005.0	Brez utrujenosti: Visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika.	■
<b>RAZPRŠILNE CEVI</b>				
<b>Vrtljive razpršilne cevi</b>				
Pršilna cev, 1050 mm, vrtljiv	2	4.112-000.0	Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska	■
<b>VEČNAMENSKA ŠOBA</b>				
<b>Trojna šoba</b>				
Trojna šoba, 100	3	4.117-041.0	Ročna preklopna trojna šoba. Priročna pretvorba curka. Za enote z injektorji se nizkotlačni ploski curek uporablja za sesanje in razdeljevanje čistilnega sredstva.	■
<b>VISOKOTLAČNE CEVI</b>				
<b>Standard z obojestranskim navitjem</b>				
Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	4	6.110-031.0	Tlak do 315 barov je primeren za visokotlačno cev (DN 8). Na obeh straneh z inovativnim zaklepanjem EASY!Lock, ANTI!Twist in 10 m dolžine.	■
<b>STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER</b>				
<b>Durchlauferhitzer</b>				
HWE 860	5	3.070-030.0	Električni generator tople vode se uporablja v kombinaciji z visokotlačnim čistilnikom in lahko segreje vodo do 85°C.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor