

## NT 50/1 TACT TE M

Razvit za zelo velike količine nevarnega drobnega prahu razreda M: izjemno veliki mobilni mokro/suhi sesalnik 50/1 Tact Te M z 50 l rezervoarjem in izvlečno ročico z možnostjo nameščanja.



Made in Europe



### Številka naročila

1.148-435.0

- Kompletan antistatični sistem vključno z vodljivim priborom
- Vtičnica za električna orodja z avtomatskim zagonom.
- Filtriranje s hladnim zrakom


### Tehnični podatki

		4054278061399
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Prostornina posode	l	50
Nazivna vhodna moč	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina gumijastega napajalnega kabla	m	7,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	69
Teža brez dodatkov	Kg	19
Teža vključno z embalažo	Kg	24,6
Mere (D × Š × V)	mm	640 × 370 × 1045

### Oprema

Sesalna cev	m	4 / s kopolcem (EL)
Sesalna cev	Kos(i) × m	2 × 0,5 / Nerjaveče jeklo
Filtrska vrečka		Koprena
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	360
Ozka šoba		■
Priključen adapter za električno orodje		■
Izpustna cev		■
Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave		■
Antistatični sistem		■
Ploščati filter		PES
Zaščita pred udarci		■
Potisni lok		■
Razred zaščite		I
Zavora vrtljivega kolesa		■
Čiščenje filtra		Avtomatsko čiščenje filtra Tact
Razred prahu		M
Material posode		Plastika

■ Vključno v dobavo

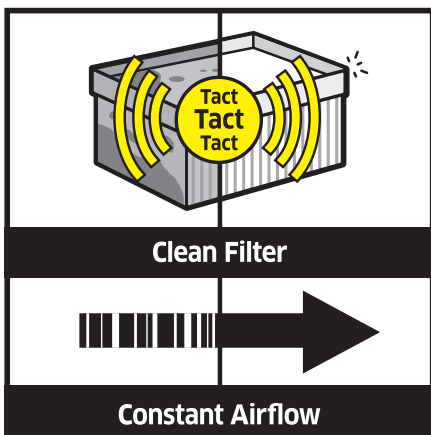


### Popolnoma avtomatsko čiščenje filtra

- Senzorsko upravljana elektronika za optimalno učinkovitost čiščenja filtra s tem pa tudi maksimalen učinek sesanja.



### Preizkušena 99,9 % učinkovitost filtriranja.

- Skoraj popolno odstranjevanje drobnega prahu zagotavlja čista in varna delovna mesta.

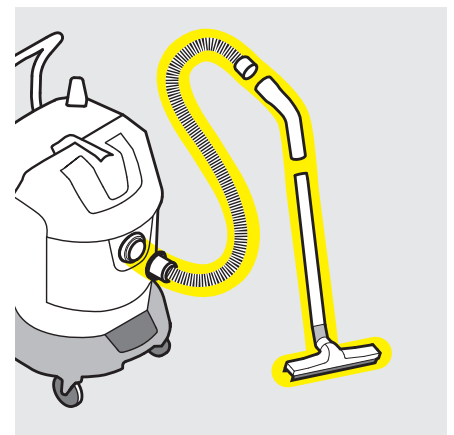

### Kompleten antistatični sistem z vodljivim priborom

- Učinkovita zaščita pred električnimi udari zaradi antistatičnega naboja.

## PRIBOR ZA NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



		Številka naročila		
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)</b>				
Filtrirne vrečke iz koprene, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	1	2.889-155.0	Filtrska vrečka iz koprene s prostornino 40-50 litrov. Odporen na prah, razred prahu M, za sesalne šobe v glavi naprave.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M</b>				
<b>Ploščati filter PES</b>				
Ploščati naguban filter Wet & Dry	2	6.907-662.0	Ploščati naguban filter Wet & Dry iz vlaken PES, z modro etiketo. Primeren za sesanje tekočin, drobnega prahu in grobe umazanje razredov prahu M in L.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ploščati filter PTFE</b>				
Ploščati nagubani filter (PTFE)	3	6.907-455.0	Poliestrski flis s PTFE prevleko za sistem Tact in Ap- sesalnike, razred prahu M; testiran. Še posebej primeren za materiale, ki se trdno držijo.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu</b>				
Plastična vrečka za odstranjevanje prahu, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-231.0	Plastična vreča PE za odstranjevanje umazanje brez prašenja. 10 kosov.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Penasti filter</b>				
Svečni filter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.414-000.0	Kartušni filter Wood iz tekstilnega materiala s PTFE prevleko in rjavo nalepko. Za varno sesanje velikih količin prahu iz lesa in vlaken iz razredov prahu M in L.	<input type="checkbox"/>
<b>ZAVOJI</b>				
<b>Upogib, plastika</b>				
Koleno, NT, DN 35, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	6	2.889-168.0	Električno prevodno, ergonomsko plastično koleno velikosti DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljeno je s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	7	2.889-170.0	Ergonomsko plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Talne šobe</b>				
Mokra / suha talna šoba, plastična, DN 35	8	2.889-152.0	360 mm široka mokro / suha talna šoba z enostavno zamenljivimi vložki. Vključno s potezami in gumijastimi ustnicami.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mokra / suha talna šoba, standardna plastična, DN 35	9	2.889-173.0	300 mm široka, antracitno obarvana talna šoba za mokro/suho sesanje, NW 35. S preprosto zamenljivimi vložki. Vključno s krtačnim trakom in gumenim robom.	<input type="checkbox"/>
<b>Ozka šoba ta fuge</b>				
Šoba za reže, DN 35, 225 mm, plastična	10	2.889-159.0	Šoba za reže z nominalno širino DN 35 je primerna za Kärcher sesalnike za mokro in suho čiščenje. Dolžina šobe je 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Šobe za čiščenje avtomobila</b>				
Avtomobilaska šoba, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Ploščata, kotna, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 35, namenjena vsem Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Delovna širina: pribl. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°</b>				
Gumijasta sesalna šoba, prirezana 45°	12	6.902-104.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi, iz legiranega jekla</b>				
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW35 550mm	13	2.889-192.0	Sesalna cev iz nerjavečega jekla (2 x 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sesalne cevi, kovinske</b>				
Komplet sesalne cevi, kromiran DN 35 550 mm	14	2.889-191.0	Komplet sesalne cevi, kovinsko kromiran, DN 35, 2-delni, po 0,55 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	15	2.889-137.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	16	2.889-135.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 2,5 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	17	2.889-136.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	18	2.889-138.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	19	2.889-139.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, sponka 2.0, bajonet 2.0	20	2.889-140.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	21	2.889-141.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0, električno prevodna	22	2.889-142.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Podaljševalna cev, T/NT, DN 35, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, priključni adapter	23	2.889-145.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 35, sponka 2.0	24	2.889-149.0	Komplet za popravilo, ID 35, za novi sistem s sponko.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2,5 m, nov sistem sponk	25	2.889-343.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
<b>VEZNE OBJEMKE</b>				
<b>Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna</b>				
Nastavek za električno orodje, DN 35, sponka 2.0	26	2.889-151.0	Nastavek za orodje z gumijastim nastavkom in zračnim vrtljivim obročem, primeren za regulacijo sesalne moči pri delu z električnim orodjem. Združljivo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0 v DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna</b>				
Connection cone NW35	27	5.407-005.0	Sistem priključnih sponk DN 35 za priključitev sesalnih cevi in majhnih šob na stožec DN 35 je zelo primeren za čiščenje notranjosti vozil, tudi brez priključitve drugih šob.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI NT</b>				
Šoba za prah pri vrtnanju	28	2.679-000.0	Šoba za prah pri vrtnanju, za brezprašno sesanje vrtnin. Primeren za Kärcherjeve mokro/suhe sesalnike.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI NT</b>				
Adapter old packaged NW35	29	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapterski priključek, za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0	30	5.031-436.0	Elektroprevodni, univerzalni adapter za priključitev NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 nazivnih širin DN 35, 40, 50 na nov sistem dodatkov za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo
  Dodatni pribor