

NT 50/1 MWF

Mokri in suhi sesalniki NT 50/1 Mwf služijo za odstranjevanje velikih količin vode zaradi gašenja požarov ali poplav. Optimalno izpolnjuje visoke zahteve gasilskih enot.



Številka naročila

1.148-472.0

- Zmogljiva črpalka za odstranjevanje umazane vode
- Osebnostno varnostno stikalo PRCD-K s konektorjem IP68
- Izpustna cev

Tehnični podatki

		4054278947976
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Zračni tok	l/s	74
Vakuum	mbar	273
Prostornina posode	l	50
Nazivna vhodna moč	W	1200
Moč črpalke za odstranjevanje	W	810
Standardna nominalna širina		DN 40
Dolžina kabla	m	10
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	67
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	Kg	28
Teža vključno z embalažo	Kg	34,75
Mere (D × Š × V)	mm	640 × 370 × 1045

Oprema

Sesalna cev	m	4 / Odporno proti olju
Koleno		Plastika
Sesalna cev	Kos(i) × m	2 × 550 / Nerjaveče jeklo
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	370 / aluminij
Ozka šoba		■
Filter grobe umazanije		■
Izpustna cev		■
Funkcija samodejnega izklopa in zaščitno stikalo FI		■
Osebnostno varnostno stikalo PRCD-K		s konektorjem IP68
C sklopka		■
Vgrajena črpalka za odstranjevanje		■
Razred zaščite		I

■ vključno v dobavo




Vgrajena črpalka za umazano vodo

- Črpalka lahko prečrpa velike količine tekočine, zato je črpanje lahko neprekinjeno.



Osebnostno varnostno stikalo PRCD-K s konektorjem IP68

- Zazna tokove napak v delčkih sekunde in prekine napajanje.
- Zagotavlja zanesljivo zaščito pred smrtno nevarnimi električnimi udari.

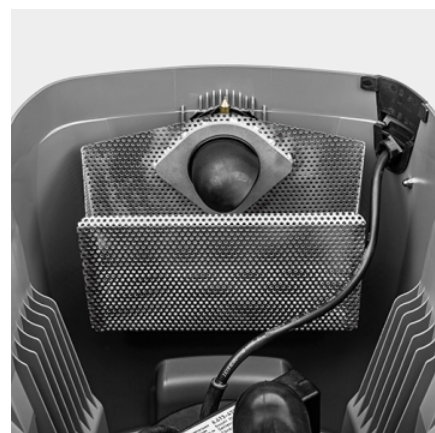

Integrirana košara filtra za grobo umazanijo za zaščito črpalke

- Ščiti črpalko za odlaganje pred zamažitvami pred kamni, listi ali kosi lesa.

PRIBOR ZA NT 50/1 MWF

1.148-472.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Filtriranje grobih delcev pri mokrem sesanju				
Filter za grobo umazanijo NT 50/1 K in NT 50/1 Mwf za zaščito črpalke za odstranjevanje	1	4.589-013.0	Filter za grobo umazanijo za Kärcherjeva sesalnika NT 50/1 K in NT 50/1 Mwf. Ščiti črpalko za odstranjevanje pred zamašitvijo z grobo umazanijo, kot so kamenje, listje ali kosi lesa.	■
Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu				
Plastična vreča za odstranjevanje, 10 Kos(i), NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	2	6.596-886.0	PE - plastična vrečka.	□
Penasti filter				
Svečni filter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Kartušni filter Wood iz tekstilnega materiala s PTFE prevleko in rjavo nalepko. Za varno sesanje velikih količin prahu iz lesa in vlaken iz razredov prahu M in L.	□
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno, NT, DN 40, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	4	2.889-171.0	DN 40 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
Koleno, NT, DN 40, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	5	2.889-172.0	Električno prevodno plastično koleno DN 40 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	□
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Večnamenska šoba mokra / suha, aluminij, DN 40	6	6.903-018.0	Vsestranska šoba iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-064.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-081.0). Samo za sesalnike NT.	■
Ozka šoba ta fuge				
Ozka šoba NT Tact DN 40, plastična, 225 mm	7	2.889-160.0	Ozka šoba ID 40, za novo serijo Tact.	■
Šobe za čiščenje avtomobila				
Avtomobilska šoba, DN 40, 90 mm	8	2.840-095.0	Ploščata, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 40, posebej zasnovana za Kärcherjeve sesalnike za mokro in suho sesanje s sistemom sponk na sesalni cevi. Delovna širina: pribl. 90 mm	□
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, iz legiranega jekla				
Sesalna cev, 2 x, NT, DN 40, dolžina 550 mm, nerjaveče jeklo, primerna za: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	9	2.889-194.0	Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 sesalnih cevi iz visokokakovostnega nerjavečega jekla (dolžine DN 40 in 550 mm). Za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	■
Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, sponka 2.0, bajonet 2.0	10	2.889-140.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	■
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	11	2.889-141.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Podaljševalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, priključni adapter	12	2.889-146.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
OSTALI DODATKI NT				
Lažni zračni ventil za regulacijo sesalne moči, NT, DN 40, sponka 2.0)	13	2.885-889.0	Kärcherjev lažni zračni ventil DN 40. Primeren za brezstopenjsko nastavitve sesalne moči mokrih in suhih sesalnikov brez elektronske regulacije števila vrtljajev sesalne turbine.	■
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz flisa, 5 Kos(i), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	14	6.907-480.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda prahu M, primerne za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Vsebina: 5 kosov.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 50/1 MWF
1.148-472.0



		Številka naročila		
PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Ploščati filter PES				
Ploščati naguban filter Wet & Dry	15	6.907-662.0	Ploščati naguban filter Wet & Dry iz vlaken PES, z modro etiketo. Primeren za sesanje tekočin, drobnega prahu in grobe umazanije razredov prahu M in L.	☐
VEZNE OBJEMKE				
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna				
Adapter sponka DN 40 na stožec DN 40	16	5.407-006.0	Za priključitev majhnih šob in sesalnih cevi na stožec DN 40; sistem adapter sponke DN 40. Idealen za čiščenje notranjosti vozila, brez potrebe po priključitvi dodatnih šob.	☐
Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna				
Adapter za električno orodje, DN 40, sponka 2.0	17	2.885-890.0	Združljivo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0 v DN 40: adapter za orodje z nastavkom in lažnim zračnim vrtljivim obročem, za regulacijo sesalne moči pri delu z električnim orodjem.	☐

☒ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor