

WRP 16000

Naprava za reciklažo vode WRP 16000 ima zmogljivost pretoka do 16000 l/h in učinkovito ter z malo stroški zmanjšuje porabo sveže vode kar do 85 %.



Številka naročila

1.217-152.0

- Prihranek sveže vode do 85 %
- Pretok do 16000 l/h
- Enostavna montaža

Tehnični podatki


4039784597570

Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Priključna moč	Kw	1,7
Pretok vode (l/h):	l/h	16000
Mere (D × Š × V)	mm	900 × 780 × 1600




Rešitev brez kemikalij

- Nizko stroški obratovanja.
- Robusten postopek filtriranja
- Hitrejša amortizacija stroškov investicije.

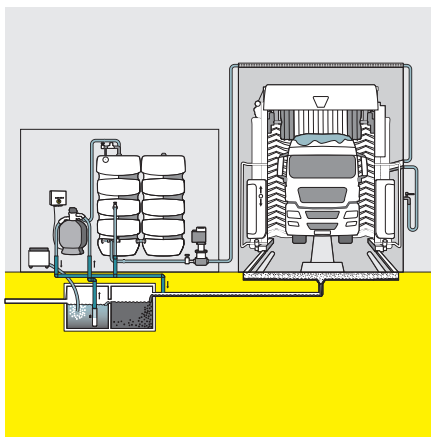

Modularna zasnova

- Rešitve po meri lokacije in strank.

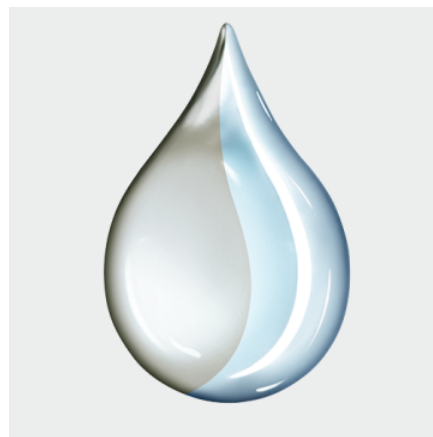

Do 85% prihranka sveže vode

- Manj stroškov za svežo vodo.
- Visoka donosnost.

PRIBOR ZA WRP 16000
1.217-152.0



		Številka naročila		
RECIKLAŽA VODE				
ABS prezračevanje z	1	2.641-510.0	Črpalka z zračnim injektorjem za prezračevanje črpalk in odpravljanje težav z neprijetnim vonjem.	☐
OBS odvod odpadne vode	2	2.641-995.0	Dodatno plovno stikalo, vključno z montažnim materialom za priključitev na krmiljenje WRP.	☐
ABS potopna črpalka WRP 1600	3	2.642-038.0	Potopna črpalka s plovnim stikalom za sistem za recikliranje vode WRP 16000. Vključuje napravo za montažo na steno.	☐
ABS dovod sveže vode WRP 16000	4	2.642-114.0	Komplet za montažo za polnjenje rezervoarja za vodo s svežo vodo (v primeru pomanjkanja vode).	☐
ABS stojalo za krmilno omarico	5	2.642-116.0	Stojalo za krmilno omarico WRP 8000, WRP 16000 ali ABS napajalno črpalko.	☐
Rezervoar za vodo za recikliranje ABS 1000 l	6	2.642-720.0		☐
Merjenje prevodnosti ABS WRP 16000	7	2.642-765.0		☐
Dodatni rezervoar za vodo za recikliranje ABS	8	2.642-930.0		☐
Komplet za montažo WRP 16000	9	2.642-934.0		☐
Komplet za cevovod 2000 l	10	4.640-401.0		☐
Komplet za cevovod 3000 l	11	4.640-402.0		☐
Prezračevalna cev	12	6.390-892.0	Visokokakovostna PVC cev z vložkom iz tkanine in notranjim premerom 25 mm - popolna kombinacija prezračevalne črpalke v tehničnem prostoru in membranskega prezračevalnika v črpalni hidroelektrarni (tudi na meter)	☐
Krmilni vod za črpalne hidroelektrarne - WRP	13	6.647-276.0	Krmilni vod 7 × 0,75 mm ² oilflex za priključitev črpalne hidroelektrarne v kontrolno omarico sistema WRP. Na voljo tudi na meter.	☐
Cev za potopno črpalko WRP 16000	14	6.394-487.0	Cev za potopno črpalko z notranjim premerom 60 mm - odlična povezava med potopno črpalko in sistemom WRP ali med sistemom WRP in ABS rezervoarjem za recikliranje. Na voljo tudi na meter.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA WRP 16000
1.217-152.0



		Številka naročila		
KRMILNI VOD				
Krmilni kabel 3 × 1,5 mm²	15	6.641-059.0	Priključni kabel 3 × 1,5 mm². Na voljo je merilnik.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor