

B 200 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB

S sistemom za izpiranje rezervoarja za 200-litrski rezervoar za umazano vodo in enoto za doziranje čistila Dose za vrhunsko učinkovitost: naš baterijski čistilno-sesalni stroj B 200 R Bp s sedežem za upravljalca.



Made in Germany



Številka naročila

1.246-203.0

- Kompaktno in okretno
- Stikalo EASY Operation

Tehnični podatki

Vrsta pogona		4054278768847
Vozni pogon		Baterija
Delovna širina krtač	mm	850
Delovna širina sesanja	mm	1180
Posoda sveža/umazana voda	l	200 / 200
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	5100
Tip baterij		minimalno vzdrževanje
Baterija	V / Ah	36 / 240
Čas trajanja baterije	h	max. 5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 11
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50
Sposobnost premagovanja naklona	%	10
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180 - 1300
Pritisni tlak krtač	Kg	97
Poraba vode	l/min	max. 7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	67
Dovoljena skupna teža	Kg	994
Mere (D × Š × V)	mm	1925 × 909 × 1420

Oprema

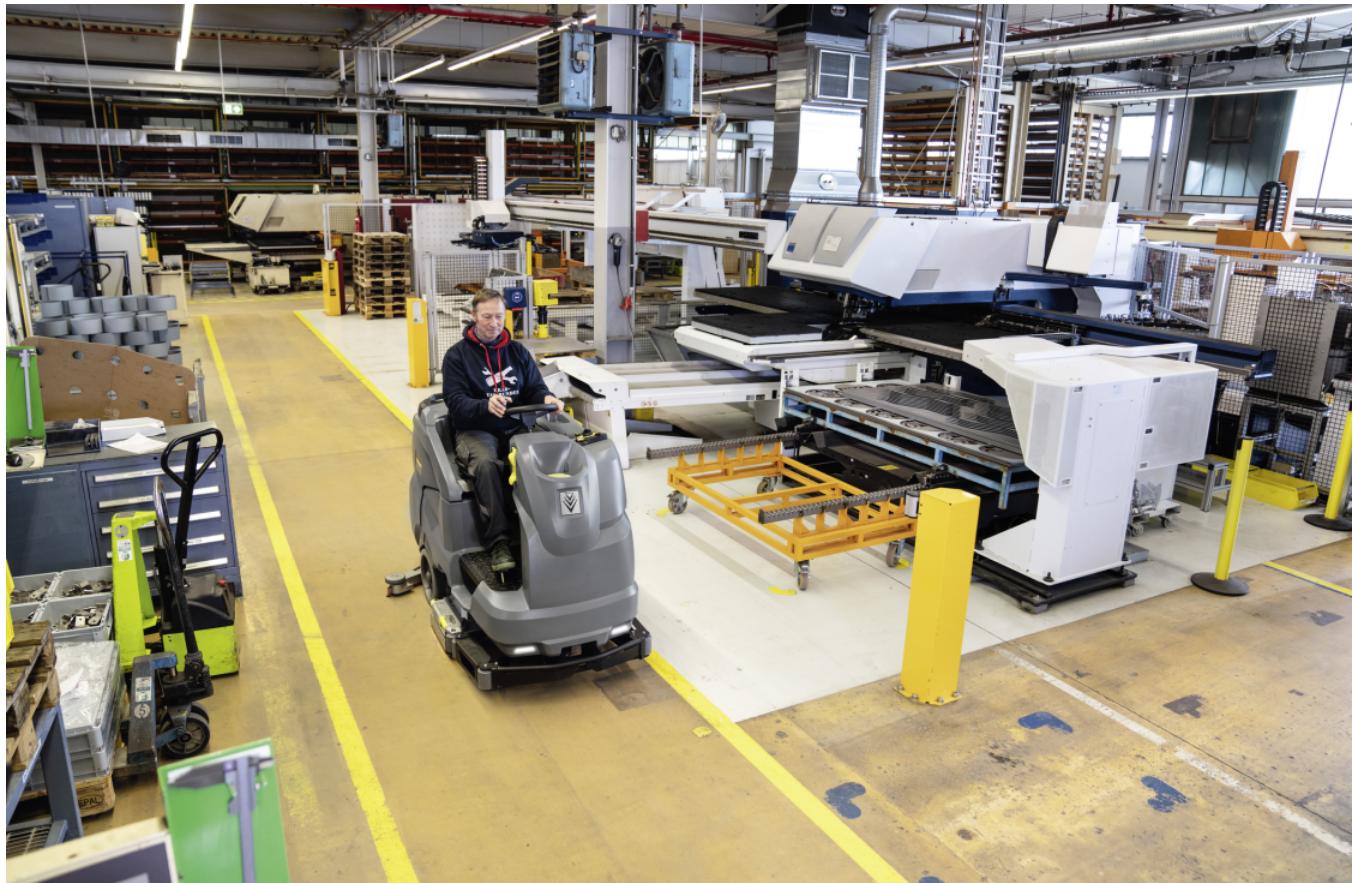
Krtačni valj	■
Auto Fill	■
Patentirani sistem za izpiranje rezervoarja	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Vgrajen polnilnik	■
Vključno z baterijo in polnilnikom baterij	■
Samodejna prekinitve dovoda vode	■
Kositer	■
Funkcija pometanja	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Stranska krtača	■
Vrsta sesalnega traku	Linatek®
robusten sprednji odbijač	■
dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprite zanke	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■
Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabiškimi jeziki in individualnimi uporabiškimi pravicami	■
izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup	■

Home Base - možnost prirditve

mopa ipd.
električno in mehansko stikalo s
ploščem

Izbirno stikalo Easy Operation

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.**Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine**

- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.

Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje

- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.

Inovativen KIK sistem

- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenja, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.

PRIBOR ZA B 200 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB**1.246-203.0**

	Številka naročila	
VALJČNE KRTAČE		
Nadomestna valjasta krtača, rdeča, srednja, rdeča, 800 mm	1 4.035-606.0	Rdeča standardna valjasta krtača za vzdrževalno čiščenje.
Nadomestna valjasta krtača R85, oranžna, visoko - nizko, oranžna, 800 mm	2 6.907-734.0	Oranžna valjasta krtača z visoko-nizko strukturo za še posebej učinkovito čiščenje teksturiranih talnih oblog.
Nadomestna valjasta krtača R85, zelena, trda, zelena, 800 mm	3 6.907-735.0	Zelena, abrazivna valjasta krtača za globinsko čiščenje in odstranjevanje lepljive umazanije.
Nadomestna valjasta krtača R85, črna, zelo trda, črna, 800 mm	4 6.907-736.0	Črna, zelo abrazivna valjasta krtača za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog z zelo lepljivo umazanjem.
Nadomestna valjasta krtača R85, bela, mehak, Bela, 800 mm	5 6.907-772.0	Bela valjasta krtača za čiščenje občutljivih talnih oblog.
KRTAČNE GLAVE		
Krtačna glava R85	6 2.763-048.0	Robustna aluminijasta krtačna glava z vgrajeno funkcijo predpometanja. Ploščati dizajn, majhen hrup pri delovanju in enostavno vzdrževanje z barvnim kodiranjem in pripomočki za vstavljanje ščetk.
STRGALNI NASTAVKI		
Bočni sesalni trakovi, Linard	7 4.037-166.0	Sesalni trakovi, odporni proti trganju, izdelani iz materiala Linatex®. Zagotavljajo, da čistilna voda ostaja v delovnem območju krtačnih glav in omogočajo optimalne čistilne rezultate.
Stranski trakovi, odporni na olje	8 4.037-167.0	Komplet trakov za sesalno letev, odpornih proti obrabi in olju, izdelanih iz poliuretana. Zagotavljajo optimalne čistilne rezultate v zavojih in zanesljivo zadržujejo čistilno vodo v delovnem območju krtačnih glav.
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI		
Sesalni nosilci		
Sesalni rob, parabolični 1180mm/46in, 1180 mm, parabolični	9 4.778-009.0	Parabolični, robustni sesalni rob iz aluminija s sesalno širino 1180 mm in hitro sklopko. Zagotavlja odlične rezultate sesanja in sušenja. Menjava brez orodja.
Sesalni nastavki		
Sesalni trakovi, Linatex®, 1300 mm	10 4.039-362.0	Sesalni trak, odporen na trganje, narejen iz Linatex® s posebnimi odprtinami za dovajanje za optimalne rezultate sesanja v razpokah in spojih. Primerno za parabolični otiralnik s sesalno širino 1180 mm.
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1300 mm	11 4.039-363.0	Sesalni trak iz poliuretana, odporen na olje. Trojno prevlečen material za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti lupljenja. Za parabolični otiralnik s 1180 mm sesalne širine.
OSTALI DODATKI BR / BD		
Razno		
Pokrov za sistem izpiranja rezervoarja, komplet	12 4.035-513.0	Za naprave serije B 150 in B 200 s sistemom za čiščenje rezervoarja: brez orodja zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo z integriranimi pršilnimi šobami.
RM tank completely 5 L	13 4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.
Dodatki Home-Base		
Sistem za ročno izpiranje	14 4.035-515.0	Omogoča izpiranje rezervoarja s svežo vodo. Vklj. cev, brizgalna šoba in držalo cevi.

Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 200 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB

1.246-203.0



		Številka naročila	
--	--	----------------------	--

POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI

Baterije

Komplet baterij, 36 V, 240 Ah, minimalno
vzdrževanje

15 | 2.815-107.0

Mokra baterija, ki ne zahteva vzdrževanja, v zaboju. Napetost 36 V, kapaciteta 240 Ah (C5).



PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ

Valjčni nosilec plošče

Valjčna gred R85, 800 mm

16 | 4.762-628.0

Aluminijasta valjčna gred, primerna za držanje valjčnih blazinic ali valjev iz mikrovlaken.



Plošče z izrezom

Valjasta blazinica, srednja, rdeča

17 | 6.369-456.0

Filc plošče z izrezom (20 kos), srednje, rdeče. Za čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. Za valj dolžine 10 cm potrebujete ca. 7 do 7,5 filc plošč.



Valjasta blazinica, trda, zelena

18 | 6.369-455.0

Filc plošče z izrezom (20 kos), trde, zelene. Za odstranjevanje najtrdovratnejše umazanije in temeljno čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem.



Valji iz mikrovlaken

Valj iz mikrovlaken, 800 mm

19 | 4.114-008.0

Uporaba mikrovlaken združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaken s prednostmi valjčne tehnologije. Uporaba v povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-435.0. Primeren za R 90.



KOMPLETI

Kompleti za pršenje s sesanjem

Komplet za sesanje s pršenjem

20 | 2.642-058.0

Prikluček za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj težje doseže, npr. robovi.



Montažni komplet za vozni park

Priklučni komplet Plug-in Connect Module

21 | 2.644-391.0

Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.



Komplet za pritridlev svetlobne / vrtljive signalne luči

Delovna luč (od leta izdelave 8/2018)

22 | 2.034-001.0

Za nadgradnjo naših sede upravljenih polirno-sesalnih strojev B 150 R in B 200 R: Delovna luč za največjo varnost z sprednjo osvetlitvijo in dodaten vir svetlobe na krtačni glavi.



Vrtljiva luč

23 | 4.035-516.0

Povečuje varnost v delovnem okolju.



Drugi kompleti

Kolo za odmik sesalne letve

24 | 2.644-225.0

Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdirjo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letve zataknila za palete ali nogice polic.



Dodatna zaščita

25 | 2.644-089.0

Zaščitna streha z višino 2,06 m je skladna s standardom VDE IEC 60335-2-72.



Pribor za sesalne cevi

26 | 4.444-015.0

Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).



Vključeno v dobavo Dodatni pribor