

B 220 R BC DOSE+D110+RINS+BEACON

Z dvema 220-litrskima rezervoarjema in glavo diskaste krtače s širino 110 cm naš polirno-sesalni stroj s sedežem B 200 R dosega impresivne rezultate čiščenja na velikih površinah.



Made in Germany



Številka naročila

1.246-276.0

- 220 l rezervoarji za svežo/umazano vodo, 110 cm glava krtačne plošče, hitrost 10 km/h
- Različne baterije, čas delovanja do 5 h, maks. 11.000 m²/h, z vgrajenim polnilnikom baterij
- Hitrostno odzivno doziranje, izpiranje rezervoarja, utripajoča lučka

Tehnični podatki

		4066529079992
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Električen
Delovna širina krtač	mm	1100 - 1100
Delovna širina sesanja	mm	1180 - 1180
Posoda sveža/umazana voda	l	220 / 220
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	11000
Baterija	V / Ah	36 / 240
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje	km/h	10
Sposobnost premagovanja naklona	%	10
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180 - 180
Poraba vode	l/min	max. 7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	67
Nazivna vhodna moč	W	2500
Dovoljena skupna teža	Kg	994
Teža brez dodatkov	Kg	230
Mere (D × Š × V)	mm	1925 × 1106 × 1420

Obseg dobave

- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Vgrajen polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

Oprema

- Auto Fill
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Kositer
- Zaustavitvena zavora
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept

Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
električno in mehansko stikalo s plavačem
Izbirno stikalo Easy Operation

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine

- Krtačne plošče in pogonske plošče blazinic je enostavno zamenjati.
- Krtačne plošče so na voljo v različnih stopnjah trdote: mehke, srednje in trde.
- Modeli za čiščenje diskov, zlasti za uporabo na gladkih površinah.


Krtačna glava s ploščno tehnologijo

- Jasno urejen prikaz trenutnega programa.
- Lažje upravljanje in krajši čas privajanja.

Z "DOSE" sistemom za doziranje čistilnega sredstva

- Prihrani pri čistilnem sredstvu.
- Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
- Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.

INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ B 220 R BC DOSE+D110+RINS+BEACON 1.246-276.0

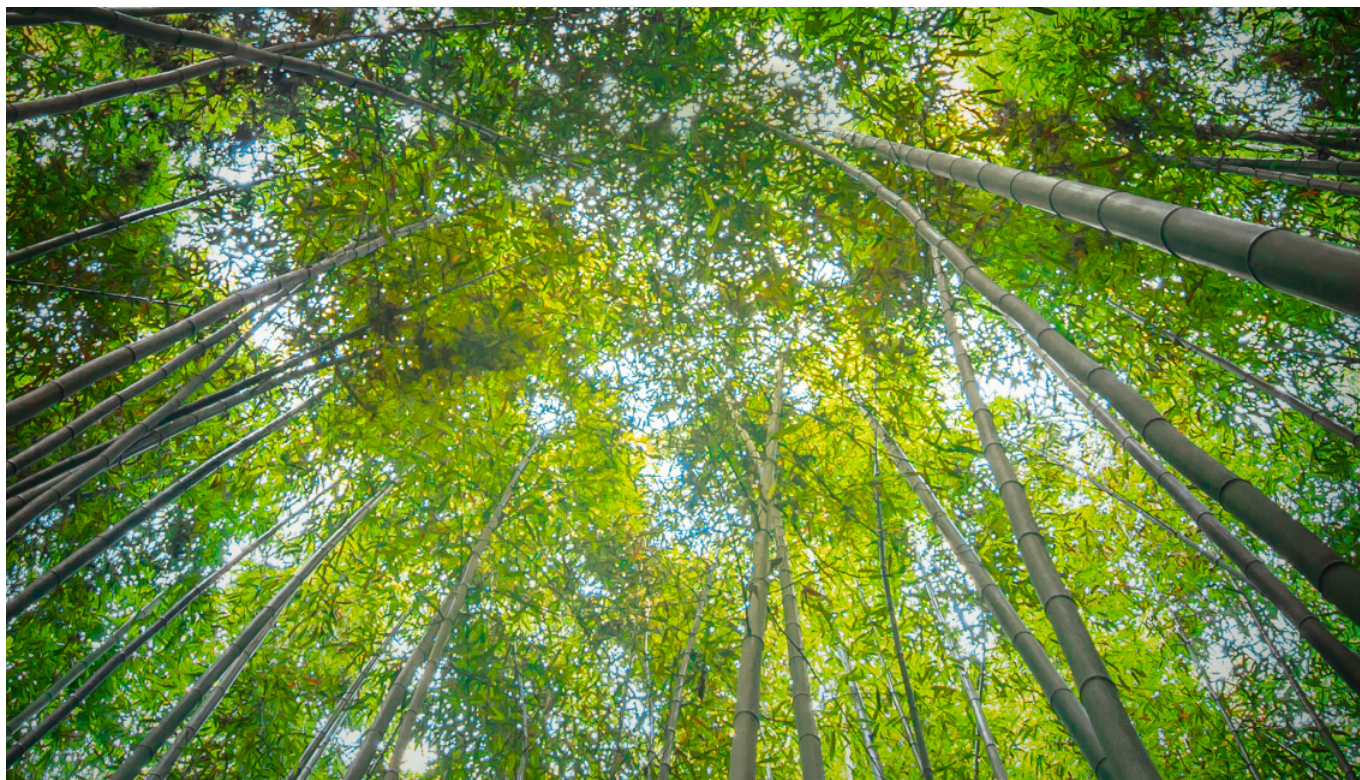

Trajnostne značilnosti

Stanje pripravljenosti

DOSE (sistem doziranja detergenta)

Eco!Mode (Način varčevanja z energijo in vodo)

eco!Flow sistem (način varčevanja z vodo)

PRIBOR ZA B 220 R BC DOSE+D110+RINS+BEACON 1.246-276.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 550 mm	1	4.905-002.0	Krtača, srednje trda, rdeča. Premer 550 mm. Za vse običajne naloge čiščenja. Tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, debeline 0,6 mm, dolžine 40 mm.	■
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, Bela, 550 mm	2	4.905-008.0	Zelo mehko, za čiščenje občutljivih tal in za poliranje.	□
Ščetka v obliki krožnika, Mehko, naravna, 550 mm	3	4.905-007.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje.	□
Ščetka v obliki krožnika, trda, Črna, 550 mm	4	4.905-009.0	Trde ščetine, za težko umazanijo in za osnovno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava D110 S B 200 R	5	2.763-045.0		□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalni rob, parabolični 1180mm/46in, 1180 mm, parabolični	6	4.778-009.0	Parabolični, robustni sesalni rob iz aluminija s sesalno širino 1180 mm in hitro sklopko. Zagotavlja odlične rezultate sesanja in sušenja. Menjava brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 1300 mm	7	4.039-362.0	Sesalni trak, odporen na trganje, narejen iz Linatex® s posebnimi odprtini za dovajanje za optimalne rezultate sesanja v razpokah in spojih. Primerno za parabolični otiralnik s sesalno širino 1180 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1300 mm	8	4.039-363.0	Sesalni trak iz poliuretana, odporen na olje. Trojno prevlečen material za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti lupljenja. Za parabolični otiralnik s 1180 mm sesalne širine.	□
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Pokrov za sistem izpiranja rezervoarja, komplet	9	4.035-513.0	Za naprave serije B 150 in B 200 s sistemom za čiščenje rezervoarja: brez orodja zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo z integriranimi pršilnimi šobami.	■
RM tank completely 5 L	10	4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.	■
Dodatki Home-Base				
Sistem za ročno izpiranje	11	4.035-515.0	Omogoča izpiranje rezervoarja s svežo vodo. Vklj. cev, brizgalna šoba in držalo cevi.	□
KOMPLETI				
Komplet za pritrnitev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Vrtljiva luč	12	4.035-516.0	Povečuje varnost v delovnem okolju.	■
Delovna luč (od leta izdelave 8/2018)	13	2.034-001.0	Za nadgradnjo naših sede upravljanjih polirno-sesalnih strojev B 150 R in B 200 R: Delovna luč za največjo varnost z sprednjo osvetlitvijo in dodaten vir svetlobe na krtačni glavi.	□
Komplet za globinsko sesanje				
Komplet za sesanje s pršenjem	14	2.642-058.0	Priključek za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj težje doseže, npr. robovi.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 220 R BC DOSE+D110+RINS+BEACON 1.246-276.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	15	2.644-391.0	Modul IoT [®] se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Kolo za odmik sesalne letve	16	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	<input type="checkbox"/>
Dodatna zaščita	17	2.644-089.0	Zaščitna streha z višino 2,06 m je skladna s standardom VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	18	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlaknen				
Blazinica iz mikrovlaknen, Bela, 533 mm, 5 Kos(i)	19	6.369-961.0	Odlična čistilna moč. Prav tako čisti porcelanske keramične ploščice in pore.	<input type="checkbox"/>
Plošče				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 533 mm, 5 Kos(i)	20	6.369-017.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 533 mm. Za čiščenje vseh talnih površin.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 533 mm, 5 Kos(i)	21	6.369-016.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 533 mm. Za čiščenje močno umazanih tal in temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, Črna, 533 mm, 5 Kos(i)	22	6.369-015.0	5 plošč, trde, črne. Premer 533 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavki za plošče				
Krožnik za pogon blazinice, 530 mm	23	4.762-416.0	Gonilni nastavek za čiščenje s ploščami. Premer 530 mm. S ploščo s kaveljčki, spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 36 V, 240 Ah, minimalno vzdrževanje	24	2.815-107.0	Mokra baterija, ki ne zahteva vzdrževanja, v zaboju. Napetost 36 V, kapaciteta 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 36 V, 180 Ah, minimalno vzdrževanje	25	2.815-106.0	Mokra baterija, ki ne zahteva vzdrževanja, v zaboju. Napetost 36 V, kapaciteta 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 36 V, 240 Ah, brez vzdrževanja	26	2.815-105.0	Komplet baterij z napetostjo 36 V in kapaciteto 240 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 36 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	27	2.815-104.0	Komplet baterij z napetostjo 36 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 36 V, 285 Ah, brez vzdrževanja	28	2.815-114.0	Komplet baterij z napetostjo 36 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor