

## HD 9/50-4 CAGE

Do 500 bar bo kos tudi najtrdozratnejši umazaniji. Robustna oblika Cage nudi celovito zaščito in omogoča nakladanje z žerjavom. S principom vozička za enostaven transport.



Made in Germany



AUTO SHUTDOWN



4-6 h



FLAT FREE TIRES



ELECTRIC

### Številka naročila

1.367-156.0

- Robustna industrijska pištola
- Zaščita pred pomanjkanjem vode (opcija)

### Tehnični podatki

		4039784731011
Delovni tlak	bar / Mpa	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Količina pretoka	l/h	500 - 900
Dovodna temperatura	°C	max. 60
Gorivo		Električen
Moč motorja	Kw	15
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Tip črpalke		Najvišja moč Kärcherjeve črpalke ročične gredi
Teža brez dodatkov	Kg	150
Teža (z dodatki)	Kg	195
Mere (D × Š × V)	mm	930 × 800 × 920

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

### Oprema

Visokotlačna cev	m	10 / Heavy duty
Razpršilna pištola		Industrijska pištola
Razpršilna cev iz legiranega jekla	mm	700
Šoba s ploščatim curkom		■
Varnostni ventil		■
Števec delovnih ur		■

■ vključno v dobavo



## Visoko zmogljivostna črpalka z ročni gredjo


- Zanesljivo in vzdržljivo: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročni gredjo skrbi za optimalen tlak.



## Varno shranjevanje

- Pribor in orodje lahko shranite v zaščitenem predalu. Tako je vse pospravljeno.

## PRIBOR ZA HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0



		Številka naročila		
<b>NAPRAVE ZA ČIŠČENJE Z MRZLO VODO CAGE</b>				
<b>Visokotlačne cevi</b>				
Visokotlačna cev, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	1	6.391-848.0	650 barov, M 22 × 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 barov, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-020.0	Trpežna, odporna proti obrabi in gibljiva cev z velikostjo priključka M 22 × 1,5 in večslojnim jeklenim ohišjem. Primerna za delovni tlak do 640 barov.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	650 barov, M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0	650 barov, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Trpežna, odporna proti obrabi in gibljiva cev z velikostjo priključka M 22 × 1,5 in večslojnim jeklenim ohišjem. Primerna za delovni tlak do 620 barov.	<input type="checkbox"/>
<b>Pištrole in razpršilne cevi</b>				
Kärcher industrijska pištola	8	4.775-824.0	650 barov - Industrijska pištola z optimiziranim pretokom. Robustnost in dolgoživost za profesionalno uporabo. Iz varnih materialov, ki so odporni tudi na morsko vodo. Priključek za HD cevi M 22 × 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Razpršilne cevi</b>				
Razpršilna cev	9	4.760-679.0	Z držalom za šobo.	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
	11	4.760-675.3	Z vpetjem za šobo.	<input type="checkbox"/>
	12	4.760-677.0	Z držalom za šobo.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek razpršilne cevi	13	4.760-699.0	Podaljšek razpršilne cevi 800 mm, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
<b>Kompleti za pritrditve</b>				
ABS kontrola nivoja vode	14	2.641-922.0	Za električne motorje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


## PRIBOR ZA HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0



		Številka naročila		
<b>NAPRAVE ZA ČIŠČENJE Z MRZLO VODO CAGE</b>				
<b>Kompleti za pritržitev</b>				
ABS kolesa	15	2.851-028.0	ABS kolesa	<input type="checkbox"/>
<b>Spojke in konektorji</b>				
Spojka	16	4.403-004.0	Za priključitev in podaljšanje HD cevi. Povezava 2 x M 22 x 1.5. Medenina z gumijasto zaščito.	<input type="checkbox"/>
Mast za navoje iz nerjavečega jekla	17	6.280-180.0	Preprečuje lepljenje navojnih spojev.	<input type="checkbox"/>
<b>Čiščenje cevi</b>				
Nožni ventil	18	6.470-223.0	Nožni ventil omogoča udobno in varno uporabo dodatkov za učinkovito čiščenje cevi.	<input type="checkbox"/>
Šoba za čiščenje cevi, standardna	19	4.765-013.0	Šoba za čiščenje cevi Standard z navojnim priključkom G1/4". Konfiguracija šob: 3-krat obrnjena nazaj.	<input type="checkbox"/>
Šoba za čiščenje cevi, Quattro	20	4.765-019.0	Šoba za čiščenje cevi Quattro (500/15) z navojnim priključkom G1/4". Konfiguracija čistilne šobe je 3-krat obrnjena nazaj in 1-krat obrnjena naprej.	<input type="checkbox"/>
Šoba za čiščenje cevi, rotor	21	5.763-095.0	Rotor šoba za čiščenje cevi z navojnim priključkom G1 / 4 ". Nastavitev šobe: 3-krat nazaj.	<input type="checkbox"/>
Cev za čiščenje odtočnih cevi	22	6.392-401.0	Fleksibilna visokotlačna cev (DN 8) za temeljito čiščenje cevi. 10 m dolga. Navojni priključek za šobo G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-402.0	Fleksibilna visokotlačna cev (DN 8) za temeljito čiščenje. Z navojnim priključkom za šobo G1 / 4 "in dolžino 20 m.	<input type="checkbox"/>
	24	6.392-403.0	Za temeljito čiščenje: fleksibilna, 30 m visokotlačna cev z navojnim priključkom za šobo G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
<b>Talne šobe</b>				
FRI 50 Me 50 MPa	25	2.643-577.0	Čistilnik za čiščenje površin za učinkovito čiščenje do 500 barov in čiščenje z vročo vodo do 100 ° C. 4 udobna kolesa. Specifičen pribor za šobe je treba naročiti ločeno.	<input type="checkbox"/>
Komplet šob O15 FRI 50 Me	26	6.415-044.0	Komplet šob za čistilnik FRI 50 Me Velikost šobe: O15.	<input type="checkbox"/>
<b>Abrazivni razpršilec</b>				
Adapter za peskalnik in TD 3000	27	5.401-325.0	M 20 x 1 IG to 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Naprava za peskanje	28	9.872-250.0	Glava za mokro peskanje z abrazivom. Velikost šob: 3 x 0,6. Vsebuje samo glavo za peskanje, ne pa tudi cevi in nastavka.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0

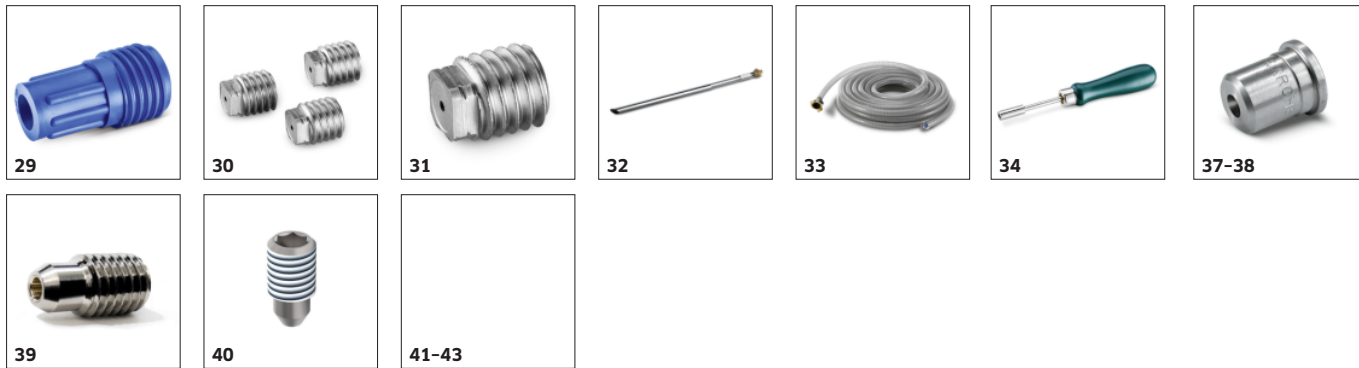

		Številka naročila		
<b>NAPRAVE ZA ČIŠČENJE Z MRZLO VODO CAGE</b>				
<b>Abrazivni razpršilec</b>				
Nadomestna šoba za peskalnik	29	6.025-346.0	Nadomestna šoba za peskalno glavo iz borovega karbida. Modra barva.	<input type="checkbox"/>
Komplet šob F98, 0,60 mm	30	9.886-550.0		<input type="checkbox"/>
Šoba F98 za peskalnik	31	6.025-256.0	0,6 mm	<input type="checkbox"/>
Sesalna sulica	32	6.025-258.0	Za sesanje abrazivov.	<input type="checkbox"/>
Cev za abrazive	33	6.025-308.0	Cev za abrazivne snovi.	<input type="checkbox"/>
Montažno orodje za šobe	34	6.025-257.0	Za šobe F98.	<input type="checkbox"/>
Abraziv	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBE</b>				
<b>Šobe Power</b>				
Ploska šoba, 15030	37	5.765-164.0	15°-šoba s ploščatim curkom 15030 za visokotlačni čistilnik HD 9/50. Primerna za do 500 bar in do 900 l/h (elektro, prikolica HDS).	<input checked="" type="checkbox"/>
Šoba s točkovnim curkom, 0030	38	5.765-159.0	Točkasta šoba 0030 za visokotlačni čistilnik HD 9/50. Primerna za delovni tlak do 500 bar in do 900 l/h (elektro).	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe z navitjem F21</b>				
Sesalna šoba F21	39	6.025-237.0	Vijačna slepa šoba F21 za delovni tlak do 3000 barov.	<input type="checkbox"/>
Okrogla šoba F21, safir, 0,7 mm	40	6.025-222.0	Navojna šoba iz safirja F21 s premerom 0,70 mm. Primerna za delovni tlak do 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHUTZKLEIDUNG</b>				
Zaščitno oblačilo HD, velikost M	41	6.547-055.0	Obláčilo za zaščito pred visokim tlakom za varno delo z visokotlačnim vodnim curkom do 1000 barov v zelo lahki izvedbi je udobno za nošenje in uporabniku zagotavlja izjemno gibljivost.	<input type="checkbox"/>
Zaščitno oblačilo HD, velikost L	42	6.547-056.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0



		Številka naročila		
<b>SCHUTZKLEIDUNG</b>				
Zaščitno oblačilo HD, velikost XL	43	6.547-057.0	Oblačilo za zaščito pred visokim tlakom za varno delo z visokotlačnim vodnim curkom do 1000 barov v zelo lahki izvedbi je udobno za nošenje in uporabniku zagotavlja izjemno gibljivost.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTOR-ŠOBA</b>				
<b>Enojne rotor-šobe</b>				
Orodje za zamenjavo sedeža rotorja	44	6.025-233.0	za F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8, 030, 1.05 mm	45	6.415-069.0	500 barov, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, izvedba iz nerjavnega jekla.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo Power Rotary Jet F8 030, 030, 1.05 mm	46	6.812-000.0	Komplet za popravilo za Power Rotary Jet, ki je primeren za tlak do 500 barov in količino vode 900 litrov na uro, vsebuje rotor, pritrdilni element in tesnilni obroček.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo rotacijske šobe F8	47	6.025-437.0	Komplet za popravilo za Power Rotary Jet s št. naročila 6,415-915,0. Primeren za tlak 500 barov in količino vode 900 l / h. Vključuje rotor, sedež in tesnilni obroč (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
<b>Rotor-šobe z več curki</b>				
Telo šobe	48	9.917-677.0	Vrtljivi skoznjk z brezstopenjsko nastavitvijo števila vrtljajev. Vključno z zaščitno cevjo.	<input type="checkbox"/>
Nosilna glava šobe TD09	49	9.899-828.0	Nosilec za šobo F21. Primerna je za delovne tlake do 3000 barov. Z 35 ° kotom curka, vključno z zaščitnim zaslonom in usmerjevalnikom toka.	<input type="checkbox"/>
<b>VISOK PRITISK</b>				
	50			<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor