

## NT 22/1 AP TE L

Popoln za obrtnike: mokri in suhi sesalnik NT 22/1 Ap z vtičnico (s funkcijo samodejnega zagona), močno sesalno močjo in polavtomatskim sistemom čiščenja. Kompaktna, lahka osnovna naprava.



Made in Europe



### Številka naročila

1.378-982.0

- 22-l posoda, majhna teža, prašni razred L, idealna za obrtnike
- Polavtomatsko čiščenje Ap filtra, vtičnica naprave z avtomatskim zagonom
- Talna šoba 300 mm, šprajnska šoba, PES kartušni filter, adapter za orodje, filtrske vrečke iz flisa

### Tehnični podatki

		4054278740799
Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s	72
Vakuum	mbar / kPa	249 / 24,9
Prostornina posode	l	22
Material posode		Plastika
Nazivna vhodna moč	W	1300
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	6
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	72
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	Kg	6,15
Teža vključno z embalažo	Kg	8,648
Mere (D × Š × V)	mm	380 × 370 × 480

### Obseg dobave

Dolžina sesalne cevi:	1,9 m
Koleno:	Plastika
Količina sesalnih cevi:	2 Kos(i)
Dolžina sesalnih cevi:	505 mm
Material sesalnih cevi:	Jeklo, kromirano
Količina filter vrečk:	5 Kos(i)
Material filtrske vrečke:	Koprena
Širina šobe za mokro/suho talno šobo:	300 mm
Ozka šoba	
Kartušni filter:	PES
Priključen adapter za električno orodje	


### Oprema

Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave	
Čiščenje filtra:	Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
Razred zaščite:	I
Zavora vrtljivega kolesa	



## Majhna teža in kompaktne dimenzije

- Stroj omogoča preprost in praktičen transport in shranjevanje.

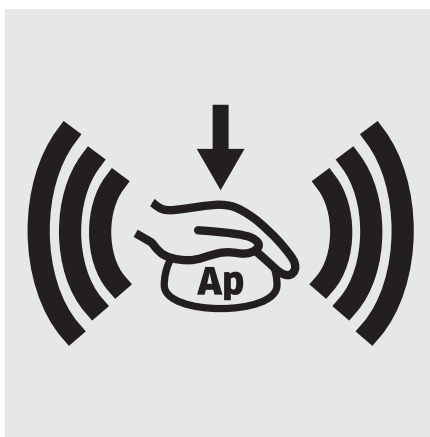

## Polavtomatsko čiščenje filtra Ap

- Optimalna učinkovitost čiščenja filtra s pritiskom na gumb.
- Omogoča stalno visoko zmogljivost filtra in sesalno moč.
- Dizajn, ki prihrani čas in daljša življenjska doba filtra.



## PES filter odporen na vlago

- Preprosto preklapljanje med delovanjem mokrega in suhega sesalnika.
- Kartušnega filtra PES pred uporabo ni treba sušiti.
- Trajnost: kartušni filter PES je pralen.

## PRIBOR ZA NT 22/1 AP TE L 1.378-982.0



		Številka naročila		
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)</b>				
Filtrirne vrečke iz koprene, 5 Kos(i), NT 22/1	1	2.889-217.0	3-slojne filtrske vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda prahu L, primerne za Kärcher mokre in suhe sesalnike. Vsebina: 5 kosov.	■
<b>PATRONSKI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M</b>				
<b>Patronski filter PES</b>				
Patronski filter PES, primeren za NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1	2	2.889-219.0	Patronski filter iz poliestra, odporen proti vlagi, za mokro in suho sesanje. Razred prahu L s certifikatom.	■
<b>ZAVOJI</b>				
<b>Upogib, plastika</b>				
Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	3	2.889-199.0	DN 35 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	4	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	□
Koleno, NT, DN 35, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	5	2.889-168.0	Električno prevodno, ergonomsko plastično koleno velikosti DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljeno je s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	□
Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	6	2.889-170.0	Ergonomsko plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	□
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Talne šobe</b>				
Talna šoba za mokro/suho s parkirno kljuko, DN 35, 300 mm	7	2.899-811.0	Plastična šoba za mokro/suho tla DN 35 s stranskimi kolesci in parkirno kljuko. Za menjavo krtačnih trakov in strgal s pomočjo sponke ni potrebno orodje. Delovna širina 300 mm.	■
Talna šoba za mokro/suho, Adv, DN 35, širina 360 mm	8	2.889-152.0	Za mokro/suho čiščenje: plastična talna šoba Adv s širino 360 mm in nazivno velikostjo DN 35. Vključuje krtačne trakove in strgale, ki jih je enostavno zamenjati.	□
<b>Ozka šoba ta fuge</b>				
Šoba za reže, DN 35, 225 mm, plastična	9	2.889-159.0	Šoba za reže z nominalno širino DN 35 je primerna za Kärcher sesalnike za mokro in suho čiščenje. Dolžina šobe je 225 mm.	■
<b>Šobe za čiščenje avtomobila</b>				
Avtomobilska šoba, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Ploščata, kotna, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 35, namenjena vsem Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Delovna širina: pribl. 90 mm.	□
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi, kovinske</b>				
Sesalna cev, DN 35, dolžine 505 mm, kromirano jeklo, primerna za: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	11	6.902-074.0	Kromirana jeklena sesalna cev za Kärcher suhe sesalnike ter mokre in suhe sesalnike nazivne širine DN 35 in dolžine 505 mm.	■
<b>Sesalne cevi, plastične</b>				
Sesalna cev, 2 x, HV in NT, DN 35, dolžina 505 mm, plastična, primerna za: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	12	2.889-218.0	Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 sesalnih cevi iz visokokakovostne plastike (vsaka dolžine DN 35 in 505 mm). Za baterijski sesalnik HV 1/1 Bp ter Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike.	□
<b>VEZNE OBJEMKE</b>				
<b>Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna</b>				
Nastavek za električno orodje, DN 35, sponka 2.0	13	2.889-151.0	Nastavek za orodje z gumijastim nastavkom in zračnim vrtljivim obročem, primeren za regulacijo sesalne moči pri delu z električnim orodjem. Združljivo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0 v DN 35.	■
<b>Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna</b>				
Connection cone NW35	14	5.407-005.0	Sistem priključnih sponk DN 35 za priključitev sesalnih cevi in majhnih šob na stožec DN 35 je zelo primeren za čiščenje notranjosti vozil, tudi brez priključitve drugih šob.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 22/1 AP TE L 1.378-982.0



		Številka naročila		
<b>SESALNIKI</b>				
<b>Šobe</b>				
Fleksibilna šoba za reže	15	2.863-374.0	Fleksibilna šoba za špranje za čiščenje težko dostopnih mest v domu, kleti, delavnici, avtomobilu itd. z mokrimi in suhimi sesalniki Home & Garden ter čistilniki z razpršilno ekstrakcijo.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)</b>				
Sesalna cev NT, DN 35, dolžina 2,5, sponka 2.0, bajonet 2.0	16	2.889-134.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 2,5 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	17	2.889-136.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Podaljševalna cev, T/NT, DN 35, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, priključni adapter	18	2.889-145.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI NT</b>				
Šoba za prah pri vrtnanju	19	2.679-000.0	Šoba za prah pri vrtnanju, za brezprašno sesanje vrtin. Primeren za Kärcherjeve mokro/suhe sesalnike.	<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	20	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor