

## HDC CLASSIC

Stacionarni visokotlačni čistilnik kot kompaktna enota v modularni izvedbi. Sestavljen je iz črpalnega agregata, posode s plovcem in stikalne omarice. Pripravljeno na obratovanje.



Made in Germany



### Številka naročila

1.509-501.2

- Za 1 - 3 uporabnike istočasno
- Izjemno robusten in vzdržljiv za delo v težavnih razmerah
- Največja prilagodljivost za različne aplikacije

### Tehnični podatki

		4039784398689
Tlak	bar / Mpa	80 / 160 / 8 / 16 / 16
Količina pretoka	l/h	700 / 2000
Dovodna temperatura	°C	max. 85
Zagon motorja		Soft start
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Mere (D × Š × V)	mm	860 × 595 × 580

### Vzdržljivo in robustno

- Robusten stroj, primeren tudi za bolj zapleteno uporabo.
- Robustna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in visokokakovostnimi materiali zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
- 4-polni, elektro motor s počasnim tekom (zračno hlajen).

### Visoka varnost naprave

### Trajna namestitvev brez nevarnosti: brez kontaminacije ali zrahljanih cevi

- Z varovalom pred pomanjkanjem vode ter nadzorom temperature motorja in vode
- Zaščita pred puščanjem in mehek zagon.
- Samodejni izklop ob padcu pod najmanjšo količino pri odvzemu vode

## PRIBOR ZA HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Številka naročila		
<b>INNENREINIGER</b>				
<b>HKF 50</b>				
HKF 50 P	1	3.631-008.0	Glava za čiščenje notranjosti HKF 50 P s pnevmatskim pogonom je odporna na kisline, lug in raztopine. V skladu z zahtevami evropske direktive ATEX. Primerna je za čiščenje majhnih in srednje velikih posod do 1000 litrov.	<input type="checkbox"/>
HKF 50 E	2	3.631-009.0	Pršilna glava HKF 50 iz nerjavečega jekla je električno gnana notranja čistila glava, zasnovana za čiščenje notranjih posod in zabojnikov do približno 1000 litrov.	<input type="checkbox"/>
<b>VISOKOTLAČNE PIŠTOLE</b>				
<b>Ročne razpršilne pištole</b>				
EASY! Napredna sila	3	4.118-005.0	Brez utrujenosti: Visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika.	<input type="checkbox"/>
EASY! Force Food	4	4.118-015.0	Idealen za prehrabeno industrijo: Visokotlačna pištola EASY! Force z vsemi keramičnimi ventili omogoča delo brez utrujenosti, saj uporabnik praktično ne rabi nobene moči za uporabo.	<input type="checkbox"/>
EASY! Force Ex	5	4.118-020.0	Odobreno na nevarnih območjih, namenjen za delo brez utrujenosti: EASY! Z visokim bremenom se zmanjša zadrževalna sila na nič z uporabo povratne sile visokotlačnega curka.	<input type="checkbox"/>
High End HD pištola	6	4.118-011.0	Robustna, trpežna vrhunska pištola za uporabo v živilski industriji in industriji. Zelo nizka izguba tlaka - tudi pri količini vode do 2500 l/h.	<input type="checkbox"/>
Vrhunska Pištola High End HD Food	7	4.775-825.0	Vrhunska pištola z optimiziranim pretokom. Nizka izguba tlaka tudi pri volumnih vode do 2500 l / h. Robustnost in dolgoživost za profesionalno uporabo. Materiali, odporni na hrano in morsko vodo, nudijo najboljše pogoje za uporabo v živilski industriji in industriji. Priključek za HD cevi M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Visokotlačna pištola Easy-Press z reduciranjem zadržne moči (Kärcherjev patent)</b>				
Ročna razpršilna pištola Easy Press z vložkom Softgrip, M 22 x 1,5	8	4.775-466.0	Ročna razpršilna pištola Easy Press z vgrajenim adapterjem, priključek za visokotlačne cevi M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Servo nadzor</b>				
Servo nadzor, 750 l/h - 1100 l/h	9	4.775-470.0	Količina vode in regulacija tlaka neposredno pri ročni brizgalni pištoli.	<input type="checkbox"/>
Servo nadzor, 1100 l/h -	10	4.775-471.0		<input type="checkbox"/>
<b>RAZPRŠILNE CEVI</b>				
<b>Vrtljive razpršilne cevi</b>				
Sulica iz nerjavečega jekla, 1050 mm, vrtljiv	11	4.112-034.0	1050 mm sulica iz nerjavečega jekla (ročna spojka) z ergonomskim ročajem za enostavno uporabo in zaščito. Vrtljiva za 360° pod pritiskom.	<input type="checkbox"/>
Razpršilna cev, 250 mm, vrtljiv	12	4.112-027.0	Razpršilna cev, 250 mm, vrtljiva, ergonomska	<input type="checkbox"/>
Pršilna cev, 400 mm, vrtljiv	13	4.112-024.0	Razpršilna cev, 400 mm, vrtljiva, ergonomska	<input type="checkbox"/>
Pršilna cev, 600 mm, vrtljiv	14	4.112-007.0	Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Številka naročila		
<b>RAZPRŠILNE CEVI</b>				
<b>Vrtljive razpršilne cevi</b>				
Pršilna cev, 1050 mm, vrtljiv	15	4.112-000.0	Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska	<input type="checkbox"/>
Pršilna cev, 1550 mm, vrtljiv	16	4.112-018.0	Razpršilna cev, 1550 mm, vrtljiva, ergonomska	<input type="checkbox"/>
Pršilna cev, 2050 mm, vrtljiv	17	4.112-021.0	Razpršilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska	<input type="checkbox"/>
Pršilna cev, 600 mm, vrtljiv	18	4.760-664.0	Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska	<input type="checkbox"/>
Pršilna cev, 1050 mm, vrtljiv	19	4.760-660.0	Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska	<input type="checkbox"/>
Pršilna cev, 1550 mm, vrtljiv	20	4.760-661.0	Razpršilna cev, 1550 mm, vrtljiva, ergonomska	<input type="checkbox"/>
Pršilna cev, 2050 mm, vrtljiv	21	4.760-662.0	Razpršilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska	<input type="checkbox"/>
Pršilna cev za uporabo v prehrabeni industriji, 1050 mm, vrtljiv	22	4.760-655.0	Siva, vrtljiva cev za uporabo v živilskem sektorju. Vsi deli so izdelani iz materialov, ki so varni za dotik s hrano.	<input type="checkbox"/>
<b>Razpršilna cev</b>				
Razpršilna cev 250 mm, ki se ne vrti	23	4.760-667.0	Nerjavno jeklo z ročnim pritvjem, ki se ne vrti. V povezavi s podaljšano pištolo	<input type="checkbox"/>
Razpršilna cev 550 mm ni vrtljiva	24	4.760-665.0		<input type="checkbox"/>
<b>Dvojne razpršilne cevi</b>				
Dvojna pršilna cev, 960 mm	25	6.394-665.0	Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka neposredno na ročaju ob polnem pretoku vode. Primerna zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva).	<input type="checkbox"/>
<b>Fleksibilna razpršilna cev</b>				
Zgibni zglob za visok tlak	26	4.481-039.0	Visokotlačni pregib: brezstopenjska nastavitev kota do 120 ° omogoča enostavno čiščenje težko dostopnih območij. Enostavna montaža na brizgalno cev visokotlačnega čistilnika.	<input type="checkbox"/>
<b>RAZPRŠILNE CEVI Z VRTLJIVIM CURKOM</b>				
<b>Razpršilna cev z vrtljivim curkom, velika</b>				
Rezalnik za umazanijo, velika, 055/060	27	4.114-036.0	Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja.	<input type="checkbox"/>
Rezalnik za umazanijo, 055/060	28	4.763-250.0	Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA HDC CLASSIC

### 1.509-501.2



27, 29, 31, 34, 36



28, 30, 32-33, 35



37-38, 42, 44-45,  
47, 49-50, 52, 54



39-41, 43, 46, 51,  
53

		Številka naročila		
<b>RAZPRŠILNE CEVI Z VRTLJIVIM CURKOM</b>				
<b>Razpršilna cev z vrtljivim curkom, velika</b>				
Frezalo za nečistoče, velika, 070/080	29	4.114-030.0	Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C	<input type="checkbox"/>
Rezalnik za umazanijo, 070/080	30	4.763-254.0		<input type="checkbox"/>
Rezalnik za umazanijo, velika, 090	31	4.114-043.0		<input type="checkbox"/>
Razpršilna cev z vrtljivim curkom, 100	32	4.764-208.0	Razpršilna cev z vrtljivim curkom ponuja 10-krat boljše čiščenje. Keramična šoba in ležajni obroč za dolgo življenjsko dobo. Dodatni podatki: maks. 300 barov, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Razpršilna cev z vrtljivim curkom, 090	33	4.767-076.0	Razpršilna cev z vrtljivim curkom za trdovratno umazanijo zagotavlja 10-krat večjo moč čiščenja. Keramična šoba in tesnilni obroč za dolgo življenjsko dobo. Več podatkov: najv. 300 barov, 30 MPa, 85°C	<input type="checkbox"/>
Rezalnik za umazanijo, velika, 100	34	4.114-048.0	Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C	<input type="checkbox"/>
Razpršilna cev z vrtljivim curkom, 120	35	4.763-930.0	Šoba za trdovratno umazanijo z vrtljivim tankim curkom zagotavlja 10-krat večjo moč čiščenja. Keramična šoba in tesnilni obroč za dolgo življenjsko dobo. Več podatkov: najv. 300 barov, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Rezalnik za umazanijo, velika, 120	36	4.114-044.0	Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHERJEVA ŠOBA POWER</b>				
<b>Šoba Power s kotom pršenja 15°</b>				
Napajalna šoba 15°, 055	37	2.113-047.0	Ravna ventilatorska šoba za trdovratno umazanijo.	<input type="checkbox"/>
Napajalna šoba 15°, 080	38	2.113-051.0		<input type="checkbox"/>
Napajalna šoba 15°, 055	39	2.883-390.0		<input type="checkbox"/>
Napajalna šoba 15°, 060	40	2.883-391.0		<input type="checkbox"/>
Napajalna šoba 15°, 080	41	2.883-394.0		<input type="checkbox"/>
<b>Šoba Power s kotom pršenja 25°</b>				
Napajalna šoba 25°, 043	42	2.113-008.0	Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Številka naročila		
<b>KÄRCHERJEVA ŠOBA POWER</b>				
<b>Šoba Power s kotom pršenja 25°</b>				
Napajalna šoba , 055	43	2.883-401.0	Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo.	<input type="checkbox"/>
Napajalna šoba , 054	44	2.113-011.0		<input type="checkbox"/>
Napajalna šoba , 055	45	2.113-025.0		<input type="checkbox"/>
Napajalna šoba , 080	46	2.883-406.0	Ravni curek za visoko površinsko zmogljivost in trmasto umazanijo.	<input type="checkbox"/>
	47	2.113-015.0	Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo.	<input type="checkbox"/>
Napajalna šoba 25°, 155	48	2.885-157.0		<input type="checkbox"/>
Napajalna šoba 25°, 110	49	2.113-018.0	Šoba s ploskim curkom za veliko površinsko zmogljivost in trdovratno umazanijo.	<input type="checkbox"/>
Napajalna šoba 25°, 155	50	2.113-030.0	Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo.	<input type="checkbox"/>
Napajalna šoba , 060	51	2.883-402.0	Ravni curek za velike površine in trdovratno umazanijo.	<input type="checkbox"/>
<b>Šoba Power s kotom pršenja 40°</b>				
Napajalna šoba 40°, 055	52	2.113-055.0	Ploščati curek za visoko površinsko zmogljivost. Primerno za občutljive površine.	<input type="checkbox"/>
	53	2.884-525.0		<input type="checkbox"/>
Napajalna šoba 40°, 080	54	2.113-057.0		<input type="checkbox"/>
	55	2.884-527.0		<input type="checkbox"/>
<b>VISOKOTLAČNE CEVI</b>				
<b>Standard</b>				
Visokotlačna cev, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS priključek koluta za cev	56	6.110-011.0	Visokotlačna cev s priključkom za kolut AVS in priključkom EASYLock z ročnim vijakom.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA HDC CLASSIC

### 1.509-501.2



57



58



59, 62, 64-65



60-61, 63



66



67



69



70

		Številka naročila		
<b>VISOKOTLAČNE CEVI</b>				
<b>Standard z obojestranskim navitjem</b>				
Visokotlačna cev, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	57	6.110-041.0	Prepričljive zmogljivosti in osnovna oprema: visokotlačna cev (DN 10) z dolžino 10 m, zasnovana za tlak do 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	58	6.390-010.0	Za razširitev delovnega radija visokotlačnega čistilnika. Priključek obojestransko M22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	59	6.390-031.0		<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	60	6.110-031.0	Tlak do 315 barov je primeren za visokotlačno cev (DN 8). Na obeh straneh z inovativnim zaklepanjem EASY!Lock, ANTI!Twist in 10 m dolžine.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	61	6.110-030.0	15 m visokotlačna cev, DN 8, z ANTI!Twist in na obeh straneh in EASY!Lock, ki prihrani čas.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	62	6.390-023.0	Za povečanje polmera delovanja z visokotlačnim čistilnikom. Priključek na obeh straneh M22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	63	6.110-032.0	Na obeh straneh z robustno EASY!Lock varnostno ročico opremljena 20-metrška visokotlačna cev (DN 8). Odobrena za tlak do 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	64	6.390-726.0	Z vijačnim priključkom na obeh straneh, M 22 × 1,5 z zaščito proti zdrsavanju. NW 10/155 ° C / 220 bar	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	65	6.110-043.0	Dolžina 20 m in EASY!Lock ročni zaklep vijaka na obeh straneh, ki je izjemno časovno varčen in udoben, so med glavnimi značilnostmi te visokotlačne cevi (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	66	6.391-342.0	Za razširitev delovnega radija visokotlačnega čistilnika. Priključek obojestransko M22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400</b>				
Visokotlačna cev Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS priključek koluta za cev	67	6.110-028.0	20 m visokotlačna cev Longlife 400 (DN 8) s patentiranim AVS priključkom v pištoli (vrtljivo uležajenje) in ročnim privitjem. Dvojni jekleni vložek iz posebej trdne jeklene žice.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS priključek koluta za cev	68	6.110-076.0	Visokotlačna cev z jeklenim vložkom z dvema komorama, priključkom AVS za cevni kolut in ročnim navojnim priključkom EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife z obojestranskim navitjem</b>				
Visokotlačna cev Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	69	6.110-024.0	1,5 m kratka visokotlačna cev (DN 8). Obe strani z udobnim EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom za robustne in hitre povezave. Trpežen in izdelan za pritisk do 400 barov.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	70	6.110-069.0	Za tlak do 400 barov primerna visokotlačna cev (DN 8) z 2-kratnim jeklenim vložkom in 1,5 m dolžine. Priključki: M 22 × 1,5 kot tudi priložen in hiter ročno-vijačni priključek.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Številka naročila		
<b>VISOKOTLAČNE CEVI</b>				
<b>Longlife z obojestranskim navitjem</b>				
Visokotlačna cev Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	71	6.110-038.0	Trpežna, 10 m visokotlačna cev (DN 8) z 2-kratnim jeklenim vložkom in EASY!Lock. Ročno-vijačni priključek na obeh straneh in ANTI!Twist. Odboren za tlak 400 barov.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	72	6.388-083.0	10 m visokotlačna cev Longlife 400 (DN 8) z vrtljivo spojko in dvojnimi jeklenimi vložki iz posebej trdne jeklene žice. Z obojestranskim navitjem. M 22 × 1,5 z zaščito pred pregibanjem.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	73	6.110-027.0	Z vrtljivim zglobom, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	74	6.389-709.0	Z vrtljivim zglobom, 2 × M22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	75	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	76	6.390-027.0	Z vrtljivim zglobom, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	77	6.391-354.0	Za povečanje polmera delovanja z visokotlačnim čistilnikom. Priključek na obeh straneh M22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem</b>				
Visokotlačna cev za živila, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	78	6.110-051.0	Visokotlačna cev (DN 6), dolga 10 m, s sivim zunanjim pokrovom. Odboren za živilsko industrijo. Obe strani s hitrim in stabilnim EASYLock ročnim vijačnim priključkom.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	79	6.110-052.0	Primerna za prehransko industrijo: 20 m visokotlačna cev (DN 8) z ne-oznako, sivi zunanji pokrov, ANTI! Twist in EASY!Lock z vijaki.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev za živila, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	80	6.389-479.0	Različica za živilsko industrijo z obojestranskim navojnim priključkom M 22 × 1,5 z odklopom NW 8, z vrtljivim spojem, za živilsko industrijo do 155 ° C	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	81	6.389-581.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife - cevi, primerne za živila</b>				
Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS priključek koluta za cev	82	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife - cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem</b>				
Visokotlačna cev za živila Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	83	6.110-053.0	Modra zunanja obloga, ki ne pušča sledi, odporna proti živalskim maščobam: dolgotrajna visokotlačna cev (DN 8) dolžine 10 m, ANTI! Twist in EASYLock dvostranski ročni priključek.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev za živila Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	84	6.110-054.0	Trpežna cev, z 2-kratnim jeklenim vložkom, modra, proti trdovratnim živalskim maščobam. Odporna visokotlačna cev, opremljena z zunanjim pokrovom, ki je odporna na živalske maščobe. 20 m dolga in z EASY!Lock vijaki.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA HDC CLASSIC 1.509-501.2



85



86



87



77, 88




89



90



91



92-94




95-98

		Številka naročila		
<b>VISOKOTLAČNE CEVI</b>				
<b>Longlife - cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem</b>				
Visokotlačna cev za živila, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	85	6.391-864.0	HD cev Longlife za uporabo v živilski industriji. Zunanja prevleka, odporna proti živalskim maščobam, brez razbarvanja. Z vrtljivim zgibom, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	86	6.391-887.0	HD cev Longlife za uporabo v živilski industriji. Zunanja prevleka, odporna proti živalskim maščobam, brez razbarvanja. Z vrtljivim zgibom, 2 × M 22 × 1,6	<input type="checkbox"/>
<b>Posebne cevi</b>				
Visokotlačna cev ukrivljena, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	87	6.110-068.0	Za priključitev na kolutne cevi: visokotlačna cev, z M 22 × 1,5 priključkom EASY!Lock matica, 1,5 m dolga in primerna za delovne tlake do 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev električno prevodna, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	88	6.391-741.0	Vodljiva visokotlačna cev za dolgotrajno uporabo na območjih, zaščiteneh pred eksplozijo. Dobava s potrdilom o prevodnosti.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev ukrivljena, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS priključek koluta za cev	89	6.388-886.0	Priključna cev v kakovosti Longlife z 2x M22 × 1,5, z vogalnim priključkom na eni strani.	<input type="checkbox"/>
<b>ČISTILNIKI TAL IN TALNE ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba FR 30 Me</b>				
Talna šoba FR 30 Me	90	2.640-355.0	Visokokakovostna in na vročo vodo odporna talna šoba z ohišjem iz nerjavnega jekla. Dvojni keramični ležaj, vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, vgrajen priključek za sesalno cev za odsesavanje vode. Posebej primerna za čiščenje notranjih prostorov in prostorov v živilskopredelovalni industriji. Komplet šob za to napravo je potrebno naročiti posebej. Maks. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Talna šoba FR 50</b>				
Talna šoba FR 50	91	2.640-679.0	Z delovno širino 500 mm je FR 50 še posebej primeren za velika območja. Ohišje odporno na vročo vodo, ohišje iz nerjavnega jekla, 2-kratno keramično ležišče, udobno potisno palico, kolesca brez sledi in integrirano nizkotlačno merjenje RM. Komplet za šobe za posamezne naprave je treba naročiti posebej. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 ° C	<input type="checkbox"/>
<b>Posebni kompleti šob za FR</b>				
Komplet šob za FR, 850 l/h - 1100 l/h	92	2.640-442.0	Komplet šob za to napravo vsebuje šobo Power in vijake. Za optimalno delovanje Kärcherjevih talnih šob (850 do 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
Komplet šob za FR, 1100 l/h - 1300 l/h	93	2.639-188.0	Komplet šob za to napravo vsebuje šobo Power in vijake. Za optimalno delovanje Kärcherjevih talnih šob (1100 do 1300 l/h).	<input type="checkbox"/>
Komplet šob za FR, 1300 l/h - 1800 l/h	94	2.640-781.0	Komplet šob za to napravo Kärcherjeva šoba Power za talno šobo	<input type="checkbox"/>
<b>Posebni kompleti šob za FRV</b>				
Komplet šob za FRV, 050	95	2.642-433.0	Pribor za šobe, ki je specifičen za napravo Kärcher na močne šobe in pogonska šoba za FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Komplet šob za FRV, 080	96	2.642-982.0		<input type="checkbox"/>
Komplet šob za FRV, 100	97	2.643-769.0	Komplet za šobe, specifičen za napravo Kärcher na močne šobe in pogonska šoba za FRV 30 in FRV 50.	<input type="checkbox"/>
Komplet šob za FRV, 125	98	2.643-768.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA HDC CLASSIC 1.509-501.2

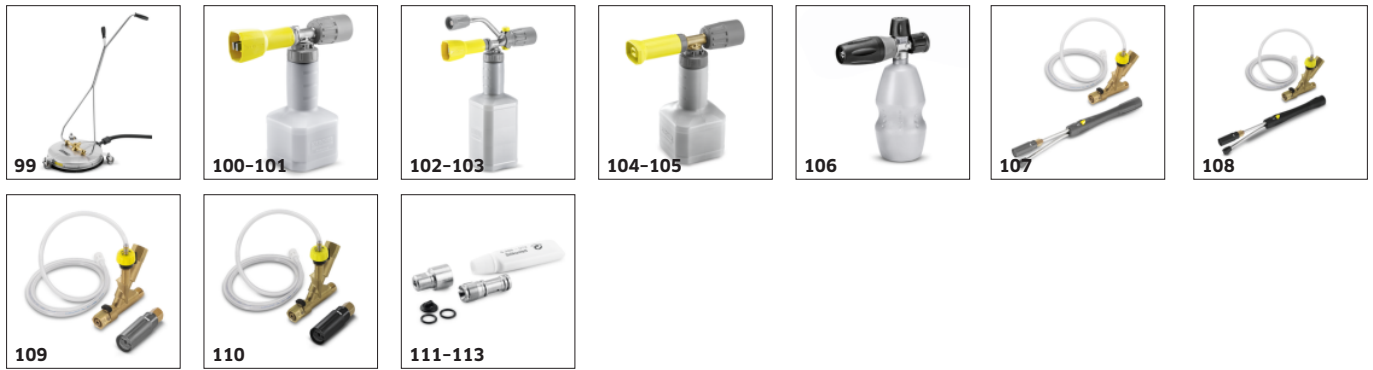

		Številka naročila		
<b>ČISTILNIKI TAL IN TALNE ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba FRV 50 Me</b>				
FRV 50 ME	99	2.643-598.0	Zahvaljujoč avtomatskemu odvajanju odpadne vode čistilec površin FRV 50 Me iz nerjavečega jekla omogoča čiščenje površin v notranjih in zunanjih prostorih še bolj učinkovito. Čiščenje tople vode do 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEMI ZA PENO</b>				
<b>Pršilnik za čistila</b>				
Šoba za penjenje, napredna 2, 700 l/h - 800 l/h	100	4.112-064.0	Razvit posebej za visokotlačne čistilnike Kärcher brez servo upravljanja: razpršilnik za peno Advanced 2 s posodo prepričuje z glavnim elementom iz ekološke medenine Ecobrass za uporabo z agresivnimi čistili.	<input type="checkbox"/>
Šoba za penjenje, napredna 3, 900 l/h - 2500 l/h	101	4.112-065.0	Razvit posebej za uporabo z agresivnimi čistili: visokokakovosten razpršilnik za peno Advanced 3 s posodo in nastavitvijo razpršilnega kota, izdelan iz ekološke medenine Ecobrass, za visokotlačne čistilnike Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Posoda za pršilnik DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	102	4.112-068.0	DUO Advanced 2 pršilnik za čistila je primeren za visokotlačne čistilnike brez servo krmiljenja. Pršilnik ima možnost neposrednega priklopa za visokotlačno čiščenje ter 2-litrsko posodo za detergent.	<input type="checkbox"/>
Posoda za pršilnik DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	103	4.112-069.0	DUO Advanced 3 pršilnik za čistila je zasnovan za uporabo z agresivnimi detergenti. Pršilnik ima možnost neposrednega priklopa na visokotlačno čiščenje, nastavev kota škropljenja ter 2-litrsko posodo.	<input type="checkbox"/>
Šoba za penjenje, osnovna 2, 700 l/h - 800 l/h	104	4.112-054.0	Novo razvit, zelo robusten pršilnik s posodo za nanašanje čistila Basic 2, primerna posebej za visokotlačne čistilnike s kapaciteto 700-800 l / h. Omogoča odličen nanos kakovostne pene s polovično porabo čistila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za penjenje, osnovna 3, 900 l/h - 2500 l/h	105	4.112-055.0	Visokokakovosten, enostaven, robusten pršilnik s posodo za čistila in nanašanje detergenta Basic 3 za visokotlačne čistilnike z zmogljivostjo 900-2500 l / h. Omogoča odličen nanos kakovostne pene s polovično porabo čistila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za penjenje, napredna	106	6.394-968.0	Kratek in priročen pršilnik s posodo za čistilo, prostornine 1 l neposredno na razpršilniku. Zaradi kompaktne zasnove je idealen za čiščenje avtomobilov.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet Inno Foam</b>				
Komplet Inno Foam z vbrizgavanjem čistila	107	2.112-000.0	Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Dvojna razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na visokotlačno delovanje za splakovanje ipd., visokotlačni injektor čistil z natančnim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.	<input type="checkbox"/>
	108	2.640-151.0		<input type="checkbox"/>
<b>Komplet Easy Foam</b>				
Komplet Easy za peno z vbrizgavanjem čistila	109	2.112-010.0	Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje in RM-HD visokotlačni injektor čistil z natančnim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.	<input type="checkbox"/>
	110	2.640-691.0		<input type="checkbox"/>
<b>Komplet šob za Inno / Easy Foam</b>				
Komplet šob 060 za komplet Inno/Easy 600 - 700 l/h	111	2.111-018.0	Optimalno prilagajanje na različno zmogljive naprave za uporabo v gospodarstvu.	<input type="checkbox"/>
Komplet šob 090 za komplet Inno/Easy 600 - 700 l/h	112	2.111-019.0	Komplet šob 090 vsebuje Kärcherjeve šobe Power in vložek za šobe. Za komplet Inno/Easy Foam 700 - 1000 l/h. Za optimalno delovanje sistemov za peno s posamezno napravo.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Številka naročila		
<b>SISTEMI ZA PENO</b>				
<b>Komplet šob za Inno / Easy Foam</b>				
Komplet šob 110 za komplet Inno/Easy 1000 - 1300 l/h	113	2.111-020.0	Komplet šob 110 vsebuje Kärcherjeve šobe Power in vložek za šobe. Za komplet Inno/Easy Foam 1000 - 1300 l/h. Za optimalno delovanje sistemov za peno s posamezno napravo.	<input type="checkbox"/>
<b>DODAJANJE / INJEKTORJI</b>				
<b>Injektorji čistilnih sredstev</b>				
Montažni kompleti RM doziranje za HD 25 / 15-4 in HD 20 / 15-4 Cage Plus	114	4.637-031.0	Montažni komplet za doziranje detergenta v visokem in nizkem tlaku 0-5%. Sestavljen iz injekcijskega vložka RM + vstavka za šobe + nizkotlačne šobe + nosilec krogelne šobe (za udobno preklapljanje med visokim in nizkim tlakom).	<input type="checkbox"/>
Vbrizgalna šoba RM za visok in nizek tlak (brez šob)	115	4.637-032.0	Dodajanje čistil: pri visokem in nizkem tlaku ločeno od naprave. Doziranje do 15 %.	<input type="checkbox"/>
<b>Uporaba šob za naročniško št. 3.637-001.0</b>				
Vložek šobe do 1100 l / h - HD	116	4.769-003.0	Vložek šobe za brizgalni injektor 3.637-001 za nanašanje čistilnega sredstva pri visokotlačnem delovanju. Za naprave z vodno prostornino do 1.100 l / h.	<input type="checkbox"/>
Vložek šobe do 1100 l / h - ND	117	4.769-001.0	Nizek tlak za naprave do 1.100 l / h	<input type="checkbox"/>
Vložek šobe od 1100 l / h - ND	118	4.769-006.0	Nizek tlak za naprave od 1.100 l / h	<input type="checkbox"/>
<b>HITRA SPOJKA</b>				
Hitra spojka	119	2.115-000.0	Za hitro menjavo med različnimi šobami / pripomočki. Popolnoma prilagojen Kärcherjevi škropilni opre, primerni za vmesno pištolo / brizgalno cev Z EASY!Lock notranjim navojem.	<input type="checkbox"/>
Vtični priključek	120	2.115-001.0	Kaljeni vtič iz nerjavečega jekla za hitro spenjanje 2.115-000. Z EASY! Lock zunanjim navojem.	<input type="checkbox"/>
<b>ODJEMNO MESTO</b>				
Nosilec za cev in brizgalno cev VA	121	2.042-003.0	Držalo cevi in brizgalne cevi za priročno in varno shranjevanje HD cevi ali šobe na steni. Nosilec za stensko montažo je izdelan iz nerjavečega jekla.	<input type="checkbox"/>
<b>VISOKOTLAČNA NAPELJAVA</b>				
Komplet cevi iz nerjavečega jekla, 3 m	122	2.420-006.0	Komplet visokotlačnih cevi dolžine 3 m iz nerjavečega jekla Ø 16 x 2 mm, ID 12 in pribor za montažo: priključek za rezalni obroč, 4 objemke za cev, 4 vijaka in 4 plastični moznik.	<input type="checkbox"/>
Priključna cev / HD cev iz nerjavečega jekla (Ermeto)	123	2.638-181.0	Priključni nastavek iz nerjavnega jekla, z navojem M 22 x 1,5 mm. Sestoji iz obojestranskega nastavka, krovne matice in rezalnega obročka. Za povezavo toge cevi in gibke visokotlačne cevi stacionarnih naprav HD/HDS.	<input type="checkbox"/>
PCH / priključna cev / zavorni ventil iz nerjavnega jekla (Ermeto)	124	2.638-183.0	Za stacionarne naprave HD/HDS: prehodni kos iz nerjavnega jekla, ki sestoji iz obojestranskega nastavka, krovne matice in rezalnega obročka. Za priključitev cevi na zavorni ventil.	<input type="checkbox"/>
Zavorni ventil iz nerjavnega jekla (Ermeto)	125	4.580-163.0	Zavorni ventil iz nerjavnega jekla z navojem M 22 x 1,5 primeren za priključitev cevovoda in visokotlačne cevi za stacionarne visokotlačne sisteme Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vijak iz nerjavečega jekla (Ermeto)	126	6.386-465.0	Za stacionarne naprave HD/HDS: Razcepni kos iz nerjavnega jekla v T-obliki (90°) z vsestransko navojno spojko z rezalnim obročkom za 16-mm cevi. Vključno s pritrdilnim materialom (Ermeto).	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Številka naročila		
<b>VISOKOTLAČNA NAPELJAVA</b>				
Kotni nastavek iz nerjavečega jekla	127	6.386-466.0	Kotni nastavek 90 ° iz nerjavečega jekla z obojestranskim rezalnim obročem (Ermeto) za 16 mm cevi.	<input type="checkbox"/>
Hitro sklopka, ohlapni del, M 22 × 1.6	128	6.463-023.0	priloženi del	<input type="checkbox"/>
Priključni kos, pocinkano jeklo	129	2.638-180.0	Različica VA	<input type="checkbox"/>
Zavorni ventil iz pocinkanega jekla	130	4.580-144.0	Zavorni ventil iz pocinkanega jekla za stacionarne visokotlačne sisteme Kärcher. Za priključitev cevovoda na visokotlačno cev.	<input type="checkbox"/>
Komplet cevi iz pocinkanega jekla, 3 m	131	2.420-004.0	Komplet visokotlačnih cevovodov s 3 m dolgimi pocinkanimi jeklenimi cevi Ø 16 × 2,5 mm, ID 11 in montažnimi dodatki: priključek za rezalni obroč, 4 objemke za cev, 4 vijaka in 4 plastični moznik.	<input type="checkbox"/>
T - Vijadni priključek iz pocinkanega jekla	132	6.386-269.0	Kos izdelan iz pocinkanega jekla v obliki črke T (90 °) z vsestranskim pritrdilnim obročem za cevi 16 mm. Pritrdilni material (Ermeto) je vključen.	<input type="checkbox"/>
Kotni nastavek iz pocinkanega jekla	133	6.386-356.0	Kotni nastavek iz pocinkanega jekla. Z 90 ° kolenom z obojestranskim rezalnim obročem (Ermeto) za 16 mm cev.	<input type="checkbox"/>
Izolacija cevi na meter m	134	6.286-147.0	Za toplotno izolacijo cevi. Izolacija v cevasti obliki. Debelina stene 9 mm. PE pena s filmom za zaščito pred vlago. Naročilo na tekoči meter.	<input type="checkbox"/>
Adapter iz pocinkanega jekla	135	2.638-182.0	Jeklo - pocinkano	<input type="checkbox"/>
Hitra spojka, fiksni del	136	6.463-025.0	Samostojen del	<input type="checkbox"/>
<b>DELI SPOJK</b>				
<b>Spojka</b>				
Spojka 2× M22 × 1,5	137	4.403-002.0	Za premostitev odstranjenega grelnega navitja za čiščenje. Priključek: 2x M 22 × 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Povezovalni del</b>				
Navitje za šobo / vijadni nastavek	138	4.402-022.0	Za pritrditev visokotlačnih šob in delov opreme neposredno na visokotlačno cev (z navitjem za šobo) - 1 × M 22 × 1,5 / 1 × M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	139	4.111-029.0	Adapter 1 za priključitev stare cevi z novo cevjo	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	140	4.111-030.0	Adapter 2 za priključitev stare naprave z novo cevjo in stare pištole z novo cevjo	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Številka naročila		
<b>DELI SPOJK</b>				
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 3 M22IG-TR22AG	141	4.111-031.0	Adapter 3 za priključitev stare pištole z novo izpušno cevjo in novim servokontrolerjem	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 TR22IG-D11	142	4.111-032.0	Adapter 4 za priključitev nove pištole s staro vrtljivo cevjo	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	143	4.111-033.0	Adapter 5 za priključitev nove pištole s staro cevjo in novi servokontroler s staro cevjo	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	144	4.111-034.0	Adapter 6 za priključitev nove naprave s staro cevjo in staro cev z novo pištolo novo	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	145	4.111-035.0	Adapter 7 za priključitev stare brizgalne cevi z novo šobo	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	146	4.111-036.0	Adapter 8 za priključitev nove brizgalne cevi s staro šobo	<input type="checkbox"/>
Spojka 9 TR	147	4.111-037.0	Spojka za povezovanje in podaljševanje novih visokotlačnih cevi.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 ; Rotacijska sklopka EASY! Lock 22 IG - M22 × 1,8 AG	148	4.111-046.0	Vrtljiv adapter za priključitev HD cevi z M 22x1.5 priključkom in EASY! Force visokotlačno pištolo	<input type="checkbox"/>
<b>KOLUTI ZA CEV</b>				
<b>Kolut za cev s samodejnim navijanjem</b>				
Avtomatski kolut za cev, sivo prevlečen bazalt, 20 m	149	6.392-106.0	Kolut za cev, avtomatski, 20 m, barvana jeklena konzola, plastični boben	<input type="checkbox"/>
Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla z vključenim vrtljivim držalom, 20 m	150	6.392-076.0	Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla. Z vrtljivim držalom. Primerno za 20 m visokotlačne cevi.	<input type="checkbox"/>
Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla, 40 m	151	6.392-442.0	Kolut z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Primerna HD cev, npr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS priključek za cevni kolut).	<input type="checkbox"/>
Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla, 20 m	152	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>
<b>ČIŠČENJE SODOV IN POSOD</b>				
<b>Razpršilna glava HKF 50, medenina</b>				
Pršilna glava HKF 50 M	153	3.631-039.0	Globina potopa 850 mm. Glava za čiščenje notranjosti posod in sodov z odprtini, ki imajo premer večji od 50 mm. Direktni priključek na visokotlačni čistilnik. Pogon preko elektro motorja. Možno delovanje v navpičnem in vodoravnem položaju	<input type="checkbox"/>
<b>STACIONARNI VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI</b>				
ABS talni okvir HDC	154	2.641-736.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA HDC CLASSIC 1.509-501.2



6, 155



156



159-160



161



163



164



165



166



167

		Številka naročila		
<b>STACIONARNI VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI</b>				
Ročno pištolo	155	4.775-018.0		<input type="checkbox"/>
Dvojna vtičnica	156	5.402-001.0		<input type="checkbox"/>
Navojna spojka	157	6.386-010.0		<input type="checkbox"/>
Ventil z direktnim pretokom	158	6.412-021.0		<input type="checkbox"/>
Visokotlačni krožni ventil	159	6.412-066.0		<input type="checkbox"/>
	160	6.412-386.0		<input type="checkbox"/>
Hitra spojka	161	6.463-022.0		<input type="checkbox"/>
Visokotlačni krogelni ventil	162	6.412-068.0		<input type="checkbox"/>
Dozirna enota	163	2.641-702.0	Dozirna enota, 2-kratna, iz nerjavečega jekla.	<input type="checkbox"/>
Easy-Press pištola, M 22x1.5, siva	164	4.775-784.0	Easy-Press pištola, siva	<input type="checkbox"/>
Stenski nosilec za 2 rezervoarja RM, nerjaveče jeklo	165	2.641-703.0	Stenski nosilec za dva rezervoarja.	<input type="checkbox"/>
Mobilni čistilni voziček z 2-kratno dozirno enoto in kolutom za cev	166	2.641-704.0	Mobilni čistilni voziček.	<input type="checkbox"/>
Razpršilna cev, vrtljiva, siva	167	4.760-625.0	Razpršilna cev, vrtljiva, siva, 600 mm.	<input type="checkbox"/>
Injektor za peno, 900 l/h	168	3.637-054.0	Injektor za peno, 900l/h, 100-120 barov.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA HDC CLASSIC 1.509-501.2



169



171

		Številka naročila		
<b>STACIONARNI VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI</b>				
Šoba za peno, industrijska, 900 l / h	169	4.763-207.0	Šoba za peno, industrija.	<input type="checkbox"/>
<b>PRALNICE ZA GOSPODARSKA VOZILA</b>				
<b>Pranje podvozja</b>				
Dodatne storitve z osvetljenim gumbom	170	4.812-068.0		<input type="checkbox"/>
<b>NAPRAVE ZA ČIŠČENJE Z MRZLO VODO CAGE</b>				
<b>Razpršilne cevi</b>				
Razpršilna cev	171	4.760-653.0	Z držalom za šobo.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor