

## IV 60/30 M Z22

Mobilni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/30 M Z22 s kompresorjem s stranskim kanalom za univerzalno rabo v industriji je primeren za cono eksplozijske nevarnosti 22 in je certificiran po standardu 2014/34/EU.



Made in Germany



### Številka naročila

1.573-521.0

- Certificirano po 94/9 EZ
- Ročno čiščenje filtra
- Antistatična oprema

### Tehnični podatki

4054278325705

|                             |             |                   |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| Vrsta toka                  | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50      |
| Zračni tok                  | l/s / m³/h  | 68 / 244,8        |
| Vakuum                      | mbar / kPa  | 286 / 28,6        |
| Prostornina posode          | l           | 60                |
| Nazivna vhodna moč          | Kw          | 3                 |
| Vrsta prevzema              |             | Električen        |
| Površina filtra             | m²          | 2,2               |
| Nominalna širina priključka |             | DN 70             |
| Nominalna širina pribora    |             | DN 40             |
| Raven zvočnega tlaka        | dB(A)       | 79                |
| Teža brez dodatkov          | Kg          | 102               |
| Teža vključno z embalažo    | Kg          | 105,476           |
| Mere (D × Š × V)            | mm          | 1040 × 680 × 1840 |

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

### Oprema

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Vključeni dodatki | ne                              |
| Praznjenje posode | Podvozje, ki ga lahko postavite |

■ vključno v dobavo



## **Certificirano za ATEX cono 22**

- Industrijski sesalnik, odporen proti eksplozijam, za varno sesanje v coni ATEX 22.

## **Razred prahu M**

- Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.

## **Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal**

- Z močjo 3 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.

## PRIBOR ZA IV 60/30 M Z22 1.573-521.0



|   |    | Številka naročila |   |                                     |
|---|----|-------------------|---|-------------------------------------|
| <b>FILTER</b>                                     |    |                   |   |                                     |
| <b>Žepkasti/zvezdasti filtri</b>                  |    |                   |   |                                     |
| Zvezdasti filter PE/PTFE el. M 2,2 m <sup>2</sup> | 1  | 9.439-542.0       |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE</b>                   |    |                   |   |                                     |
| <b>Vreče za praznjenje</b>                        |    |                   |   |                                     |
| PE vrečka za praznjenje dia. 540 mm 50 l          | 2  | 9.977-885.0       |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Ostali dodatki za praznjenje</b>               |    |                   |   |                                     |
| Razkladanje žerjava in viličarja                  | 3  | 2.642-842.0       | Za praznjenje vseh IV in IVC kontejnerjev z žerjavom ali viličarjem. Izpraznitev preko pogonske gredi. Največ 260 kg.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>      |    |                   |   |                                     |
| <b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>            |    |                   |   |                                     |
| Reducirni kos DN70 na DN40                        | 4  | 9.989-690.0       | Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.   | <input type="checkbox"/>            |
| Reducirni kos DN50 na DN40                        | 5  | 9.981-231.0       | Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.  | <input type="checkbox"/>            |
| Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40       | 6  | 9.989-713.0       |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>CEVI</b>                                       |    |                   |   |                                     |
| <b>PVC</b>  |    |                   |   |                                     |
| Cev PVC DN40 3 m                                  | 7  | 9.989-647.0       | PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.  | <input type="checkbox"/>            |
| Cev PVC DN40 5 m                                  | 8  | 9.989-614.0       | Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.   | <input type="checkbox"/>            |
| Cev PVC DN40 15 m, brez priključka                | 9  | 9.989-633.0       | PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>EVA</b>  |    |                   |   |                                     |
| Priključna cev EVA, vijadni priključek            | 10 | 9.988-088.0       | EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem. | <input type="checkbox"/>            |
|   | 11 | 9.988-089.0       | EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem. | <input type="checkbox"/>            |
| Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov               | 12 | 9.989-630.0       | EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Komplet za namestitev cevi</b>                 |    |                   |   |                                     |
| Cevni montažni komplet DN40                       | 13 | 9.989-627.0       | Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PU</b>   |    |                   |   |                                     |
| Cev PU DN40 3 m                                   | 14 | 9.989-617.0       | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.   | <input type="checkbox"/>            |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IV 60/30 M Z22 1.573-521.0



|  |    | Številka naročila |   |                          |
|--|----|-------------------|---|--------------------------|
| <b>CEVI</b>                              |    |                   |   |                          |
| <b>PU</b>                                |    |                   |   |                          |
| Cev PU DN40 5 m                          | 15 | 9.989-618.0       | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.                       | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN40 15 m, brez priključkov       | 16 | 9.989-637.0       | PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU</b>                             |    |                   |   |                          |
| Cev ME-PU DN40 3 m                       | 17 | 9.989-621.0       | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.                   | <input type="checkbox"/> |
| Cev ME-PU DN40 5 m                       | 18 | 9.989-622.0       |   | <input type="checkbox"/> |
| Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov    | 19 | 9.989-640.0       | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ROČAJI</b>                            |    |                   |   |                          |
| Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40      | 20 | 9.989-544.0       | Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj DN40                               | 21 | 9.977-679.0       | Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj, nerjavno jeklo, DN40              | 22 | 9.989-036.0       | Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SESALNE CEVI</b>                      |    |                   |   |                          |
| Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40        | 23 | 9.989-552.0       | Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev 850 mm DN 40                 | 24 | 9.977-525.0       | Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40 | 25 | 9.989-039.0       | Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ŠOBE</b>                              |    |                   |   |                          |
| <b>Standardne šobe</b>                   |    |                   |   |                          |
| Standardna šoba PVC DN40                 | 26 | 9.989-674.0       | Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba PVC DN50                 | 27 | 9.989-673.0       | Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, silikon DN40            | 28 | 9.988-401.0       | Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.   | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IV 60/30 M Z22 1.573-521.0

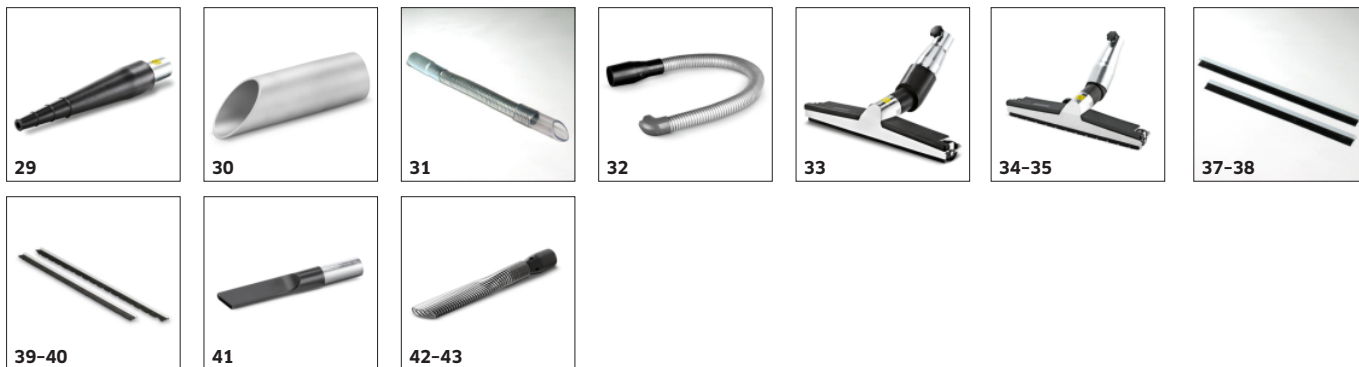

|  |    | Številka naročila |   |                          |
|--|----|-------------------|---|--------------------------|
| <b>ŠOBE</b>  |    |                   |   |                          |
| <b>Standardne šobe</b>                                 |    |                   |   |                          |
| Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40        | 29 | 9.989-677.0       | Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.             | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba Alu DN40                               | 30 | 9.980-748.0       | Poševna šoba iz eloksirane aluminija, električno prevodna, DN 40.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standardne šobe, upogljive</b>                      |    |                   |   |                          |
| Šoba, pocinkana, gumijast ustnik                       | 31 | 9.981-420.0       | Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.           | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40         | 32 | 9.981-429.0       | Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Talna šoba</b>                                      |    |                   |   |                          |
| Talna šoba Alu 370 mm DN40                             | 33 | 9.989-683.0       | Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.                         | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu el 370 mm DN40                          | 34 | 9.989-682.0       |   | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40              | 35 | 9.989-558.0       | Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.                          | <input type="checkbox"/> |
| Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm | 36 | 9.981-923.0       | Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| Gumijasta letev za talno šobo 370 mm                   | 37 | 9.981-914.0       | Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.                     | <input type="checkbox"/> |
| Gumijasta letev za talno šobo 500 mm                   | 38 | 9.981-915.0       | Protij olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm                | 39 | 9.984-939.0       | Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm                 | 40 | 9.980-764.0       | Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Utorne šobe</b>                                     |    |                   |   |                          |
| Šoba za fuge, plastična, lahka                         | 41 | 9.988-116.0       | Večnamenska šoba, plastična, DN 42.   | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za reže PU 19 mm × 160 mm DN40                    | 42 | 9.981-483.0       | Šoba za reže iz PU, DN 40.  | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IV 60/30 M Z22 1.573-521.0



|  |    | Številka naročila |  |                          |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| <b>ŠOBE</b>  |    |                   |  |                          |
| <b>Utorne šobe</b>                                       |    |                   |  |                          |
| Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50                      | 43 | 9.981-482.0       | Šoba za reže iz PU, DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba PU 17 mm × 120 mm DN40                         | 44 | 9.989-680.0       | Električno prevodna šoba za utore, 17 × 120 mm. DN 40.             | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN40                         | 45 | 9.989-678.0       | Električno prevodna šoba za utore, 25 × 120 mm. DN 40.             | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za reže iz nerjavnega jekla 17 mm × 120 mm DN40     | 46 | 9.989-193.0       | Šoba za reže iz nerjavnega jekla, DN 50.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Utorne šobe, upogljive</b>                            |    |                   |  |                          |
| Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna                     | 47 | 9.981-423.0       | Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 48 | 9.981-425.0       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Šobe za površine</b>                                  |    |                   |  |                          |
| Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40                   | 49 | 9.988-118.0       | Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za površine Alu 150 mm DN 40                        | 50 | 9.989-666.0       | Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Izvrtnine šobe</b>                                    |    |                   |  |                          |
| Šoba s slepo odprtino DN40                               | 51 | 9.989-671.0       | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.        | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40                   | 52 | 9.989-669.0       | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40                   | 53 | 9.989-667.0       | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40 | 54 | 9.989-670.0       | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| <b>KRTAČE</b>  |    |                   |  |                          |
| <b>Standardne krtače</b>                                 |    |                   |  |                          |
| Standardna krtača 40 mm DN40                             | 55 | 9.981-431.0       | Ploščata šoba s krtačo DN 40.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Krtače s čopičem</b>                                  |    |                   |  |                          |
| Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40                            | 56 | 9.989-609.0       | Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.         | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

**PRIBOR ZA IV 60/30 M Z22  
1.573-521.0**

|                                   |    | Številka naročila |   |                          |
|-----------------------------------|----|-------------------|---|--------------------------|
| <b>KRTAČE</b>                     |    |                   |   |                          |
| <b>Krtače za površine</b>         |    |                   |   |                          |
| Krtača za površine PP 120 mm DN40 | 57 | 9.989-610.0       | Električno prevodna krtača za površine, DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna krtača                    | 58 | 9.981-911.0       | Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor