

IVC 60/30 AP M Z22

Kompakten industrijski sesalnik z mehansko odpornim pihalom s stranskim kanalom za neprekinjeno uporabo (npr. v proizvodnji). Za fini prah razreda M, cono ATEX 22 in higiensko občutljiva območja.



Made in Germany



Številka naročila

1.576-106.0

- Certificirano po 94/9 EZ
- Ročno čiščenje filtra
- Antistatična oprema

Tehnični podatki

		4039784463752
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Zračni tok	l/s / m³/h	53,3 / 192
Vakuum	mbar / kPa	250 / 25
Prostornina posode	l	60
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	3
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	1,9
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	77
Teža brez dodatkov	Kg	95
Mere (D × Š × V)	mm	970 × 690 × 1240

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Filter	Ploščati filter
Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vključno v dobavo 	



Certificirano za ATEX cono 22

- Industrijski sesalnik, odporen proti eksplozijam, za varno sesanje v coni ATEX 22.


Razred prahu M

- Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.

Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Kompresor v stranski kanal prepriča z močno sesalno močjo ob zelo dolgi življenjski dobi najmanj 20.000 ur. Tako so naprave optimalne tudi za delo v več izmenah.

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0

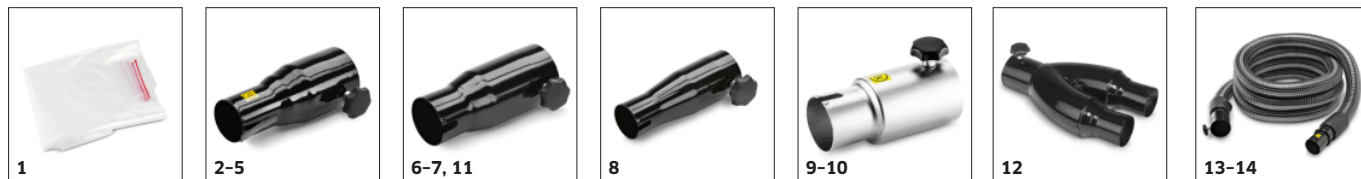

		Številka naročila		
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
PE vrečka za praznjenje dia. 540 mm 50 l	1	9.977-885.0		■
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	2	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	3	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	4	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	5	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	6	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	7	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	8	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	9	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	10	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	11	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjšega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	12	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN40 3 m	13	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 5 m	14	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



15, 25



16-17



18



19



20-21



22



23-24



28

		Številka naročila		
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	15	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Priključna cev EVA, vijačni priključek	16	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	17	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov	18	9.989-630.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN40	19	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
PU				
Cev PU DN40 3 m	20	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 5 m	21	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	22	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Cev ME-PU DN40 3 m	23	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 5 m	24	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	25	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	26	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	27	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN40	28	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Številka naročila		
ROČAJI				
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	29	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	30	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	31	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN 40	32	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	33	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	34	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN40	35	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	36	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	37	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	38	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	39	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	40	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	41	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksirane aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	42	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksirane aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



43



44



45




46, 48



47, 49



51-52



53-54



55-56

		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	43	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	44	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	45	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Talna šoba Alu 370 mm DN40	46	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	47	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	48	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	49	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	50	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	51	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	52	9.981-915.0	Protij olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	53	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	54	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična, lahka	55	9.988-116.0	Večnamenska šoba, plastična, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, plastična	56	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



57-58



59-62



63



64



65, 67



66



68-69



70-71

		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe				
Šoba za reže PU 19 mm × 160 mm DN40	57	9.981-483.0	Šoba za reže iz PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	58	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 17 mm × 120 mm DN40	59	9.989-680.0	Električno prevodna šoba za utore, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN40	60	9.989-678.0	Električno prevodna šoba za utore, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	61	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	62	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže iz nerjavnega jekla 17 mm × 120 mm DN40	63	9.989-193.0	Šoba za reže iz nerjavnega jekla, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	64	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	65	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	66	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	67	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	68	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	69	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	70	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	71	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Izvrtnine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	72	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	73	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	74	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	75	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN40	76	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna krtača 40 mm DN50	77	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače s čopičem				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40	78	9.989-609.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	79	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače za površine				
Krtača za površine PP 120 mm DN40	80	9.989-610.0	Električno prevodna krtača za površine, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sesalna krtača	81	9.981-911.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45°, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
	82	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor