

NT 75/1 ME EC H Z22

Varnostni sesalnik NT 75/1 Me Ec H Z22, ki ga je testiral nemški TÜV, je zmogljiv, enomotorni mokro/suho sesalnik za eksploziven prah (razred con 22) z antistatičnim sistemom.



Made in Europe



Številka naročila

1.667-239.0

- EC pogon brez ščetkic (5000 h)
- Antistatični sistem
- Primerno za azbest

Tehnični podatki

		4039784538115
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Prostornina posode	l	75
Nazivna vhodna moč	W	max. 1000
Standardna nominalna širina		DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	76
Teža brez dodatkov	Kg	27,8
Teža vključno z embalažo	Kg	33,2
Mere (D × Š × V)	mm	640 × 540 × 925

Oprema

Varnostna filtrska vrečka	Kos(i)	1
Sesalna cev	m	4 / s kopolcem (EL)
Sesalna cev	Kos(i) × m	1 × 1 / Kovina
Filtrska vrečka		Koprena
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	360
Ozka šoba		■
Antistatični sistem		■
Posoda iz nerjavnega jekla		■
Ploščati filter		Steklena vlakna
Kovinski upognjene nastavek		■
Potisni lok		■
Razred zaščite		I
Zavora vrtljivega kolesa		■
Razred prahu		H
Material posode		Nerjaveče jeklo


■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Cona 22 + prah razreda H

- Za gorljiv prah v razredu eksplozivnega prahu cone 22 in zdravju škodljiv prah razreda H.

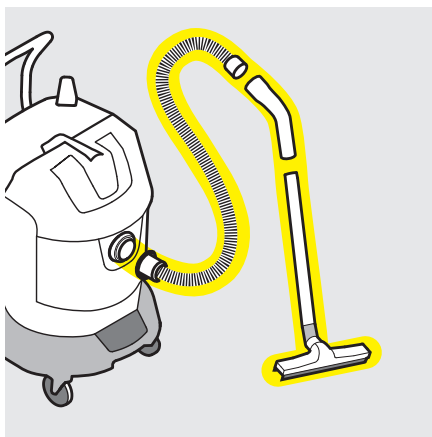

Antistatični sistem

- Vsi Kärcherjevi varnostni sesalniki imajo prehodni antistatičen sistem s prevodnim priborom.



Brezkrtačni pogon EC

- EC pogon brez krtače omogoča življenjsko dobo 5000 ur - idealno za neprekinjeno daljše delovanje.

PRIBOR ZA NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Ploščati nagubani filter HEPA, razred prahu H				
Ploščati filter HEPA-14	1	6.904-364.0	Ploščati filter HEPA - prah razreda H (H 14) - s plastmi steklenih vlaken, ki povečujejo zmogljivost filtra pri sesanju tistih vrst prahu, ki so zdravju škodljivi in povzročajo raka.	■
Kompleti/vreče varnostnih filtrov				
Varnostna filtrirna vrečka, 5 x , NT 75/1	2	6.904-420.0	Za praznjenje z malo ali brez prašenja, v povezavi s posodo 4.070-930.0, z vrečko za smeti, električno prevodne. Testirane in odobrene za razred prahu H.	□
ZAVOJI				
Ovinki, kovinski				
Edinstveno koleno, za sesalnik NT, DN 40, kromirana kovina, navojni obroč na koncu cevi, spojna matica na koncu dodatka	3	4.036-032.0	Edinstveno kromirano kovinsko koleno DN 40 za varnostni sesalnik NT. Opremljen z navojnim obročem na koncu cevi in spojno matico na koncu pribora.	■
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Mokra / suha talna šoba, standardna plastična, DN 40	4	4.763-244.0	Večnamenska šoba (DN 40) iz plastike s 360 mm delovne širine. S stranskimi valji, krtačnimi trakovi (6.905-878.0) in gumijastimi ustnicami (6.905-877.0). Samo za NT-80/1 B1 M + MS.	■
Mokra / suha talna šobe, aluminij, DN 40	5	4.130-399.0	Aluminijasta talna šoba, nezamenljiva, 450 mm, nastavljiva po višini. Kot standardna dodatna oprema za NT 80/1 B1 Ms in po izbiri za NT 75/1 Me Ec H Z22.	□
Ozka šoba ta fuge				
Šoba za fuge, NT, unikatna Z22 povezava, DN 40, plastična, 290 mm	6	4.763-243.0	Plastična šoba za fuge (DN 40) z nepogrešljivo vijačno povezavo omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 290 mm.	■
Večnamenske krtače				
Večnamenska krtača, nezamenljiva	7	4.763-242.0	Večnamenska krtača iz naravnih ščetin. Ščetina: 120 x 45 mm. Samo za NT 801 B1 M, B1 MS in NT 80/1 B1 M & B1 MS.	□
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, kovinske				
Sesalna cev, nezamenljiva	8	4.025-372.0	Sesalna cev, DN 40, kromirana kovina, 1 x 1,0 m - nezamenljiv z vijačnim priključkom.	■
Suction hoses zone 22				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, za ogrožena območja za cono 22, bajonet	9	4.440-991.0	4 m dolga elektroprevodna sesalna cev (DN 40) z značilnim priključkom za povezavo kolena, cevi in talne šobe, mokro/suhi sesalnik za eksplozijsko ogrožena območja za cono 22.	■
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 8 m, električno prevodna, za edinstveno cono 22, bajonet	10	4.440-013.0	Elektroprevodna sesalna cev (8 m) in DN 40 za mokro/suhi sesalnik za eksplozijsko ogrožena območja za cono 22. Z značilnim priključkom za povezavo kolena, cevi in talne šobe.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor