

NT 70/3 ME TC

Prihranek časa in prijazno do vašega hrbta - prekucno ogrodje serije NT 70 bo praznjenje velike posode spremenilo v igro: določite mesto, dvignite ročaj in proč z umazanijo.



Številka naročila

1.667-274.0

- Giblivo ogrodje in velika kolesa
- Ergonomski potisni ročaj
- Posoda iz nerjavnega jekla

Tehnični podatki

		4039784725423
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	3 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Prostornina posode	l	70
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	W	max. 3600
Standardna nominalna širina		DN 40
Dolžina kabla	m	10
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	83
Barva		srebrna
Teža brez dodatkov	Kg	29,9
Teža vključno z embalažo	Kg	35,771
Mere (D × Š × V)	mm	510 × 645 × 990

Oprema

Sesalna cev	m	4
Koleno		Plastika
Količina sesalnih cevi	Kos(i)	2
Dolžina sesalnih cevi	mm	550
Material sesalnih cevi		Nerjaveče jeklo
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	360
Ozka šoba		■
Kartušni filter		Papir
Izpustna cev		■
Posoda iz nerjavnega jekla		■
Nagibno podvozje		■
Potisni lok		■
Razred zaščite		II
Zavora vrtljivega kolesa		■

■ vključno v dobavo



Vgrajeno shranjevanje pribora

- Na velikem odbijaču je vgrajen prostor za shranjevanje pribora.



Ergonomski potisni ročaj

- Zahvaljujoč ergonomskemu potisnemu ročaju lahko NT 70 prepeljete na mesto delovanja.




Nagibno podvozje

- Hitro in enostavno: za praznjenje posodo povsem enostavno prekucnete nazaj.

PRIBOR ZA NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

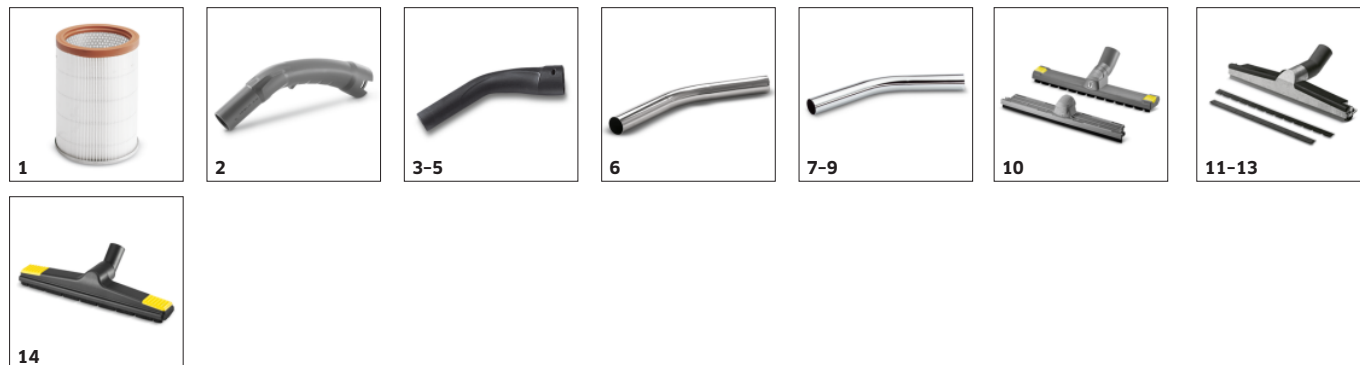

		Številka naročila		
PATRONSKI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Patronski filter, papirnat				
Patronski filter, papirnat	1	6.907-038.0	Papirnat patronski filter (BIA-C prah razreda M) je primeren kot glavni filter pri suhi uporabi, lahko pa se ga uporablja tudi pri mokrem sesanju.	■
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno, NT, DN 40, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	2	2.889-171.0	DN 40 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu pribora	3	5.031-718.0	DN 35 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu pribora.	□
Koleno, NT, DN 35, plastičen, električno prevoden, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu pribora	4	5.031-939.0	Električno prevodno plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu pribora.	□
Koleno, NT, DN 40, plastičen, električno prevoden, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu pribora	5	5.032-427.0	Električno prevodno plastično koleno DN 40 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatkov.	□
Ovinki, kovinski				
Koleno, NT, DN 35, kromirana kovina, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	6	6.900-519.0	Kärcherjevo kromirano kovinsko koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	□
Koleno, NT, DN 35, nerjavno jeklo, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	7	6.903-141.0	Robustno koleno iz nerjavečega jekla DN 35 za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatkov.	□
Koleno, NT, DN 40, kromirana kovina, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	8	6.900-276.0	Kärcherjevo kromirano kovinsko koleno DN 40 za mokre in suhe sesalnike. Robustno krivino ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	□
Koleno, NT, DN 40, nerjavno jeklo, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	9	6.902-079.0	Robustno koleno iz nerjavečega jekla DN 40 za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	□
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Mokro/suha talna šoba, plastična, Adv, DN 40	10	2.889-153.0	Plastična talna šoba Adv širine 360 mm in nazivne velikosti DN 40 za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Vsebuje krtačne trakove in strgala, ki jih je enostavno zamenjati.	■
Večnamenska šoba mokra / suha, aluminij, DN 40	11	6.903-018.0	Aluminijasta talna šoba z valji, širine 370 mm in nazivne velikosti DN 40 za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Vključuje krtačne trakove in strgala, ki jih je enostavno zamenjati.	□
Talna šoba za mokro/suho, aluminij, DN 40, širina 450 mm	12	6.906-383.0	Aluminijasta talna šoba z valji, širine 450 mm in nazivne velikosti DN 40 za mokro in suho sesanje. Priložene krtačne trakove in strgala je enostavno zamenjati.	□
Večnamenska šoba, mokra/suha, aluminij, DN 35	13	6.906-384.0	Za mokre in suhe sesalnike Kärcher: aluminijasta talna šoba (DN 35) s širino 370 mm, vključno s krtačnimi trakovi in strgali, ki jih je enostavno zamenjati.	□
Talna šoba za mokro/suho, Adv, DN 40, širina 400 mm	14	2.889-117.0	Kombinirana mokro/suha talna šoba (DN 40) omogoča hitro menjavo gumijastega roba/krtače in je primerna za mokro odsesavanje velikih površin.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



			Številka naročila		
SESALNE ŠOBE					
Ozka šoba ta fuge					
DN 40 šoba za reže za mokri in suhi sesalnik, plastična, 300 mm	15	5.130-655.0	Plastična šoba za reže z nazivno širino DN 40 za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Zlasti primerna za sesanje težko dostopnih območij, kot so spoji, špranje in koti.		☒
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	16	2.889-130.0	S plastičnim nastavkom za reže DN 35 lahko hitro in temeljito posesate vogale in špranje. Dolžina: 210 mm.		☐
Kovinska šoba za špranje, DN 35, dolžina 500 mm	17	6.900-922.0	Kovinska šoba za fuge (DN 35) omogoča sesanje v razpokah in kotih. Dolžina: 500 mm.		☐
Šoba za fuge, NT, DN 40, kovinska, 400 mm	18	6.905-817.0	Kovinska razpršilna šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 400 mm.		☐
Večnamenske krtače					
Večnamenska krtača	19	6.903-863.0	Naravne ščetine, velikost 120 × 45 mm.		☐
Šobe za čiščenje avtomobila					
Avtomobilska šoba, DN 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Za naknadno vgradnjo v starejše Kärcherjeve sesalnike za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Ploščata, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobila z delovno širino približno 90 mm.		☐
	21	2.840-095.0	Ploščata, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 40, posebej zasnovana za Kärcherjeve sesalnike za mokro in suho sesanje s sistemom sponk na sesalni cevi. Delovna širina: pribl. 90 mm		☐
Šobe za montažo na ogrodje, za sesanje večjih površin					
Fiksna šoba	22	4.130-432.0	Za sesanje večjih površin v povezavi z različicami NT 70/1, NT 70/2 ali NT 70/3.		☐
Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°					
Gumijasta sesalna šoba, prirezana 45°	23	6.902-104.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.		☐
NT gumijasta sesalna šoba, prirezana pod 45°, DN 40	24	6.902-105.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 40) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.		☐
Šobe za sesanje cevi					
Sesalna krtača za cev 35/100	25	6.903-035.0	Plastična, premer cevi 100 mm		☐
Sesalna krtača za cev 35/200	26	6.903-036.0	Plastična, premer cevi 200 mm		☐
Sesalni čopiči					
Sesalna krtača	27	6.903-862.0	Vrtljiva sesalna krtača (DN 35) z visokokakovostnimi sintetičnimi ščetinami. Mere nastavka krtače: 70 × 45 mm		☐
Sesalna krtača, DN 32	28	6.903-887.0	Vrtljiva sesalna krtača (DN 32, plastika) z nastavkom za krtačo PA meri 70 × 45 mm. Samo za sesalnike BV in T.		☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, iz legiranega jekla				
Sesalna cev, 2 x, NT, DN 40, dolžina 550 mm, nerjaveče jeklo, primerna za: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	29	2.889-194.0	Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 sesalnih cevi iz visokokakovostnega nerjavečega jekla (dolžine DN 40 in 550 mm). Za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	■
Sesalna cev, DN 35, 505 mm, nerjaveče jeklo	30	6.902-154.0	Sesalna cev iz visokokakovostnega nerjavečega jekla DN 35 in dolžine 505 mm za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	□
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 550 mm, nerjaveče jeklo, primerna za: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75 /2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	31	6.902-081.0	Sesalna cev iz visokokakovostnega nerjavečega jekla nazivne širine DN 40 in dolžine 550 mm za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	□
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 1000 mm, nerjaveče jeklo, primerna za: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	32	6.906-531.0	Sesalna cev iz visokokakovostnega nerjavečega jekla (DN 40 in dolžine 1000 mm) je primerna za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	□
Sesalne cevi, kovinske				
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 505 mm, kromirano jeklo, primerna za: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	33	6.900-514.0	Sesalna cev iz kromiranega jekla (DN 35, dolžina 505 mm) je primerna za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	□
Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)				
Sesalna cev NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	34	2.889-138.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	■
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	35	2.889-137.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	36	2.889-139.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, sponka 2.0, bajonet 2.0	37	2.889-140.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	38	2.889-141.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0, električno prevodna	39	2.889-142.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Podaljševalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, priključni adapter	40	2.889-146.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 40, sponka 2.0	41	2.889-150.0	Komplet za popravilo, ID 40, za novi sistem s sponko.	□
Priključek cevi				
Nastavek, DN 32/35, z notranjim navojem	42	6.902-077.0	Neelektrično prevodni nastavek z notranjim navojem. Za priključitev 2. sesalnih cevi brez priključnih delov. Primerno za DN 32 ali DN 35.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Priključek cevi				
Nastavek, DN 40, z notranjim navojem	43	6.900-286.0	Neelektrično prevoden povezovalni nastavek z obojestranskim navojem. Za priključitev 2 sesalnih cevi DN 40 brez priključnih delov.	☐
Sesalne cevi s sistemom sponk 1.0 (združljive s sesalniki do modelnega leta 2016)				
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 40, sponka 1.0	44	2.639-873.0	Komplet za popravilo (C40) vključuje vtične cevne priključke (brez bajonetne priključne tulke) za industrijske sesalnike NT s sistemom sponk.	☐
Podaljšek za cev, NT, DN 40, dolžina 2.5 m, sponka 1.0	45	6.906-344.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	46	4.440-678.0	Sesalna cev z lokom nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev + rokav DN 40, NT, DN 40, dolžina 16 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	47	4.440-784.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžine 16 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	48	6.906-279.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 40 dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	49	6.906-321.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 16 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	50	6.906-635.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžino 16 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, sponka 1.0, bajonet 1.0, električno prevodna	51	6.906-877.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalne cevi s konusnim priključkom				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, bajonet 1.0	52	4.440-263.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, bajonet 1.0	53	4.440-303.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, bajonet 1.0	54	4.440-463.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, električno prevodna, bajonet 1.0	55	4.440-466.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, odporna na olje, bajonet 1.0	56	4.440-612.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi s konusnim priključkom				
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 4 m, bajonet 1.0	57	4.440-264.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 3 m, bajonet 1.0	58	4.440-328.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 3 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 10 m, bajonet 1.0	59	4.440-467.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 10 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 4 m, odporna na olje, bajonet 1.0	60	4.440-613.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, bajonet 1.0	61	4.440-616.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 50 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz koprane, 5 Kos(i), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	62	2.885-753.0	Filtrske vrečke iz flisa, ki so odporne proti trganju, primerne za vse mokro-suhe sesalnike Kärcher z dvema motorjema. Certificirane so skladno z razredom emisije prahu M.	☐
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)				
Papirnate filtrirne vrečke, 5 Kos(i), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	63	6.904-285.0	3-slojne papirnate filter vrečke, odporne na trganje – BIA-(U, S, G, C) razred prahu M – primerne za vse modele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me in NT 72/2 Eco Tc. Vsebina: x5	☐
FILTRI T / NT				
Filtriranje grobih delcev pri mokrem sesanju				
Penasti filter za mokro uporabo mokrih in suhih sesalnikov NT 70, NT 72/2	64	2.889-083.0	Hitro sušeci penasti filter za mokro uporabo z uporabo mokrih in suhih sesalnikov Kärcher, ki imajo mehanski plavajoči izklop.	☐
Filtrska vrečka za mokro sesanje				
Mokra filter vrečka	65	6.904-252.0	Razred prahu L, za splošno čiščenje, suho in mokro, odporen na trganje.	☐
Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu				
Plastična vrečka za odstranjevanje prahu, 10 Kos(i), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	66	6.900-698.0	PE – plastična vrečka.	☐
Penasti filter				
Membranski filter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	67	6.904-282.0	Membranski filter/filter iz blaga iz poliestrske grobe koprane, pralen do 40°C, kovinska vlakna za ozemljitev. Primeren za skoraj vse industrijske NT sesalnike z dvema motorjema.	☐
VEZNE OBJEMKE				
Komplet, Y-kos				
Komplet za montažo Y-kos	68	2.637-217.0	Razdelilnik iz plastike – še posebej za sesalnike NT.	☐
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna				
Connection cone NW35	69	5.407-005.0	Sistem priključnih sponk DN 35 za priključitev sesalnih cevi in majhnih šob na stožec DN 35 je zelo primeren za čiščenje notranjosti vozil, tudi brez priključitve drugih šob.	☐
Adapter sponka DN 40 na stožec DN 40	70	5.407-006.0	Za priključitev majhnih šob in sesalnih cevi na stožec DN 40: sistem adapter sponke DN 40. Idealen za čiščenje notranjosti vozila, brez potrebe po priključitvi dodatnih šob.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



71-73



74



75



76



77



78



79



80

		Številka naročila		
VEZNE OBJEMKE				
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna				
Nastavek C DN 35	71	5.407-112.0	Povezava C 35 cev za dodatno opremo DN 35, električno prevodna.	☐
Električno prevodni priključni adapter DN 40 za nastavek DN 35	72	5.407-109.0	Električno prevodni adapter (C 40) s priključkom DN 35 za priključitev pribora DN 35 na industrijsko sesalno cev C 40 ali C-DN 40. Primerno za NT sesalnike.	☐
Nastavek C DN 40	73	5.407-111.0	Priključek C 40 cev za pribor DN 40, električno prevodna.	☐
Reducirna objemka				
NT reduktor od DN 40 do DN 35, električno prevoden	74	5.407-108.0	Vijačni reducirni nastavek – od C-40 do DN 35. Posebej za sesalnike modela NT.	☐
Reducirni nastavek iz DN 40 na DN 35	75	6.902-017.0	Reducirni del za podaljšanje dodatne opreme. Idealna rešitev za uporabo dodatkov s priključnim stožcem DN 35 v povezavi s priborom s priključnim stožcem DN 40.	☐
NT reduksijska spojka s sistemom zaponke za sesalne cevi DN 40 s priključkom DN 35	76	5.407-113.0	Reducirni nastavek (C 40 do C 35) za priključitev dodatkov s sponko C 35 na sesalne cevi s sistemom sponk C 40.	☐
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	77	6.902-072.0	Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.	☐
OSTALI DODATKI NT				
CS 40 Me ciklonski pred-separator	78	2.863-026.0	Visoko učinkovit CS 40 Me ciklonski pred-separator za vse vlažne in suhe sesalce Kärcher NT je posebej razvit dodatek za fino nanašanje prahu na gradbiščih ali v industriji.	☐
Adapterski priključek, za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0	79	5.031-436.0	Elektroprevodni, univerzalni adapter za priključitev NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 nazivnih širin DN 35, 40, 50 na nov sistem dodatkov za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje.	☐
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Podaljšek	80	6.647-022.0	Podaljšek, dolg 20 m, 3x1,5 mm ² . S šuko vtikačem, zaščitenim pred škropljenjem, nastavkom za privijanje in zaščito pred pregibanjem.	☐

☐ Dodatni pribor