

## NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

Visoka mobilnost in zmogljivost, vzdržljivost, trpežnost in številne praktične lastnosti opreme so odlike Kärcherjevih sesalnikov Tact<sup>2</sup>, ki so pravi vsestranski specialisti. Pri tem ima NT 65/2 Tact<sup>2</sup> serijsko tudi komplet antistatike. Olajšanje delovnega procesa povsod tam, kjer je redno potrebno posesati večje količine finega prahu.



### Številka naročila

1.667-286.0

- Avtomatsko čiščenje filtra Tact<sup>2</sup>
- Antistatični sistem
- Potisni ročaj z možnostjo nameščenja

### Tehnični podatki

		4039784714953
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Prostornina posode	l	65
Material posode		Plastika
Nazivna vhodna moč	W	max. 2760
Standardna nominalna širina		DN 40
Dolžina kabla	m	10
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	73
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	Kg	24,5
Teža vključno z embalažo	Kg	31,332
Mere (D × Š × V)	mm	575 × 490 × 880

### Oprema


Sesalna cev	m	4 / električno vodljivo
Koleno		električno vodljivo
Količina sesalnih cevi	Kos(i)	2
Dolžina sesalnih cevi	mm	550
Material sesalnih cevi		Nerjaveče jeklo
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	360
Ozka šoba		■
Izpustna cev (odporna proti olju)		■
Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja		■
Antistatični sistem		■
Ploščati filter		Papir
Čiščenje filtra		Avtomatsko čiščenje filtra Tact <sup>2</sup>
Zaščita pred udarci		■
Potisni lok		■
Razred zaščite		I
Zavora vrtljivega kolesa		■

■ vključno v dobavo




## Enostavno sem ter tja

- Nastavljiv potisni ročaj in velika kolesa zagotavljajo lahko prevažanje do kraja uporabe tudi na neravni podlagi.

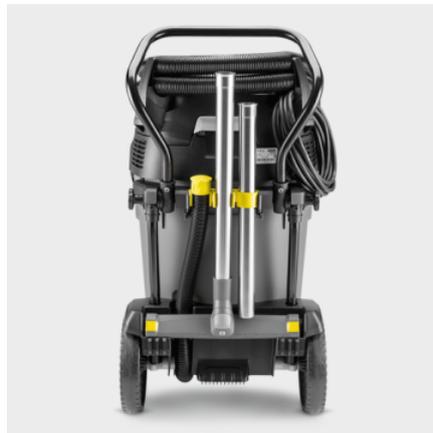

## Inteligentno shranjevanje pribora

- Tako lahko na primer talno sobo pritrdite hitro in neodvisno od smeri.

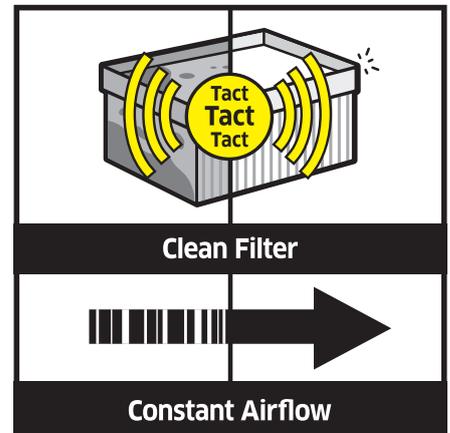

## Avtomatsko čiščenje filtra Tact?

- Nov ploščati filter lahko odstranite s čiste strani in je razdeljen v 2 polovici, ki se izmenjaje čistita z usmerjenimi zračnimi sunki.
- Fin prah ne more zamašiti filtra. Zračni tok dlje časa ostane enakomerno visok.
- Mogoče je posesati do 1000 kilogramov finega prahu kategorije A, ne da bi vam bilo treba razmišljati o menjavi filtra.

## PRIBOR ZA NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

### 1.667-286.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M</b>				
<b>Ploščati filter, papirnat</b>				
Ploščati nagubani filter, papirnat	1	6.907-276.0	Ploščati nagubani filter za prah razreda M iz papirja z nano premazom. Idealen za sesanje finega prahu in suhih delčkov umazanije.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ploščati filter PES</b>				
Ploščati nagubani filter PES	2	6.907-277.0	Ploščati nagubani filter za prah razreda M iz PES koprane, ki je odporna na razpadanje. Idealen za pogosto mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
<b>Ploščati filter PTFE</b>				
Ploščati naguban filter PTFE	3	6.907-449.0	Poliestrška koprana s slojem PTFE, odobrena za razred prahu M, za sesalnike Tact <sup>2</sup> . Posebno primerna za močno sprijemljive materiale.	<input type="checkbox"/>
<b>ZAVOJI</b>				
<b>Upogib, plastika</b>				
Koleno, NT, DN 40, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	4	2.889-172.0	Električno prevodno plastično koleno DN 40 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu pribora	5	5.031-718.0	DN 35 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu pribora.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 35, plastičen, električno prevoden, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu pribora	6	5.031-939.0	Električno prevodno plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu pribora.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 40, plastičen, električno prevoden, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu pribora	7	5.032-427.0	Električno prevodno plastično koleno DN 40 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatkov.	<input type="checkbox"/>
<b>Ovinki, kovinski</b>				
Koleno, NT, DN 35, kromirana kovina, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	8	6.900-519.0	Kärcherjevo kromirano kovinsko koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 35, nerjavno jeklo, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	9	6.903-141.0	Robustno koleno iz nerjavečega jekla DN 35 za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatkov.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 40, kromirana kovina, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	10	6.900-276.0	Kärcherjevo kromirano kovinsko koleno DN 40 za mokre in suhe sesalnike. Robustno krivino ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 40, nerjavno jeklo, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	11	6.902-079.0	Robustno koleno iz nerjavečega jekla DN 40 za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Talne šobe</b>				
Mokra/suha talna šoba, plastična, Adv, DN 40	12	2.889-153.0	Plastična talna šoba Adv širine 360 mm in nazivne velikosti DN 40 za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Vsebuje krtačne trakove in strgala, ki jih je enostavno zamenjati.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mokra / suha talna šoba, standardna plastična, DN 35	13	2.889-173.0	Plastična talna šoba nazivne velikosti DN 35 za mokro in suho sesanje finega prahu, grobe umazanije ali tekočin. Vsebuje krtačne trakove in strgala. Širina: 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Mokra / suha talna šoba, standardna plastična, DN 40	14	2.889-174.0	Standardna šoba za tla, antracitno obarvana, nazivni premer DN 40, z zamenljivimi krtačnimi letvami in gumenimi robovi. Primerna za vse vrste mokrega in suhega sesanja.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Talne šobe</b>				
Večnamenska šoba mokra / suha, aluminij, DN 40	15	6.903-018.0	Aluminijasta talna šoba z valji, širine 370 mm in nazivne velikosti DN 40 za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Vključuje krtačne trakove in strgala, ki jih je enostavno zamenjati.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba za mokro/suho, aluminij, DN 40, širina 450 mm	16	6.906-383.0	Aluminijasta talna šoba z valji, širine 450 mm in nazivne velikosti DN 40 za mokro in suho sesanje. Priložene krtačne trakove in strgala je enostavno zamenjati.	<input type="checkbox"/>
Večnamenska šoba, mokra/suha, aluminij, DN 35	17	6.906-384.0	Za mokre in suhe sesalnike Kärcher: aluminijasta talna šoba (DN 35) s širino 370 mm, vključno s krtačnimi trakovi in strgali, ki jih je enostavno zamenjati.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba za mokro/suho, Adv, DN 40, širina 400 mm	18	2.889-117.0	Kombinirana mokro/suha talna šoba (DN 40) omogoča hitro menjavo gumijastega roba/krtače in je primerna za mokro odsesavanje velikih površin.	<input type="checkbox"/>
<b>Ozka šoba ta fuge</b>				
DN 40 šoba za reže za mokri in suhi sesalnik, plastična, 300 mm	19	5.130-655.0	Plastična šoba za reže z nazivno širino DN 40 za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Zlasti primerna za sesanje težko dostopnih območij, kot so spoji, špranje in koti.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	20	2.889-130.0	S plastičnim nastavkom za reže DN 35 lahko hitro in temeljito posezate vogale in špranje. Dolžina: 210 mm.	<input type="checkbox"/>
Kovinska šoba za špranje, DN 35, dolžina 500 mm	21	6.900-922.0	Kovinska šoba za fuge (DN 35) omogoča sesanje v razpokah in kotih. Dolžina: 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, NT, DN 40, kovinska, 400 mm	22	6.905-817.0	Kovinska razpršilna šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Večnamenske krtače</b>				
Večnamenska krtača	23	6.903-863.0	Naravne ščetine, velikost 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za čiščenje avtomobila</b>				
Avtomobilska šoba, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Za naknadno vgradnjo v starejše Kärcherjeve sesalnike za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Ploščata, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobila z delovno širino približno 90 mm.	<input type="checkbox"/>
	25	2.840-095.0	Ploščata, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 40, posebej zasnovana za Kärcherjeve sesalnike za mokro in suho sesanje s sistemom sponk na sesalni cevi. Delovna širina: pribl. 90 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°</b>				
Gumijasta sesalna šoba, prirezana 45°	26	6.902-104.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	<input type="checkbox"/>
NT gumijasta sesalna šoba, prirezana pod 45°, DN 40	27	6.902-105.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 40) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za sesanje cevi</b>				
Sesalna krtača za cev 35/100	28	6.903-035.0	Plastična, premer cevi 100 mm	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

### 1.667-286.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Šobe za sesanje cevi</b>				
Sesalna krtača za cev 35/200	29	6.903-036.0	Plastična, premer cevi 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi, iz legiranega jekla</b>				
Sesalna cev, 2 x, NT, DN 40, dolžina 550 mm, nerjaveče jeklo, primerna za: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	30	2.889-194.0	Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 sesalnih cevi iz visokokakovostnega nerjavečega jekla (dolžine DN 40 in 550 mm). Za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev, DN 35, 505 mm, nerjaveče jeklo	31	6.902-154.0	Sesalna cev iz visokokakovostnega nerjavečega jekla DN 35 in dolžine 505 mm za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 550 mm, nerjaveče jeklo, primerna za: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75 /2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	32	6.902-081.0	Sesalna cev iz visokokakovostnega nerjavečega jekla nazivne širine DN 40 in dolžine 550 mm za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 1000 mm, nerjaveče jeklo, primerna za: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	33	6.906-531.0	Sesalna cev iz visokokakovostnega nerjavečega jekla (DN 40 in dolžine 1000 mm) je primerna za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Sesalne cevi, kovinske</b>				
Sesalna cev, 2 x, NT, DN 35, dolžina 550 mm, kromirano jeklo, primerna za: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65 /2, NT 75/2	34	2.889-191.0	Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 kromiranih jeklenih sesalnih cevi za Kärcher mokre in suhe sesalnike, nazivne širine DN 35 in vsaka sesalna cev je dolga 550 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 505 mm, kromirano jeklo, primerna za: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	35	6.900-514.0	Sesalna cev iz kromiranega jekla (DN 35, dolžina 505 mm) je primerna za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)</b>				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	36	2.889-141.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	37	2.889-137.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	38	2.889-138.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	39	2.889-139.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, sponka 2.0, bajonet 2.0	40	2.889-140.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0, električno prevodna	41	2.889-142.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Podaljševalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, priključni adapter	42	2.889-146.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)</b>				
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 40, sponka 2.0	43	2.889-150.0	Komplet za popravilo, ID 40, za novi sistem s sponko.	<input type="checkbox"/>
<b>Priključek cevi</b>				
Nastavek, DN 32/35, z notranjim navojem	44	6.902-077.0	Neelektrično prevodni nastavek z notranjim navojem. Za priključitev 2. sesalnih cevi brez priključnih delov. Primerno za DN 32 ali DN 35.	<input type="checkbox"/>
Nastavek, DN 40, z notranjim navojem	45	6.900-286.0	Neelektrično prevoden povezovalni nastavek z obojestranskim navojem. Za priključitev 2 sesalnih cevi DN 40 brez priključnih delov.	<input type="checkbox"/>
<b>Sesalne cevi s sistemom sponk 1.0 (združljive s sesalniki do modelnega leta 2016)</b>				
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 40, sponka 1.0	46	2.639-873.0	Komplet za popravilo (C40) vključuje vtične cevne priključke (brez bajonetne priključne tulke) za industrijske sesalnike NT s sistemom sponk.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek za cev, NT, DN 40, dolžina 2.5 m, sponka 1.0	47	6.906-344.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	48	4.440-678.0	Sesalna cev z lokom nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	49	6.906-279.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40 dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	50	6.906-321.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40 dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0, odporna na olje	51	6.906-714.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev komplet + PFC modul, električno prevodna, NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	52	4.440-728.0	Električno prevodna sesalna cev z lokom in PFC modulom, nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 16 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	53	6.906-635.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžino 16 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, sponka 1.0, bajonet 1.0, električno prevodna	54	6.906-877.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
<b>Sesalne cevi s konusnim priključkom</b>				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, bajonet 1.0	55	4.440-263.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, bajonet 1.0	56	4.440-303.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi s konusnim priključkom</b>				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, bajonet 1.0	57	4.440-463.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, električno prevodna, bajonet 1.0	58	4.440-466.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, odporna na olje, bajonet 1.0	59	4.440-612.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 4 m, bajonet 1.0	60	4.440-264.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 3 m, bajonet 1.0	61	4.440-328.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 3 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 10 m, bajonet 1.0	62	4.440-467.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 10 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 4 m, odporna na olje, bajonet 1.0	63	4.440-613.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, bajonet 1.0	64	4.440-616.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 50 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)</b>				
Filtrirne vrečke iz koprne, 5 Kos(i), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	65	2.885-753.0	Filtrske vrečke iz flisa, ki so odporne proti trganju, primerne za vse mokro-suhe sesalnike Kärcher z dvema motorjema. Certificirane so skladno z razredom emisije prahu M.	<input type="checkbox"/>
<b>Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)</b>				
Papirnate filtrirne vrečke, 5 Kos(i), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	3-slojne papirnate filter vrečke, odporne na trganje - BIA-(U, S, G, C) razred prahu M - primerne za vse modele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me in NT 72/2 Eco Tc. Vsebina: x5	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>Ploščati nagubani filter HEPA, razred prahu H</b>				
Ploščati filter HEPA-14	67	6.904-364.0	Ploščati filter HEPA - prah razreda H (H 14) - s plastmi steklenih vlaken, ki povečujejo zmogljivost filtra pri sesanju tistih vrst prahu, ki so zdravju škodljivi in povzročajo raka.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtrska vrečka za mokro sesanje</b>				
Mokra filter vrečka	68	6.904-252.0	Razred prahu L, za splošno čiščenje, suho in mokro, odporen na trganje.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu</b>				
Plastična vrečka za odstranjevanje prahu, 10 Kos(i), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69	6.900-698.0	PE - plastična vrečka.	<input type="checkbox"/>
<b>Penasti filter</b>				
Svečni filter Wood, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0	Leseni patronski filter je narejen iz tekstilnega materiala s PTFE prevleko in rjavo etiketo. Primeren je za sesanje velikih količin prahu od lesa z Tact dvomotornimi sesalniki NT 65/2 in 75/2.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

### 1.667-286.0



		Številka naročila		
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>Penasti filter</b>				
Membranski filter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Membranski filter/filter iz blaga iz poliestrske grobe koprene, pralen do 40°C, kovinska vlakna za ozemljitev. Primeren za skoraj vse industrijske NT sesalnike z dvema motorjema.	<input type="checkbox"/>
<b>VEZNE OBJEMKE</b>				
<b>Komplet, Y-kos</b>				
Komplet za montažo Y-kos	72	2.637-217.0	Razdelilnik iz plastike - še posebej za sesalnike NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna</b>				
Connection cone NW35	73	5.407-005.0	Sistem priključnih sponk DN 35 za priključitev sesalnih cevi in majhnih šob na stožec DN 35 je zelo primeren za čiščenje notranjosti vozil, tudi brez priključitve drugih šob.	<input type="checkbox"/>
Adapter sponka DN 40 na stožec DN 40	74	5.407-006.0	Za priključitev majhnih šob in sesalnih cevi na stožec DN 40: sistem adapter sponke DN 40. Idealen za čiščenje notranjosti vozila, brez potrebe po priključitvi dodatnih šob.	<input type="checkbox"/>
Nastavek C DN 35	75	5.407-112.0	Povezava C 35 cev za dodatno opremo DN 35, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Električno prevodni priključni adapter DN 40 za nastavek DN 35	76	5.407-109.0	Električno prevodni adapter (C 40) s priključkom DN 35 za priključitev pribora DN 35 na industrijsko sesalno cev C 40 ali C-DN 40. Primerno za NT sesalnike.	<input type="checkbox"/>
Nastavek C DN 40	77	5.407-111.0	Priključek C 40 cev za pribor DN 40, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna</b>				
Priključni adapter za električno orodje, DN 26-36, električno prevoden	78	5.453-042.0	3-stopenjski priključni nastavek iz plastike. Prilagodljiv od DN 26 do DN 36. Za priključitev električnega orodja na komercialno sesalno cev C ali C-DN 35. Posebej za sesalnik NT.	<input type="checkbox"/>
Nastavek za električno orodje C 35, EL	79	5.453-048.0	Notranji Ø 25,4 mm, zunanji Ø 34,6 mm / 38 mm, samo za sesalnike modela NT.	<input type="checkbox"/>
	80	5.453-050.0	Notranji Ø 27 mm, zunanji Ø 36,5 mm / 38,8 mm, samo za sesalnike modela NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter za električno orodje, vijachen</b>				
Priključna objemka za električno orodje, ki se jo da priviti, DN 35	81	5.453-016.0	Tristopenjska priključna objemka iz umetnega materiala z navodili za montažo. Prilagodljiva od DN 26 do DN 36. Za privitje na industrijsko sesalno cev DN 35.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavek za električno orodje, navojni, DN 35	82	5.453-026.0	Notranji Ø 28,6 mm, zunanji Ø 37,3 / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavek za električno orodje, navojni, DN 36	83	6.902-059.0	Električno prevoden, navojni nastavek za električno orodje. Notranji premer: 32 mm. Zunanji premer: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavek za električno orodje, navojni, DN 37	84	6.902-095.0	2-stopenjska vtičnica za električno orodje. Za privijanje na sesalno cev DN 35. Notranji premer: 28 mm. Zunanji premer: 34 mm in 38,8 mm. Posebej za sesalnik NT.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Številka naročila		
<b>VEZNE OBJEMKE</b>				
<b>Reducirna objemka</b>				
NT reduktor od DN 40 do DN 35, električno prevoden	85	5.407-108.0	Vijačni reducirni nastavek - od C-40 do DN 35. Posebej za sesalnike modela NT.	<input type="checkbox"/>
Reducirni nastavek iz DN 40 na DN 35	86	6.902-017.0	Reducirni del za podaljšanje dodatne opreme. Idealna rešitev za uporabo dodatkov s priključnim stožcem DN 35 v povezavi s priborom s priključnim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
NT reducijska spojka s sistemom zaponke za sesalne cevi DN 40 s priključkom DN 35	87	5.407-113.0	Reducirni nastavek (C 40 do C 35) za priključitev dodatkov s sponko C 35 na sesalne cevi s sistemom sponk C 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	88	6.902-072.0	Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet reducirnih / razširitvenih objemk</b>				
Komplet reducirnih/razširitvenih nastavkov	89	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> šoba), plastika.	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI DODATKOV ZA SESALNIKE ZA SPECIFIČNE CILJNE SKUPINE</b>				
Sesalni komplet NT, DN 40, električno prevoden	90	2.638-147.0	Komplet za mokro/suho sesanje v električno prevodni izvedbi z nominalno razdaljo 40.	<input type="checkbox"/>
Komplet dodatkov za čiščenje avtomobila	91	2.862-166.0	Komplet dodatkov za čiščenje notranjosti vozila v nazivni širini DN 35 za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje. Komplet vsebuje različne šobe in adapterje v nominalnih širinah DN 35 in DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI NT</b>				
CS 40 Me ciklonski pred-separator	92	2.863-026.0	Visoko učinkovit CS 40 Me ciklonski pred-separator za vse vlažne in suhe sesalce Kärcher NT je posebej razvit dodatek za fino nanašanje prahu na gradbiščih ali v industriji.	<input type="checkbox"/>
Adapterski priključek, za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0	93	5.031-436.0	Elektroprevodni, univerzalni adapter za priključitev NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 nazivnih širin DN 35, 40, 50 na nov sistem dodatkov za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje.	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLET, NEPREVODNI MEDIJI</b>				
ABS neprevodni medij Tact <sup>2</sup> + Ap	94	2.642-602.0	Za zaustavitev pri absorpciji neprevodnih tekočin, kot so olja in masti	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Podaljšek	95	6.647-022.0	Podaljšek, dolg 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S šuko vtikačem, zaščitenim pred škropljenjem, nastavkom za privijanje in zaščito pred pregibanjem.	<input type="checkbox"/>
<b>PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE</b>				
<b>Košare s sitom</b>				
Sito za ostružke	96	5.731-645.0	Plastika, perforirana z notranjim navojem. Za zaščito odtočne cevi pred grobimi ostružki ipd.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor