

NT 75/1 ME EC M Z22

Varnostni sesalnik NT 75/1 Me Ec M Z22 razreda prahu M je certificiran v skladu z ATEX direktivo 2014/34/EU (testni inštitut IBExU) za uporabo v potencialno eksplozivnih območjih, označenih kot cona 22.



Številka naročila

1.667-332.0

- Certificirano za cono 22, kot je opredeljeno v Direktivi ATEX 2014/34/EU
- Brezkrtalni EC motor z življenjsko dobo 5000 ur
- Varnostni sesalnik za prah razreda M

Tehnični podatki

		4054278964188
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Prostornina posode	l	75
Nazivna vhodna moč	W	max. 1000
Standardna nominalna širina		DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	76
Barva		srebrna
Teža brez dodatkov	Kg	25,1
Teža vključno z embalažo	Kg	31,859
Mere (D × Š × V)	mm	695 × 540 × 1012

Oprema

Varnostna filtrska vrečka	Kos(i)	1
Sesalna cev	m	4 / električno vodljivo
Količina sesalnih cevi	Kos(i)	2
Dolžina sesalnih cevi	mm	550
Material sesalnih cevi		Nerjaveče jeklo
Koleno		električno vodljivo
Filtrska vrečka		Koprena
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	360
Ozka šoba		■
Antistatični sistem		■
Posoda iz nerjavnega jekla		■
Ploščati filter		Steklena vlakna
Potisni lok		■
Razred zaščite		I
Zavora vrtljivega kolesa		■
Razred prahu		M
Material posode		Nerjaveče jeklo

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.




Certificirano za cono 22, kot je opredeljeno v Direktivi ATEX 2014/34/EU (inštitut za testiranje IBExU)

- Najvišja stopnja varnosti uporabnika v potencialno eksplozivnih območjih cone 22.
- Primerno za odstranjevanje prahu razreda M.



Brezkrtični pogon EC

- Visoka odpornost proti obrabi in dolga življenjska doba (5000 ur).

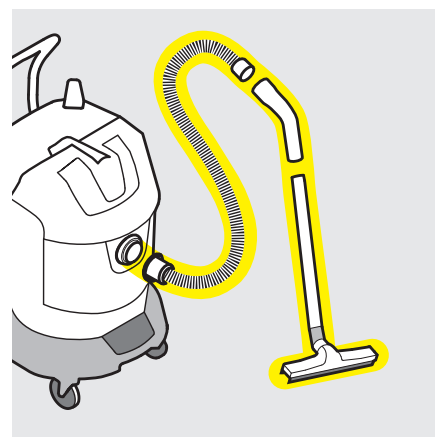

Antistatični sistem

- Neprekinjen antistatični sistem z električno prevodnimi dodatki.

PRIBOR ZA NT 75/1 ME EC M Z22

1.667-332.0



		Številka naročila		
PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Ploščati filter PES				
Ploščati naguban filter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Ploščati naguban filter Wet & Dry iz vlaken PES, z modro etiketo. Primeren za sesanje tekočin, drobnega prahu in grobe umazanije razredov prahu M in L.	■
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno, NT, DN 40, plastično, električno prevoden, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu pribora, certificirano za cono 22	2	2.889-366.0	Električno prevodno plastično koleno DN 40. S sponko 2.0 in stožčastim priključkom ter certificirano za uporabo s protiekspluzijsko varnimi mokrimi in suhimi sesalniki Zone 22.	■
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Talna šoba za mokro/suho, umetna masa, DN 40, širina 360 mm, certificirana za cono 22	3	2.889-369.0	Plastična talna šoba širine 360 mm, nazivne velikosti DN 40. Certificirana je za uporabo s protiekspluzijsko varnimi mokrimi in suhimi sesalniki cone 22 v skladu z ATEX direktivo 2014/34/EU.	■
Talna šoba za mokro/suho, aluminij, DN 40, širina 450 mm, certificirana za cono 22	4	2.889-390.0	Aluminijasta talna šoba DN 40 s širino 450 mm. Certificiran je za uporabo s protiekspluzijsko varnimi mokrimi in suhimi sesalniki cone 22 v skladu z direktivo ATEX 2014/34/EU.	□
Ozka šoba ta fuge				
Pakirana šoba za reže DN 40 300 mm 1:50 (certificirana za cono 22)	5	2.889-368.0	Za sesanje v fugah in kotih: plastična špranjska šoba nazivne širine DN 40 in dolžine 300 mm. Certificirano za uporabo s protiekspluzijsko odpornimi mokrimi in suhimi sesalniki Zone 22.	■
Večnamenske krtače				
Večnamenska krtača pakirana DN35 (certificirana za cono 22)	6	2.889-411.0	Večnamenska krtača DN 35 za nežno sesanje površin in certificirana za uporabo z mokrimi in suhimi sesalniki cone 22, odpornimi na eksplozijo. Potrebna je reducirna puša.	□
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, iz legiranega jekla				
Sesalna cev, 2x, DN 40, dolžina 550 mm, nerjaveče jeklo, certificirano za cono 22	7	2.889-367.0	Komplet sesalnih cevi Kärcher z 2 sesalnima cevema iz nerjavečega jekla nazivne širine DN 40 in dolžine 550 mm. Komplet je certificiran za uporabo z mokrimi in suhimi sesalniki Zone 22.	■
Sesalne cevi cona 22				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0, certificirana za cono 22	8	2.889-364.0	Električno prevodna sesalna cev z dolžino 4 m in nazivnim premerom DN 40. Certificirana za uporabo pri čiščenju s protiekspluzijsko varnimi mokrimi in suhimi sesalniki cone 22.	■
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 8 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0, certificirana za Cono 22	9	2.889-365.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 za čiščenje s protiekspluzijsko varnimi mokrimi in suhimi sesalniki Zone 22. Cev je dolga 8 m.	□
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz koprne, 5 Kos(i), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	10	2.885-753.0	Filtrske vrečke iz flisa, ki so odporne proti trganju, primerne za vse mokro-suhe sesalnike Kärcher z dvema motorjema. Certificirane so skladno z razredom emisije prahu M.	□
FILTRI T / NT				
Penasti filter				
Svečni filter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.414-000.0	Kartušni filter Wood iz tekstilnega materiala s PTFE prevleko in rjavo nalepko. Za varno sesanje velikih količin prahu iz lesa in vlaken iz razredov prahu M in L.	□
VEZNE OBJEMKE				
Reducirna objemka				
Reducijska puša od DN 40 do DN 35, certificirana za cono 22	12	2.889-410.0	Reducirna puša za uporabo večnamenske krtače (DN 35) z zavojem in sesalno cevjo v DN 40. Certificirana je za uporabo s protiekspluzijsko varnimi mokrimi in suhimi sesalniki Zone 22.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor