


## PRAVOKOTNI ZALIVALNIK OS 5.320 S

Pravokotni zalivalnik OS 5.320 S za zalivanje srednje velikih in velikih površin ter vrtov. Z nastavljivo količino vode (0-maks).  
Maksimalna površina zalivanja je 320 m<sup>2</sup>.



Številka naročila

2.645-134.0

### Tehnični podatki

		4039784426344
Širina pršenja (2 bar)	m	12
Širina pršenja (4 bar)	m	16
Domet pršenja (2 bar)	m	5 - 16
Domet pršenja (4 bar)	m	6 - 20
Teža	Kg	0,777
Teža vključno z embalažo	Kg	0,897
Mere (D × Š × V)	mm	546 × 160 × 88



#### Brezstopenjska nastavitvev dosega

- Za ciljno zalivanje

#### Vgrajen obroč za obešanje naprave


- Za enostavno shranjevanje / vzmetenje.

#### Regulacija širine zalivanja

- Različni koti pršenja za ciljno zalivanje

## KOMPATIBILNE NAPRAVE

## PRIBOR ZA PRAVOKOTNI ZALIVALNIK OS 5.320 S 2.645-134.0

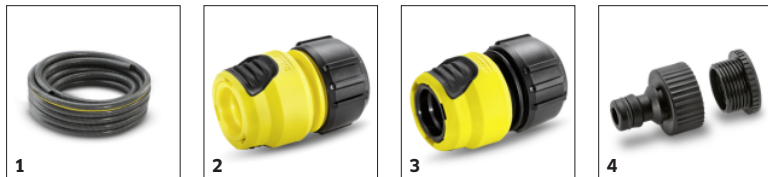

		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
Cev PrimoFlex® Plus 1/2" - 20 m	1	2.645-144.0	20-metrška kakovostna vrtna cev PrimoFlex® Plus (1/2") s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 45 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI</b>				
Univerzalna cevna spojka Plus	2	2.645-193.0	Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	3	2.645-194.0	Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2	4	2.645-006.0	Posebno trpežen priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2. Reducirni nastavek omogoča priklop na dve velikosti navoja. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor     Čistila.