

HOLDER C 65 SC

Zaradi vsestranskosti, učinkovitosti in okretnosti je nosilec priključkov C 65 SC vsestranski za celoletno uporabo. Njegovo vozno in delovno udobje ustreza najvišjim strokovnim standardom.



Made in Germany



Številka naročila

8.330-190.0

- Uporaba skozi vse leto
- Kompakten dizajn za maksimalno okretnost
- Kompenzacija kolesne obremenitve in nadzor omejitve obremenitve za večjo varnost pri delu

Tehnični podatki

Pogon		Dizel
Vozni pogon		Pogon na vsa kolesa
Proizvodnja motorjev		Kubota
Moč motorja	Kw	48
Delovna prostornina	cm ³	2615
Cilinder		4
Emisijski razred		STAGE V
Rezervoar za gorivo	l	65
Hitrost vožnje	km/h	0 - 40
Delovna hitrost	km/h	0 - 20
Medkolesje	mm	1820
Dovoljena skupna teža	Kg	3500
Dovoljena skupna teža (opcija)	Kg	3800
Teža brez dodatkov	Kg	1928
Mere (D × Š × V)	mm	3307 × 1091 × 2093

Oprema

Filter delcev
klimatska naprava
Gretje
Rotacijska luč
Uporaba skozi vse leto

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.




Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnje

- Prilagodljiva uporaba in velika izbira močnih priključkov.
- Dve standardni pritrdilni površini (spredaj/zadaj) in 3. pritrdilna površina za zglobne priključke.
- Sistem hitre menjave omogoča 1 osebi menjavo priključkov brez uporabe orodja.



Ergonomska in udobna kabina

- Optimalna temperatura prostora v vseh vremenskih razmerah s klimatsko napravo, ogrevanjem in zračnimi šobami.
- 360° panoramski pogled za neoviran pogled na delovno območje in varno manevriranje.
- Vrata na obeh straneh za varen vstop in izstop na stran obrnjeno stran od ceste.

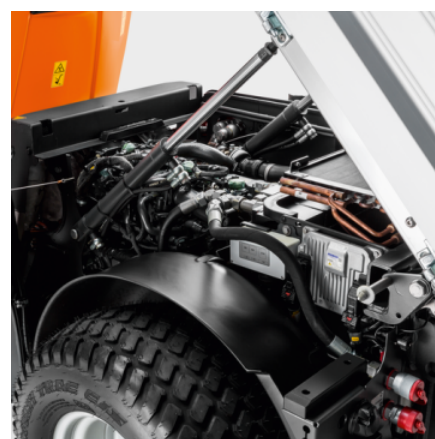

Prijazen servis

- Hidravlično nagiben pokrov motornega prostora omogoča nagibanje z zgibnim strojem.
- Rezervoarje je mogoče zasukati na obeh straneh za enostavno čiščenje in servisni dostop.