

IVR 100/75-PP SC

IVR 100/75-Pp Sc je industrijski sesalnik z večstopenjskim pnevmatskim pogonom. Močan podtlak omogoča transport prahov ali pastoznih snovi na daljše razdalje.



Številka naročila

9.978-764.0

- Ciklonski predločevalni sistem
- Ročno čiščenje filtra
- Kompaktna oblika z majhno osnovno ploskvijo

Tehnični podatki

		4054278002057
Zračni tok	l/s / m³/h	203 / 732
Vakuum	mbar / kPa	500 / 50
Prostornina posode	l	100
Nazivna vhodna moč	Kw	7,5
Vrsta prevzema		Pnevmatski
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	80
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,75
Teža brez dodatkov	Kg	107
Teža vključno z embalažo	Kg	110
Mere (D × Š × V)	mm	915 × 760 × 1583

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Praznjenje posode

- Vključno v dobavo

Podvozje, ki ga lahko postavite

**Sistem praznjenja brez prašenja z vrečo iz PE**

- Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč zapiralnemu mehanizmu in gibki cevi za izenačevanje tlaka.

Preprosto čiščenje filtra z ročnim stresalnim mehanizmom

- Redno aktiviranje stresalnega vzvoda za konstantno visoko moč sesanja.
- Neprekosljivo učinkovito ročno čiščenje filtrov skozi ojačitveno mrežo v vsaki filtrirni vrečki.

Nizka raven hrupa

- Pogonska enota je zvočno izolirana za tiho delovanje.

PRIBOR ZA IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



		Številka naročila		
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	1	9.989-659.0	Komplet pribora DN 40 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-088.0), ročaj (9.977-679.0), standardna šoba (9.988-401.0), reduktor (9.989-690.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	2	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	☐
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN50	3	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	☐
Standardna šoba PVC DN70	4	9.989-676.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70.	☐
Standardna šoba, silikon DN40	5	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	☐
Standardna šoba, silikon DN50	6	9.988-402.0		☐
Standardna šoba, silikon DN70	7	9.989-672.0	Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70.	☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	8	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	☐
Standardna šoba Alu DN50	9	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	☐
Standardna šoba Alu DN70	10	9.989-663.0	Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70.	☐
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	11	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	☐
Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70	12	9.981-422.0	Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume.	☐
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	13	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	☐
Talna šoba				
Talna šoba Alu 200 mm DN50	14	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba Alu 370 mm DN50	15	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	16	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	☐
Talna šoba Alu 500 mm DN50	17	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	18	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobov. DN 50, električno prevodna.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	19	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	☐
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	20	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	☐
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	21	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	☐
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	22	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	☐
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	23	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	☐
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	24	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	☐
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	25	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	☐
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	26	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	☐
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	27	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	28	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe				
Ozka šoba PU 28 mm × 120 mm DN70	29	9.981-444.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 70, s širino reže 30 mm.	☐
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	30	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	☐
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	31	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	☐
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	32	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	☐
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	33	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	34	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	35	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	☐
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	36	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	☐
Šobe za tekočine				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	37	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	☐
Izvrtnine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	38	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	☐
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	39	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	☐
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	40	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	☐
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	41	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	42	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



		Številka naročila		
KRTAČE				
Krtače s čopičem				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	43	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	☐
Krtače za površine				
Sesalna krtača	44	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	45	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN50 5 m	46	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	47	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev PVC DN70 3 m	48	9.989-635.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN70 5 m	49	9.989-643.0	PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PVC DN70 15 m, brez priključka	50	9.989-636.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
EVA				
Priključna cev EVA, vijalni priključek	51	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	52	9.988-091.0		☐
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	53	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev EVA DN70 3 m	54	9.989-613.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev EVA DN70 5 m	55	9.989-624.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev EVA DN70 15 m, brez priključkov	56	9.989-632.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



57-58



59-60, 62-63,
179-184



61, 64



65-66, 68-69,
185-188




67, 70

		Številka naročila		
CEVI				
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN50	57	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	☐
Cevni montažni komplet DN70	58	9.989-629.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70.	☐
PU				
Cev PU DN50 3 m	59	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN50 5 m	60	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	61	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev PU DN70 3 m	62	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN70 5 m	63	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN70 15 m, brez priključkov	64	9.989-639.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
ME-PU				
Cev ME-PU DN50 3 m	65	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev ME-PU DN50 5 m	66	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	67	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev ME-PU DN70 3 m	68	9.989-646.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	☐
Cev ME-PU DN70 5 m	69	9.989-648.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	☐
Cev ME-PU DN70 15 m, brez priključkov	70	9.989-642.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 70. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0

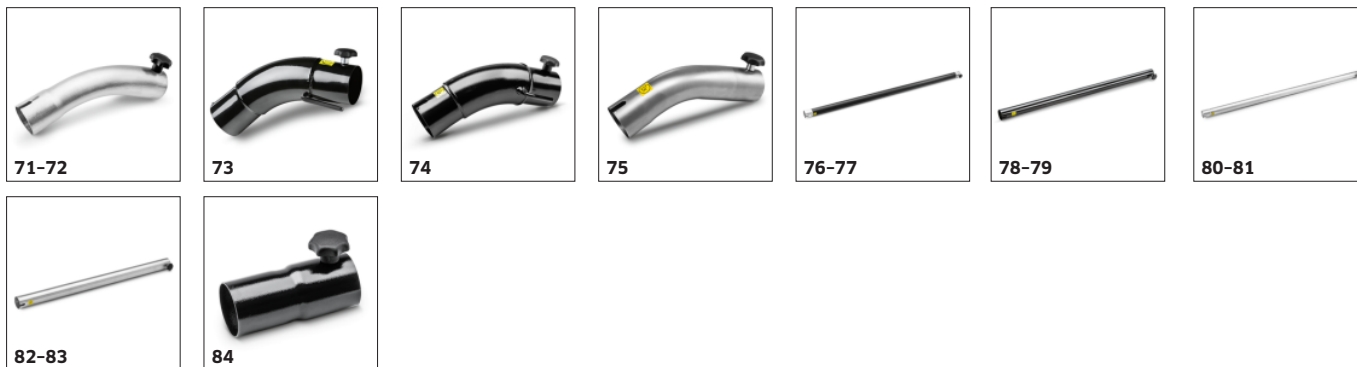

		Številka naročila		
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	71	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	☐
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	72	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	☐
Ročaj DN50	73	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	☐
Ročaj DN70	74	9.977-677.0		☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	75	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	76	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	77	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev 850 mm DN50	78	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	☐
Sesalna cev, vijalni priključek	79	9.981-910.0	Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0).	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	80	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	81	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	82	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	83	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	☐
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	84	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	☐

☐ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	85	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	86	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	87	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	☐
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	88	9.977-772.0		☐
Reducirni kos DN70 na DN40	89	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	☐
Reducirni kos DN50 na DN40	90	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	91	9.989-712.0		☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	92	9.989-713.0		☐
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	93	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	☐
Razdelilniki				
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	94	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Ostali dodatki za praznjenje				
Pripomoček za praznjenje z dvigalom	95	9.980-832.0		☐
PREFILTRI				
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	96	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	☐
Predfilter, prah, 60 l, DN40	97	9.989-687.0		☐
Predfilter, prah, 60 l, DN50	98	9.989-688.0		☐

☐ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0

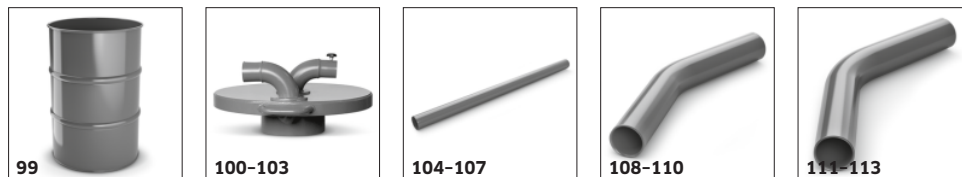

		Številka naročila		
PREFILTRI				
Predfiltri				
Sod separatorja 200 l	99	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	☐
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	100	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	☐
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	101	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	102	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	103	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cev Ø 42,4 mm	104	9.980-451.0		☐
IV cev Ø 60 mm	105	9.980-452.0		☐
IV cev Ø 75 mm	106	9.980-453.0		☐
IV cev Ø 100 mm	107	9.980-455.0		☐
IV cevni lok 30° Ø 60,3 mm	108	9.980-545.0		☐
IV cevni lok 30° Ø 76,1 mm	109	9.980-546.0		☐
IV cevni lok 30° Ø 101,6 mm	110	9.980-547.0		☐
IV cevni lok 45° Ø 60,3 mm	111	9.980-548.0		☐
IV cevni lok 45° Ø 76,1 mm	112	9.980-549.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0

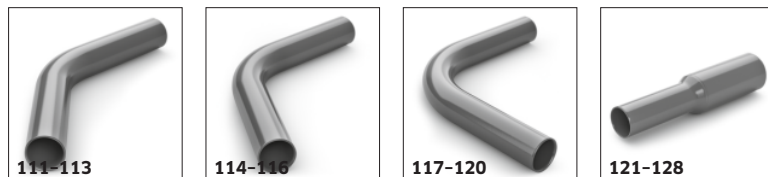

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cevni lok 45° Ø 101,6 mm	113	9.980-550.0		☐
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	114	9.980-551.0		☐
IV cevni lok 60° Ø 76,1 mm	115	9.980-552.0		☐
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	116	9.980-553.0		☐
IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm	117	9.985-373.0	Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom.	☐
IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm	118	9.980-554.0		☐
IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm	119	9.980-555.0		☐
IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm	120	9.980-556.0		☐
IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm	121	9.981-335.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm	122	9.981-337.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm	123	9.981-334.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm	124	9.981-336.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm	125	9.980-494.0		☐
IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm	126	9.980-493.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



121-128



129-137



138-142

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm	127	9.981-333.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	☐
IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm	128	9.981-228.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm	129	9.981-127.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm	130	9.981-126.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm	131	9.981-124.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm	132	9.981-123.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm	133	9.981-258.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm.	☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm	134	9.981-128.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm	135	9.981-125.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm	136	9.981-122.0		☐
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm	137	9.981-259.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm	138	9.981-135.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm	139	9.981-134.0		☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm	140	9.981-133.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0




138-142



143-146



147-150



152



153-155

		Številka naročila	
STACIONARNI DODATKI			
IV cevovodi			
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm	141	9.981-132.0	☐
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm	142	9.981-131.0	☐
IV cevne spojke/pritrditve			
IV cevna spojka Ø 42,4 mm	143	9.980-445.0	☐
IV cevna spojka Ø 60 mm	144	9.980-446.0	☐
IV cevna spojka Ø 75 mm	145	9.980-447.0	☐
IV cevna spojka Ø 100 mm	146	9.980-449.0	☐
IV cevna objemka Ø 41-44 mm	147	9.980-463.0	☐
IV cevna objemka Ø 60-63 mm	148	9.980-464.0	☐
IV cevna objemka Ø 74-78 mm	149	9.980-465.0	☐
IV cevna objemka Ø 99-103 mm	150	9.980-466.0	☐
IV cevna objemka Ø 116-120 mm	151	9.980-467.0	☐
IV talna podpora za cev	152	9.981-118.0	☐
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	153	9.981-256.0	☐
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	154	9.981-166.0	☐

☐ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevne spojke/pritrditve				
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	155	9.981-170.0		☐
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	156	9.981-257.0	Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 x 2,0 mm.	☐
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	157	9.981-332.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 x 2,0 mm.	☐
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	158	9.981-195.0		☐
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40	159	9.981-454.0	Elastična šoba DN 40 za tulec šobe.	☐
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50	160	9.981-455.0	Elastična šoba DN 50 za tulec šobe.	☐
standardna krtača za sesalno mesto DN40	161	9.981-436.0	Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40.	☐
Držalo šobe za sesalno mesto	162	9.981-520.0	Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70.	☐
Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom	163	9.982-111.0	Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70.	☐
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 60 mm	164	9.982-083.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 60 mm.	☐
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 75 mm	165	9.982-092.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 75 mm.	☐
Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom	166	9.982-093.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	167	9.981-776.0	Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	168	9.981-775.0	Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	169	9.981-781.0	Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	170	9.981-780.0	Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto DN70	171	9.981-920.0	Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m.	☐
Sesalna roka za sesalno mesto DN100	172	9.983-121.0	Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm.	☐
Cev za sesalno mesto PVC DN40 3m	173	9.989-701.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN40 5m	174	9.989-702.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN50 3m	175	9.989-693.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN50 5m	176	9.989-694.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN70 3m	177	9.989-703.0		☐
Cev za sesalno mesto PVC DN70 5m	178	9.989-704.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN40 3m	179	9.989-705.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN40 5m	180	9.989-706.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN50 3m	181	9.989-695.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN50 5m	182	9.989-696.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Cev za sesalno mesto PU DN70 3m	183	9.989-707.0		☐
Cev za sesalno mesto PU DN70 5m	184	9.989-708.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 3m	185	9.989-697.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 5m	186	9.989-698.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 3m	187	9.989-699.0		☐
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 5m	188	9.989-700.0		☐
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN40	189	9.989-654.0	Vrtljivi konec cevi, DN 40, električno prevoden.	☐
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN50	190	9.989-653.0	Vrtljivi konec cevi, DN 50, električno prevoden.	☐
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN70	191	9.989-652.0	Vrtljivi konec cevi, DN 70, električno prevoden.	☐
Končnik za cev, moški DN40	192	9.981-142.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 40.	☐
Končnik za cev, moški DN50	193	9.980-472.0		☐
Končnik za cev, moški DN70	194	9.981-144.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 70.	☐
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN40	195	9.989-716.0		☐
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN50	196	9.989-714.0		☐

☐ Dodatni pribor