

IVM 40/12-1 M Z22

Mobilni industrijski sesalnik srednjega razreda, opremljen z zvezdastim filtrom razreda M in EC turbino, za sesanje drobnih in grobih trdnih snovi v ATEX coni 22.



Številka naročila

9.990-265.0

- Primerno za uporabo v ATEX coni 22
- Stroj je certificiran za prah razreda M

Tehnični podatki

		4054278001623
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	49,4 / 178
Vakuum	mbar / kPa	239 / 23,9
Prostornina posode	l	40
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	1 × 1,2
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	73
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,6
Teža brez dodatkov	Kg	50
Teža vključno z embalažo	Kg	50
Mere (D × Š × V)	mm	645 × 655 × 1140

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Glavni filter	Zvezdni filter
Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite
■ vključno v dobavo	



Certificirano za ATEX cono 22

- Industrijski sesalnik, odporen proti eksplozijam, za varno sesanje v coni ATEX 22.



Razred prahu M

- Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.



EC turbina z majhno obrabo

- Brezkrtačna zasnova za delovanje brez obrabe.
- Primeren za triizmensko delovanje zaradi minimalne življenjske dobe 5000 ur.

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0



		Številka naročila		
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m²	1	9.990-222.0		■
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
PE vrečka za praznjenje dia. 540 mm 50 l	2	9.977-885.0		■
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Komplet pribora za čiščenje pečice DN 50	3	9.989-938.0	Pribor za čiščenje pečice: ME cev 3 m (9.989-979.0), ročaj (9.989-899.0), sesalna cev (9.989-929.0), talna šoba (9.989-935.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Komplet pribora za čiščenje pečice DN 40	4	9.989-939.0	Pribor za čiščenje pečice: ME cev 3 m (9.989-976.0), ročaj (9.989-898.0), sesalna cev (9.989-928.0), talna šoba (9.989-934.0), reduktor (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Set za prehrabeno industrijo DN40	5	9.989-940.0	Komplet dodatkov za hrano DN 40: PU cev 3 m (9.989-970.0), ročaj (9.989-898.0), standardna šoba (9.989-838.0), krtača (9.989-879.0), reduktor (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Set za prehrabeno industrijo DN50	6	9.989-941.0	Komplet dodatkov za hrano: PU cev 3 m (9.989-973.0), ročaj (9.989-899.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Komplet pribora za čiščenje DN 40	7	9.989-942.0	Komplet pribora DN 40 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-920.0/9.993-008.0), ročaji (9.989-916.0/9.989-918.0), standardna šoba (9.989-838.0), krtača (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Komplet pribora za čiščenje DN 50	8	9.989-943.0	Komplet pribora DN 50 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-921.0/9.993-009.0), ročaji (9.989-917.0/9.989-919.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	9	9.989-659.0	Komplet pribora DN 40 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-088.0), ročaj (9.977-679.0), standardna šoba (9.988-401.0), reduktor (9.989-690.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	10	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	☐
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	11	9.989-835.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F40	12	9.989-836.0		☐
	13	9.989-837.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F40	14	9.989-838.0		☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F40	15	9.989-839.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	16	9.989-840.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F50	17	9.989-841.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F50	18	9.989-842.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA rdeča DN-F50	19	9.989-843.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F50	20	9.989-844.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F50	21	9.989-845.0		☐
Standardna šoba silikonska FDA rumena DN-F5	22	9.989-846.0		☐
Standardna šoba, silikon DN40	23	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	☐
Standardna šoba, silikon DN50	24	9.988-402.0		☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	25	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	26	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	☐
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 304 DN-F40 modra	27	9.989-861.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 modra	28	9.989-862.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 zelena	29	9.989-863.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 zelena	30	9.989-864.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 rdeča	31	9.989-865.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rdeča	32	9.989-866.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40 prozorna	33	9.989-867.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50 prozorna	34	9.989-868.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 bela	35	9.989-869.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 bela	36	9.989-870.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 rumena	37	9.989-871.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rumena	38	9.989-872.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	39	9.989-914.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	40	9.989-915.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F40	41	9.989-934.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F50	42	9.989-935.0		☐

☐ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	43	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	44	9.989-937.0		☐
Talna šoba Alu 370 mm DN40	45	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	☐
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	46	9.989-682.0		☐
Talna šoba Alu 370 mm DN50	47	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	48	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	☐
Talna šoba Alu 500 mm DN50	49	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	50	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	51	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	52	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	☐
Utorne šobe				
Ozka šoba PU 17 mm × 120 mm DN40	53	9.989-680.0	Električno prevodna šoba za ure, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN40	54	9.989-678.0	Električno prevodna šoba za ure, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	55	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	56	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0

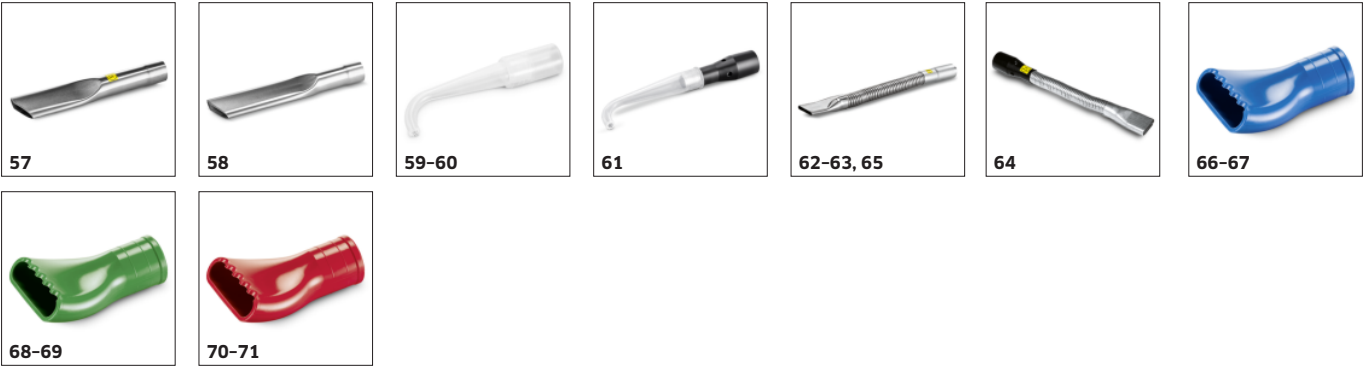

		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe				
Šoba za reže iz nerjavnega jekla 17 mm × 120 mm DN40	57	9.989-193.0	Šoba za reže iz nerjavnega jekla, DN 50.	☐
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	58	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	☐
Utorne šobe, upogljive				
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F50 prozoren	59	9.989-847.0		☐
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F40 prozoren	60	9.989-848.0		☐
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	61	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	☐
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	62	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	63	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	64	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	65	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F40	66	9.989-849.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F50	67	9.989-850.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F40	68	9.989-851.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F50	69	9.989-852.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F40	70	9.989-853.0		☐

☐ Dodaten pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F50	71	9.989-854.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA prozorna DN-F40	72	9.989-855.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA transparent DN-F50	73	9.989-856.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	74	9.989-857.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA bela DN-F50	75	9.989-858.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F40	76	9.989-859.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F50	77	9.989-860.0		☐
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	78	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	☐
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	79	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	☐
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	80	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	☐
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	81	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN40	82	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	☐
Standardna krtača 40 mm DN50	83	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	☐
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	84	9.989-873.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0



		Številka naročila		
KRTAČE				
Krtache s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	85	9.989-874.0		☐
Šoba FDA ø 75 mm DN-F40, zelena	86	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	87	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	88	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	89	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	90	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	91	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	92	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	93	9.989-882.0		☐
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40	94	9.989-609.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.	☐
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	95	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	☐
Krtache za površine				
Sesalna krtača	96	9.981-911.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐
	97	9.981-912.0		☐
Valjaste krtače				
Cilindrična krtača ø 100 mm DN-F40	98	9.989-922.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0



			Številka naročila		
KRTAČE					
Valjaste krtache					
Cilindrična krtacha ø 200 mm DN-F40	99	9.989-923.0			☐
Valjasta krtacha ø 100 mm F-DN50	100	9.989-925.0			☐
Cilindrična krtacha ø 200 mm DN-F50	101	9.989-926.0			☐
CEVI					
PVC					
Cev PVC DN40 1 m	102	9.989-626.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 1 m.		☐
Hose PVC DN40 3 m	103	9.989-962.0			☐
Hose PVC DN40 5 m	104	9.989-963.0			☐
Cev PVC DN50 3 m	105	9.989-964.0			☐
Hose PVC DN50 5 m	106	9.989-965.0			☐
Cev PVC DN40 3 m	107	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.		☐
Cev PVC DN40 5 m	108	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.		☐
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	109	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.		☐
Cev PVC DN50 3 m	110	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.		☐
Cev PVC DN50 5 m	111	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.		☐
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	112	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0



		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Cev EVA DN40 3 m	113	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	114	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	115	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	116	9.989-985.0		☐
Priključna cev EVA, vijačni priključek	117	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	118	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov	119	9.989-630.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Priključna cev EVA, vijačni priključek	120	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	121	9.988-091.0		☐
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	122	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN40	123	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	☐
Cevni montažni komplet DN50	124	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	☐
Priključni komplet za cev, nerjaveče jeklo AISI 304 DN40	125	9.989-986.0	Priključni komplet cevi nazivne širine DN 40 iz nerjavečega jekla. Vsečina: 1 nastavki za cev, 1 nastavki za cev (vrtljiv), 2 objemki za cev, 2 konca za cev (črna), 1 ravna vrečka (PE plastika).	☐
Komplet za priključ cevi, nerjaveče jeklo AISI 304 DN50	126	9.989-987.0	Priključni komplet cevi nazivne širine DN 50 iz nerjavečega jekla. Vsečina: 1 nastavki za cev, 1 nastavki za cev (vrtljiv), 2 objemki za cev, 2 konca za cev (črna), 1 ravna vrečka (PE plastika).	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0



		Številka naročila		
CEVI				
PU				
Hose PU DN40 3 m	127	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	128	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	129	9.989-968.0		☐
Cev PU DN50 5 m	130	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	131	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	132	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	133	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	134	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	135	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	136	9.989-975.0		☐
Cev PU DN40 3 m	137	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN40 5 m	138	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	139	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev PU DN50 3 m	140	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0



		Številka naročila		
CEVI				
PU				
Cev PU DN50 5 m	141	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	142	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	☐
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	143	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	144	9.989-977.0		☐
Cev brez priključka ME DN40 15 m	145	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	146	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	147	9.989-980.0		☐
Hose without connection ME DN50 15 m	148	9.989-981.0		☐
Cev ME-PU DN40 3 m	149	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev ME-PU DN 40, 5 m	150	9.989-622.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	151	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev ME-PU DN50 3 m	152	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev ME-PU DN50 5 m	153	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	154	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0



		Številka naročila		
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	155	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	☐
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	156	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	☐
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN40	157	9.989-896.0		☐
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	158	9.989-897.0		☐
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN40	159	9.989-898.0		☐
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN50	160	9.989-899.0		☐
Ročaj karbon 45° DN-F40	161	9.989-916.0		☐
Ročaj karbon 45° DN-F50	162	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	163	9.989-918.0		☐
Handle carbon 110° DN-F50	164	9.989-919.0		☐
Ročaj DN40	165	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	☐
Ročaj DN50	166	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	167	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	168	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	169	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	170	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN40	171	9.989-912.0		☐
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	172	9.989-913.0		☐
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F40, konična	173	9.989-920.0		☐
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F50, konična	174	9.989-921.0		☐
Sesalna cev aluminijasta visokotemperaturna 1000 mm DN-F40	175	9.989-928.0		☐
	176	9.989-929.0		☐
Sesalna cev aluminijasta visokotemperaturna 2000 mm DN-F40	177	9.989-930.0		☐
Sesalna cev aluminijasta visokotemperaturna 2000 mm DN-F50	178	9.989-931.0		☐
Sesalna cev aluminijasta visokotemperaturna 3000 mm DN-F40	179	9.989-932.0		☐
Sesalna cev aluminijasta visokotemperaturna 3000 mm DN-F50	180	9.989-933.0		☐
Sesalna cev 850 mm DN 40	181	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	☐
Sesalna cev 850 mm DN50	182	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	☐


☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



183-184



185-186



187-188



189-190



191-192



193



194-195



196

		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	183	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	184	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	185	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	186	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	☐
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Adapter Food DN-F50	187	9.993-011.0		☐
Adapter Food DN-F40	188	9.993-012.0		☐
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	189	9.977-772.0		☐
Reducirni kos DN70 na DN40	190	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	191	9.989-712.0		☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	192	9.989-713.0		☐
Reduktor AK DN70 - ø50	193	9.977-585.0		☐
PREFILTRI				
Separator Tc Op za tekočine 125 l DN70	194	9.989-686.0	125-litrski separator, DN 70.	☐
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	195	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 l in loputo za praznjenje.	☐
Predfilter, prah, 60 l, DN40	196	9.989-687.0		☐

☐ Dodatni pribor