

IVM 40/12-1 H Z22

Mobilni industrijski sesalnik srednjega razreda z EC turbino. Primerno za varno sesanje drobnih in grobih trdnih delcev v prahu razreda H in za uporabo v ATEX coni 22.



Številka naročila

9.990-266.0

- Primerno za uporabo v ATEX coni 22
- Stroj je certificiran za prah razreda H

Tehnični podatki

		4066529007315
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	43,8 / 158
Vakuum	mbar / kPa	249 / 24,9
Prostornina posode	l	40
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	1,2
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	73
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,6
Prašni razred sekundarnega filtra		H
Območje filtra za sekundarni filter	m²	1,6
Teža brez dodatkov	Kg	51
Teža vključno z embalažo	Kg	51
Mere (D × Š × V)	mm	645 × 655 × 1140

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Glavni filter	Zvezdni filter
Sekundarni filter	Kartušni filter
Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite

■ Vključno v dobavo



Certificirano za ATEX cono 22

- Industrijski sesalnik, odporen proti eksplozijam, za varno sesanje v coni ATEX 22.



Razred prahu H

- Celotna naprava, certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu H.
- Za varno pobiranje trdnih delcev in prahu do razreda prahu H.



EC turbina z majhno obrabo

- Brezkrtačna zasnova za delovanje brez obrabe.
- Primeren za triizmensko delovanje zaradi minimalne življenjske dobe 5000 ur.


PRIBOR ZA IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0



			Številka naročila	
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m²	1	9.990-222.0		☒
Patronski filtri				
Cartridge filter PE H14 1,6m²	2	9.993-005.0		☒
FILTRI T / NT				
Kompleti/vreče varnostnih filtrov				
Varnostna filtrirna vrečka, 5 Kos(i), NT 75/1	3	6.904-420.0	Za praznjenje z malo ali brez prašenja, v povezavi s posodo 4.070-930.0, z vrečko za smeti, električno prevodne. Testirane in odobrene za razred prahu H.	☐
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Komplet pribora za čiščenje pečice DN 50	4	9.989-938.0	Pribor za čiščenje pečice: ME cev 3 m (9.989-979.0), ročaj (9.989-899.0), sesalna cev (9.989-929.0), talna šoba (9.989-935.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Komplet pribora za čiščenje pečice DN 40	5	9.989-939.0	Pribor za čiščenje pečice: ME cev 3 m (9.989-976.0), ročaj (9.989-898.0), sesalna cev (9.989-928.0), talna šoba (9.989-934.0), reduktor (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Set za prehrabeno industrijo DN40	6	9.989-940.0	Komplet dodatkov za hrano DN 40: PU cev 3 m (9.989-970.0), ročaj (9.989-898.0), standardna šoba (9.989-838.0), krtača (9.989-879.0), reduktor (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Set za prehrabeno industrijo DN50	7	9.989-941.0	Komplet dodatkov za hrano: PU cev 3 m (9.989-973.0), ročaj (9.989-899.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Komplet pribora za čiščenje DN 40	8	9.989-942.0	Komplet pribora DN 40 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-920.0/9.993-008.0), ročaji (9.989-916.0/9.989-918.0), standardna šoba (9.989-838.0), krtača (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Komplet pribora za čiščenje DN 50	9	9.989-943.0	Komplet pribora DN 50 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-921.0/9.993-009.0), ročaji (9.989-917.0/9.989-919.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	10	9.989-659.0	Komplet pribora DN 40 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-088.0), ročaj (9.977-679.0), standardna šoba (9.988-401.0), reduktor (9.989-690.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	11	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	☐
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	12	9.989-835.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F40	13	9.989-836.0		☐
	14	9.989-837.0		☐

☒ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0

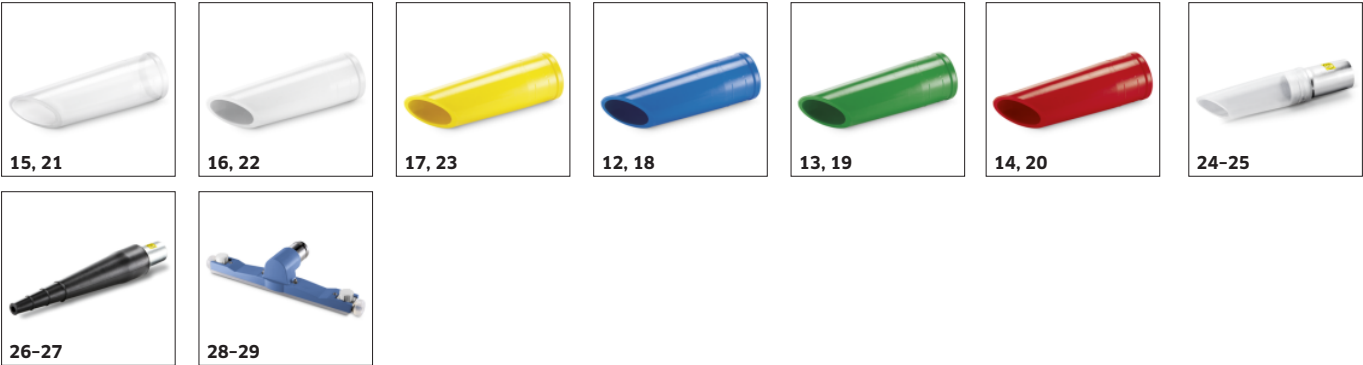

		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F40	15	9.989-838.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F40	16	9.989-839.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	17	9.989-840.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F50	18	9.989-841.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F50	19	9.989-842.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA rdeča DN-F50	20	9.989-843.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F50	21	9.989-844.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F50	22	9.989-845.0		☐
Standardna šoba silikonska FDA rumena DN-F5	23	9.989-846.0		☐
Standardna šoba, silikon DN40	24	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	☐
Standardna šoba, silikon DN50	25	9.988-402.0		☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	26	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	27	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	☐
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 304 DN-F40 modra	28	9.989-861.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 modra	29	9.989-862.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 zelena	30	9.989-863.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 zelena	31	9.989-864.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 rdeča	32	9.989-865.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rdeča	33	9.989-866.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40 prozorna	34	9.989-867.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50 prozorna	35	9.989-868.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 bela	36	9.989-869.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 bela	37	9.989-870.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 rumena	38	9.989-871.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rumena	39	9.989-872.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	40	9.989-914.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	41	9.989-915.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F40	42	9.989-934.0		☐

☐ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F50	43	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	44	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	45	9.989-937.0		☐
Talna šoba Alu 370 mm DN40	46	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	☐
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	47	9.989-682.0		☐
Talna šoba Alu 370 mm DN50	48	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	49	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	☐
Talna šoba Alu 500 mm DN50	50	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	51	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	52	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	53	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	☐
Utorne šobe				
Ozka šoba PU 17 mm × 120 mm DN40	54	9.989-680.0	Električno prevodna šoba za utore, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN40	55	9.989-678.0	Električno prevodna šoba za utore, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	56	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0

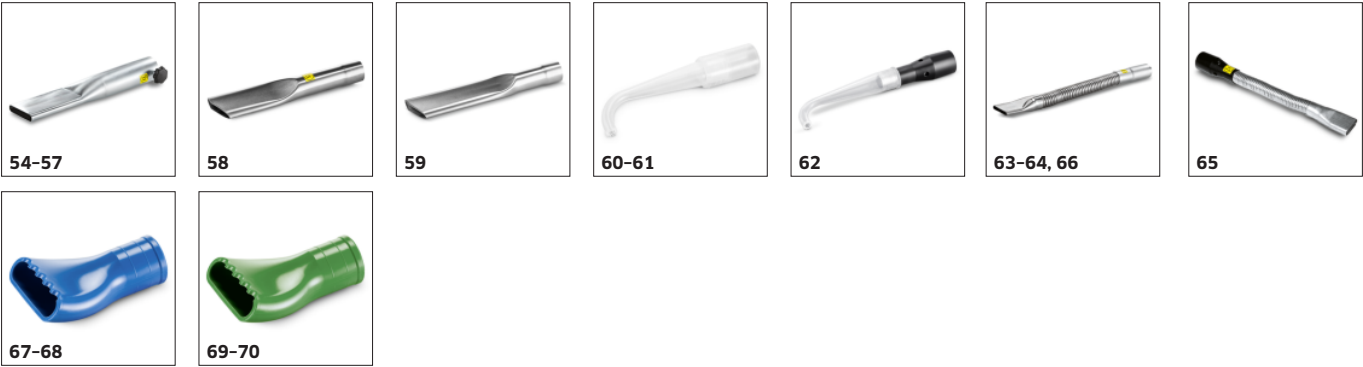

			Številka naročila	
ŠOBE				
Utorne šobe				
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	57	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	☐
Šoba za reže iz nerjavnega jekla 17 mm × 120 mm DN40	58	9.989-193.0	Šoba za reže iz nerjavnega jekla, DN 50.	☐
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	59	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	☐
Utorne šobe, upogljive				
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F50 prozoren	60	9.989-847.0		☐
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F40 prozoren	61	9.989-848.0		☐
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	62	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	☐
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	63	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	64	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	65	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	66	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F40	67	9.989-849.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F50	68	9.989-850.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F40	69	9.989-851.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F50	70	9.989-852.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F40	71	9.989-853.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F50	72	9.989-854.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA prozorna DN-F40	73	9.989-855.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA transparent DN-F50	74	9.989-856.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	75	9.989-857.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA bela DN-F50	76	9.989-858.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F40	77	9.989-859.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F50	78	9.989-860.0		☐
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	79	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	☐
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	80	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	☐
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	81	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	☐
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	82	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN40	83	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	☐
Standardna krtača 40 mm DN50	84	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0



		Številka naročila		
KRTAČE				
Krtache s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	85	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	86	9.989-874.0		☐
Šoba FDA ø 75 mm DN-F40, zelena	87	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	88	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	89	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	90	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	91	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	92	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	93	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	94	9.989-882.0		☐
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40	95	9.989-609.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.	☐
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	96	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	☐
Krtache za površine				
Sesalna krtača	97	9.981-911.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐
	98	9.981-912.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0



			Številka naročila	
KRTAČE				
Valjaste krtače				
Cilindrična krtača ø 100 mm DN-F40	99	9.989-922.0		☐
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F40	100	9.989-923.0		☐
Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50	101	9.989-925.0		☐
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F50	102	9.989-926.0		☐
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN40 1 m	103	9.989-626.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 1 m.	☐
Hose PVC DN40 3 m	104	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	105	9.989-963.0		☐
Cev PVC DN50 3 m	106	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	107	9.989-965.0		☐
Cev PVC DN40 3 m	108	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN40 5 m	109	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	110	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev PVC DN50 3 m	111	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN50 5 m	112	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐

☐ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0



		Številka naročila		
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	113	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
EVA				
Cev EVA DN40 3 m	114	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	115	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	116	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	117	9.989-985.0		☐
Priključna cev EVA, vijaki priključek	118	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	119	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov	120	9.989-630.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Priključna cev EVA, vijaki priključek	121	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	122	9.988-091.0		☐
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	123	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN40	124	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	☐
Cevni montažni komplet DN50	125	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	☐
Priključni komplet za cev, nerjaveče jeklo AISI 304 DN40	126	9.989-986.0	Priključni komplet cevi nazivne širine DN 40 iz nerjavečega jekla. Vsečina: 1 nastavki za cev, 1 nastavki za cev (vrtljiv), 2 objemki za cev, 2 konca za cev (črna), 1 ravna vrečka (PE plastika).	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0

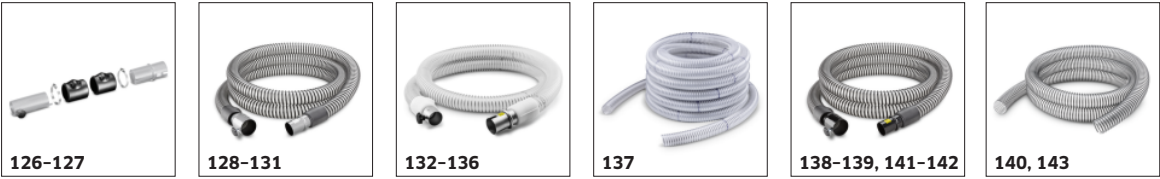

		Številka naročila		
CEVI				
Komplet za namestitev cevi				
Komplet za priklop cevi, nerjaveče jeklo AISI 304 DN50	127	9.989-987.0	Priključni komplet cevi nazivne širine DN 50 iz nerjavečega jekla. Vsečina: 1 nastavek za cev, 1 nastavki za cev (vrtljivi), 2 objemki za cev, 2 konca za cev (črna), 1 ravna vrečka (PE plastika).	☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	128	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	129	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	130	9.989-968.0		☐
Cev PU DN50 5 m	131	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	132	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	133	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	134	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	135	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	136	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	137	9.989-975.0		☐
Cev PU DN40 3 m	138	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN40 5 m	139	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	140	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0



		Številka naročila		
CEVI				
PU				
Cev PU DN50 3 m	141	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN50 5 m	142	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	143	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	☐
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	144	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	145	9.989-977.0		☐
Cev brez priključka ME DN40 15 m	146	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	147	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	148	9.989-980.0		☐
Hose without connection ME DN50 15 m	149	9.989-981.0		☐
Cev ME-PU DN40 3 m	150	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev ME-PU DN 40, 5 m	151	9.989-622.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	152	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev ME-PU DN50 3 m	153	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev ME-PU DN50 5 m	154	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	☐

☐ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0



		Številka naročila		
CEVI				
ME-PU				
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	155	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	156	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	☐
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	157	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	☐
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN40	158	9.989-896.0		☐
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	159	9.989-897.0		☐
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN40	160	9.989-898.0		☐
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN50	161	9.989-899.0		☐
Ročaj karbon 45° DN-F40	162	9.989-916.0		☐
Ročaj karbon 45° DN-F50	163	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	164	9.989-918.0		☐
Handle carbon 110° DN-F50	165	9.989-919.0		☐
Ročaj DN40	166	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	☐
Ročaj DN50	167	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	168	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0

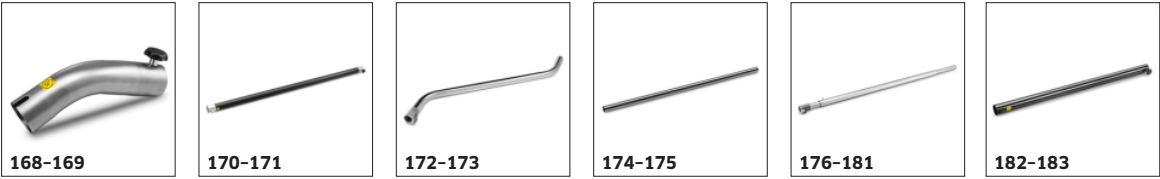

		Številka naročila		
ROČAJI				
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	169	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	170	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	171	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN40	172	9.989-912.0		☐
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	173	9.989-913.0		☐
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F40, konična	174	9.989-920.0		☐
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F50, konična	175	9.989-921.0		☐
Sesalna cev aluminijasta visokotemperaturna 1000 mm DN-F40	176	9.989-928.0		☐
	177	9.989-929.0		☐
Sesalna cev aluminijasta visokotemperaturna 2000 mm DN-F40	178	9.989-930.0		☐
Sesalna cev aluminijasta visokotemperaturna 2000 mm DN-F50	179	9.989-931.0		☐
Sesalna cev aluminijasta visokotemperaturna 3000 mm DN-F40	180	9.989-932.0		☐
Sesalna cev aluminijasta visokotemperaturna 3000 mm DN-F50	181	9.989-933.0		☐
Sesalna cev 850 mm DN 40	182	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalna cev 850 mm DN50	183	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	184	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	185	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	186	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	187	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	☐
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Adapter Food DN-F50	188	9.993-011.0		☐
Adapter Food DN-F40	189	9.993-012.0		☐
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	190	9.977-772.0		☐
Reducirni kos DN70 na DN40	191	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	192	9.989-712.0		☐
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	193	9.989-713.0		☐
Reduktor AK DN70 - ø50	194	9.977-585.0		☐
PREFILTRI				
Separator Tc Op za tekočine 125 l DN70	195	9.989-686.0	125-litrski separator, DN 70.	☐
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	196	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	☐

☐ Dodatni pribor