

IVM 60/12-1 M ACD WS

Zanesljiv (čistilni) partner: industrijski sesalnik z enim motorjem IVM 60/12-1 M ACD WS učinkovito in uspešno sesa vrste finega prahu, ki so predmet zahtev glede inercije.



Številka naročila

9.991-081.0

- ACD - Uporablja se za vnetljiv prah

Tehnični podatki

4066529214058

Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Prostornina posode	l	60
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči	Kw	1,1
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	79
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,5
Barva		srebrna
Teža brez dodatkov	Kg	72
Teža vključno z embalažo	Kg	72
Mere (D × Š × V)	mm	1020 × 680 × 1490

Oprema

Glavni filter: Zvezdni filter

Vključeni dodatki: ne

Praznjenje posode: Podvozje, ki ga lahko postavite



ACD - Uporablja se za vnetljiv prah

- Za varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu.
- Skladno s standardom IEC 60335-2-69.



Prisilno vodenje ujetih delcev

- Sesalni odpadki so popolnoma omočeni z inertno tekočino.



Spremljanje tekočine v posodi

- Nivo inertne tekočine se spremlja skozi kontrolno steklo.

PRIBOR ZA IVM 60/12-1 M ACD WS 9.991-081.0



		Številka naročila		
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	1	9.990-222.0		■
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Košare s sitom				
Žičnata košara IVM WS, V2A	2	9.990-111.0	Cedilna košara iz nerjavečega jekla za uporabo v IVM 60/12-1 M ACD WS v povezavi s filtrirnim flisom ø325 mm (9.990-387.0).	■
Fina koprena				
5 × filter iz flisa dia. 325 mm	3	9.990-387.0	Fini filtrirni flis zagotavlja zbiranje finega prahu v posodnem sistemu IVM 60/24-2 M ACD WS.	■
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Set za prehrabeno industrijo DN40	4	9.989-940.0	Komplet dodatkov za hrano DN 40: PU cev 3 m (9.989-970.0), ročaj (9.989-898.0), standardna šoba (9.989-838.0), krtača (9.989-879.0), reduktor (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Profesionalni set za suho čiščenje tal DN40	5	9.990-877.0	Profesionalni set za suho čiščenje tal: adapter (9.990-874.0), cev (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 × sesalna cev (2.889-194.0), 3 × šobe (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Napredni set za suho čiščenje tal DN40	6	9.990-893.0	Napredni set za suho čiščenje tal: EVA cev (9.990-923.0), ročaj (9.990-929.0), 2 × sesalna cev (9.990-933.0), nastavek za tla (9.990-935.0), standardni nastavek (9.980-773.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	7	9.989-659.0	Komplet pribora DN 40 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-088.0), ročaj (9.977-679.0), standardna šoba (9.988-401.0), reduktor (9.989-690.0).	☐
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba, silikon DN40	8	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	☐
Standardna šoba Alu DN40	9	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksanega aluminija, električno prevodna, DN 40.	☐
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	10	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	☐
Talna šoba				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	11	9.989-914.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F40	12	9.989-934.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	13	9.989-936.0		☐
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična, lahka	14	9.988-116.0	Večnamenska šoba, plastična, DN 42.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/12-1 M ACD WS

9.991-081.0




		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	15	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	16	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN40	17	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	☐
Valjaste krtače				
Cilindrična krtača ø 100 mm DN-F40	18	9.989-922.0		☐
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F40	19	9.989-923.0		☐
CEVI				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	20	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	21	9.989-963.0		☐
Cev PVC DN40 3 m	22	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN40 5 m	23	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
EVA				
Priključna cev EVA, vijadni priključek	24	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	25	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
ROČAJI				
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN40	26	9.989-896.0		☐
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN40	27	9.989-898.0		☐
Ročaj DN40	28	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/12-1 M ACD WS

9.991-081.0

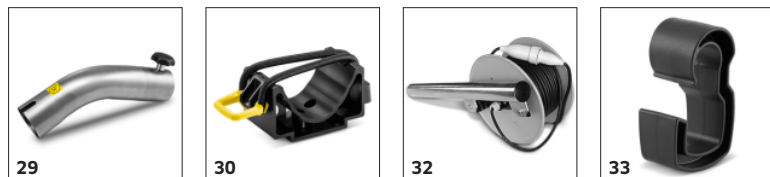

		Številka naročila		
ROČAJI				
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	29	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	☐
DRUGA DODATNA OPREMA				
Univerzalno držalo	30	9.989-789.0	Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher.	☐
20 litrov inertnega olja za IVM 60/24-2 M ACD WS	31	9.990-272.0	Inertno olje z visokim vreliščem, posebej razvito za uporabo v našem industrijskem sesalniku IVM 60/24-2 M ACD WS.	☐
Kabelski bobn 25 m (3 × 1,5 ²)	32	9.982-080.0	AC kabelski bobn s kablom 25 m, za pritrditev v nosilec pribora 6.415-930.0.	☐
Shranjevanje napajalnih kablov	33	5.037-240.0	Napajalni kabel je sestavljen iz kljuke, ki je pritrjena na cevni okvir. Praktična kljuka za kable je primerna za premere cevi od 30 do 32 mm.	☐

☐ Dodatni pribor