


Datum: 05.06.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

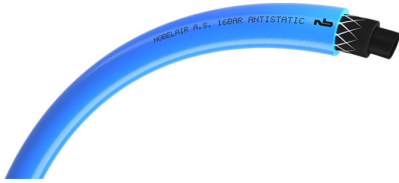

(slika je simbolična)

NOBELAIR AS 8x15mm, 40m

Kategorija: [NOBELAIR AS](#)
Šifra: **147655TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Antistatična PVC cev za zahtevne aplikacije

Sestavljena je iz treh termoplastičnih slojev, ojačanih z visoko odpornim tekstilnim poliesterkim pletenjem. Njena notranja obloga je gladka in prevaja elektriko.

Uporaba

Cev je zasnovana posebej za dovod stisnjene zraka v zahtevnih pogojih in/ali nevarnih okoljih:

- Kompleti za stisnjen zrak za pnevmatska orodja
- Majhni kompresorji

Barvanje s pršenjem (zračna cev)

Področja uporabe

- Avtomobilska industrija
- Plastena industrija
- Montažne tovarne
- Avtomehnične delavnice (osebna, tovarna in kmetijska vozila)

Lesna industrija

Prednosti

NOBELAIR® AS je vrhunska cev, ki združuje udobje in odpornost pri uporabi v najzahtevnejših pogojih; je izjemno prilagodljiva, lahka in enostavna za uporabo. Njena velika debelina zagotavlja stabilno obliko cevi. Zunanji premaz nudi zaščito v primeru stika z agresivnimi snovmi (olja, masti, ogljikovodiki, barve). Dobro uravnotežena ojačitev zagotavlja odlično dimenzijsko stabilnost.

Zmožnost cevi NOBELAIR® AS, da odvaja elektrostatične tokove, predstavlja pomemben varnostni element pri uporabi v nevarnih okoljih (lakirnice, prisotnost ogljikovodikov ...). Ta lastnost je dosežena z dodatkom ogljika neposredno v material cevi.

Antistatična PVC cev za zahtevne aplikacije

Sestavljena je iz treh termoplastičnih slojev, ojačanih z visoko odpornim tekstilnim poliesterkim pletenjem. Njena notranja obloga je gladka in prevaja elektriko.

Uporaba

Cev je zasnovana posebej za dovod stisnjene zraka v zahtevnih pogojih in/ali nevarnih okoljih:

- Kompleti za stisnjen zrak za pnevmatska orodja
- Majhni kompresorji

Barvanje s pršenjem (zračna cev)

Področja uporabe

- Avtomobilska industrija
- Plastena industrija
- Montažne tovarne
- Avtomehnične delavnice (osebna, tovarna in kmetijska vozila)

Lesna industrija

Prednosti

NOBELAIR® AS je vrhunska cev, ki združuje udobje in odpornost pri uporabi v najzahtevnejših pogojih; je izjemno prilagodljiva, lahka in enostavna za uporabo. Njena velika debelina zagotavlja stabilno obliko cevi. Zunanji premaz nudi zaščito v primeru stika z agresivnimi snovmi (olja, masti, ogljikovodiki, barve). Dobro uravnotežena ojačitev zagotavlja odlično dimenzijsko stabilnost.

Zmožnost cevi NOBELAIR® AS, da odvaja elektrostatične tokove, predstavlja pomemben varnostni element pri uporabi v nevarnih okoljih (lakirnice, prisotnost ogljikovodikov ...). Ta lastnost je dosežena z dodatkom ogljika neposredno v material cevi.

Tehnične Specifikacije

Barva	modra
Debelina stene [mm]	3,5
Delovni tlak [bar]	16
Dolžina koluta [m]	40
Upogibni radij [mm]	48
Teža izdelka [g/m]	168
Notranji premer cevi [mm]	8
Zunanji premer cevi [mm]	15
Porušni tlak [bar]	64