
TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 18.11.2026

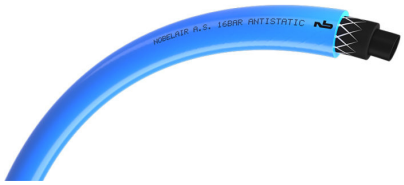

(slika je simbolična)

NOBELAIR AS 8x15mm, 40m

Kategorija: NOBELAIR AS
Šifra: **147655TRIM**

Kratek opis

Antistatična PVC cev za zahtevne aplikacije

Sestavljena je iz treh termoplastičnih slojev, ojačanih z visoko odpornim tekstilnim poliestrskim pletenjem. Njena notranja obloga je gladka in prevaja elektriko.

Uporaba

Cev je zasnovana posebej za dovod stisnjenega zraka v zahtevnih pogojih in/ali nevarnih okoljih:

- Kompleti za stisnjen zrak za pnevmatska orodja
- Majhni kompresorji
- Barvanje s pršenjem (zračna cev)

Področja uporabe

- Avtomobilska industrija
- Plastena industrija
- Montažne tovarne
- Avtomehanične delavnice (osebna, tovorna in kmetijska vozila)
- Lesna industrija

Prednosti

NOBELAIR® AS je vrhunska cev, ki združuje udobje in odpornost pri uporabi v najzahtevnejših pogojih; je izjemno prilagodljiva, lahka in enostavna za uporabo. Njena velika debelina zagotavlja stabilno obliko cevi. Zunanji premaz nudi zaščito v primeru stika z agresivnimi snovmi (olja, masti, ogljikovodiki, barve). Dobro uravnotežena ojačitev zagotavlja odlično dimenzijsko stabilnost.
Zmožnost cevi NOBELAIR® AS, da odvaja elektrostatične tokove, predstavlja pomemben varnostni element pri uporabi v nevarnih okoljih (lakirnice, prisotnost ogljikovodikov ...). Ta lastnost je dosežena z dodatkom ogljika neposredno v material cevi.

Antistatična PVC cev za zahtevne aplikacije
Sestavljena je iz treh termoplastičnih slojev, ojačanih z visoko odpornim tekstilnim poliestrskim pletenjem. Njena notranja obloga je gladka in prevaja elektriko.
Uporaba
Cev je zasnovana posebej za dovod stisnjenega zraka v zahtevnih pogojih in/ali nevarnih okoljih:
•
Kompleti za stisnjen zrak za pnevmatska orodja
•
Majhni kompresorji
•
Barvanje s pršenjem (zračna cev)
Področja uporabe
•
Avtomobilska industrija
•
Plastena industrija
•
Montažne tovarne
•
Avtomehanične delavnice (osebna, tovorna in kmetijska vozila)
•
Lesna industrija
Prednosti
NOBELAIR® AS je vrhunska cev, ki združuje udobje in odpornost pri uporabi v najzahtevnejših pogojih; je izjemno prilagodljiva, lahka in enostavna za uporabo. Njena velika debelina zagotavlja stabilno obliko cevi. Zunanji premaz nudi zaščito v primeru stika z agresivnimi snovmi (olja, masti, ogljikovodiki, barve). Dobro uravnotežena ojačitev zagotavlja odlično dimenzijsko stabilnost.
Zmožnost cevi NOBELAIR® AS, da odvaja elektrostatične tokove, predstavlja pomemben varnostni element pri uporabi v nevarnih okoljih (lakirnice, prisotnost ogljikovodikov ...). Ta lastnost je dosežena z dodatkom ogljika neposredno v material cevi.

Tehnične Specifikacije

Barva	modra
Debelina stene [mm]	3,5
Delovni tlak [bar]	16
Dolžina koluta [m]	40
Upogibni radij [mm]	48
Teža izdelka [g/m]	168
Notranji premer cevi [mm]	8
Zunanji premer cevi [mm]	15
Porušni tlak [bar]	64