
TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026

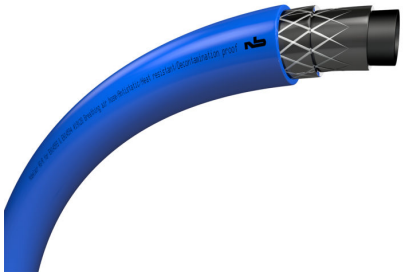

(slika je simbolična)

NOBELAIR AS/R 19x28mm, 50m

Kategorija: NOBELAIR AS/R
Šifra: **092927TRIM**

Kratek opis

Ojačana zračna cev

V skladu s standardoma EN 14593 in EN 14594. Antistatična, odporna na toploto, s pet-slojno konstrukcijo in poliestrsko ojačitvijo.

Uporaba

Cev je posebej zasnovana za dovod stisnjenega zraka posameznim zaščitnim aparatom, ki so v skladu s standardoma EN 14593 in EN 14594.

- Jedrske elektrarne
- Petrokemična industrija
- Nanos barv v gradbeništvu in proizvodnji

Prednosti

NOBELAIR® AS/R je vrhunska cev, ki združuje udobje uporabe z odpornostjo v najzahtevnejših pogojih. Je izjemno fleksibilna, lahka in enostavna za uporabo.
Njena znatna debelina zagotavlja ohranitev profila.
Dobro uravnotežena ojačitev ji nudi odlično dimenzijsko stabilnost.
Antistatični notranji sloj cevi NOBELAIR® AS/R zagotavlja varnost pri uporabi v nevarnih okoljih (barvne komore, prisotnost ogljikovodikov itd.). Ta lastnost je stalna, saj je ogljik dodan neposredno v material cevi.

Priključki

Za ohranjanje električne kontinuitete je treba uporabljati kovinske priključke: hitre priključke, priključke z bodicami ali nazobčane priključke. Stisnjeni priključki se lahko uporabijo, če ne poškodujejo cevi.

Ojačana zračna cev

V skladu s standardoma EN 14593 in EN 14594. Antistatična, odporna na toploto, s pet-slojno konstrukcijo in poliestrsko ojačitvijo.

Uporaba

Cev je posebej zasnovana za dovod stisnjenega zraka posameznim zaščitnim aparatom, ki so v skladu s standardoma EN 14593 in EN 14594.

- Jedrske elektrarne
- Petrokemična industrija
- Nanos barv v gradbeništvu in proizvodnji

Prednosti

NOBELAIR® AS/R je vrhunska cev, ki združuje udobje uporabe z odpornostjo v najzahtevnejših pogojih. Je izjemno fleksibilna, lahka in enostavna za uporabo.
Njena znatna debelina zagotavlja ohranitev profila.
Dobro uravnotežena ojačitev ji nudi odlično dimenzijsko stabilnost.
Antistatični notranji sloj cevi NOBELAIR® AS/R zagotavlja varnost pri uporabi v nevarnih okoljih (barvne komore, prisotnost ogljikovodikov itd.). Ta lastnost je stalna, saj je ogljik dodan neposredno v material cevi.

Priključki

Za ohranjanje električne kontinuitete je treba uporabljati kovinske priključke: hitre priključke, priključke z bodicami ali nazobčane priključke. Stisnjeni priključki se lahko uporabijo, če ne poškodujejo cevi.

Tehnične Specifikacije

Barva	modra
Debelina stene [mm]	4,5
Delovni tlak [bar]	15
Dolžina koluta [m]	50
Dolžina cevi [m]	50
Upogibni radij [mm]	120
Teža izdelka [g/m]	405
Notranji premer cevi [mm]	19
Zunanji premer cevi [mm]	28
Porušni tlak [bar]	60