
TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 17.11.2026

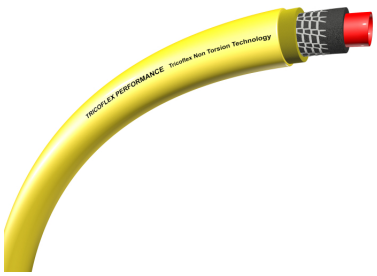

(slika je simbolična)

Cev za vodo FI 18,2x12,5MM - 25M - PERFORMANCE TRICOFLEX

Kategorija: CEVI
Šifra: **110000TRI**

Kratek opis

TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja. Odporen proti obrabi, slabim vremenskim razmeram, UV-žarkom, drobljenjem in ponavljajočim se ciklom pritiska, z majhnim polmerom krivulje, ki preprečuje zvijanje: te intrinzične lastnosti naredijo razliko vsak dan in dolgoročno. TRICOFLEX® PERFORMANCE ima celo rdečo notranjo steno, ki je posebej oblikovana za izboljšanje pretoka in je odporna na onesnaženo vodo, za daljšo življenjsko dobo tudi v primeru posebej težke uporabe. Zdrži temperature od -20 °C do +60 °C.

APLIKACIJE
Zalivanje
Namakanje
Oskrba in dostava vode
PODROČJA DEJAVNOSTI
Kmetije
Pridelovalci zelenjave, vrtnarstvo
Oskrba in dostava vode v industriji, gradbišča in cestna dela
PREDNOSTI
TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja. Odporen proti obrabi, slabim vremenskim razmeram, UV-žarkom, drobljenjem in ponavljajočim se ciklom pritiska, z majhnim polmerom krivulje, ki preprečuje zvijanje: te intrinzične lastnosti naredijo razliko vsak dan in dolgoročno. TRICOFLEX® PERFORMANCE ima celo rdečo notranjo steno, ki je posebej oblikovana za izboljšanje pretoka in je odporna na onesnaženo vodo, za daljšo življenjsko dobo tudi v primeru posebej težke uporabe. Zdrži temperature od -20 °C do +60 °C.
PRIKLJUČKI
Konektorji s tračnimi, vijačnimi ali "O" sponkami. Avtomatski priključki za zalivanje.

Tehnične Specifikacije

Dolžina cevi [m]	25
Notranji premer cevi [mm]	12,5
Zunanji premer cevi [mm]	18,2