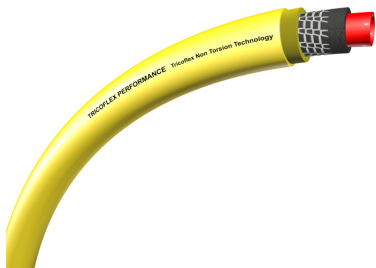


Datum: 02.07.2026

## Cev za vodo FI 25,8x19MM - 50M - PERFORMANCE TRICOFLEX

Kategorija: [CEVI](#)  
Šifra: **110005TRI**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja. Odporen proti obrabi, slabim vremenskim razmeram, UV-žarkom, drobljenjem in ponavljajočim se ciklom pritiska, z majhnim polmerom krivulje, ki preprečuje zvijanje: te intrinzične lastnosti naredijo razliko vsak dan in dolgoročno. TRICOFLEX® PERFORMANCE ima celo rdečo notranjo steno, ki je posebej oblikovana za izboljšanje pretoka in je odporna na onesnaženo vodo, za daljšo življenjsko dobo tudi v primeru posebej težke uporabe. Zdrži temperature od -20 °C do +60 °C.

#### APLIKACIJE

Zalivanje  
Namakanje  
Oskrba in dostava vode

#### PODROČJA DEJAVNOSTI

Kmetije  
Pridelovalci zelenjave, vrtnarstvo  
Oskrba in dostava vode v industriji, gradbišča in cestna dela

#### PREDNOSTI

TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja. Odporen proti obrabi, slabim vremenskim razmeram, UV-žarkom, drobljenjem in ponavljajočim se ciklom pritiska, z majhnim polmerom krivulje, ki preprečuje zvijanje: te intrinzične lastnosti naredijo razliko vsak dan in dolgoročno. TRICOFLEX® PERFORMANCE ima celo rdečo notranjo steno, ki je posebej oblikovana za izboljšanje pretoka in je odporna na onesnaženo vodo, za daljšo življenjsko dobo tudi v primeru posebej težke uporabe. Zdrži temperature od -20 °C do +60 °C.

#### PRIKLJUČKI

Konektorji s tračnimi, vijačnimi ali "O" sponkami. Avtomatski priključki za zalivanje.

### Tehnične Specifikacije

Dolžina cevi [m]	50
Notranji premer cevi [mm]	19
Zunanji premer cevi [mm]	25,8