


Datum: 05.04.2026

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)

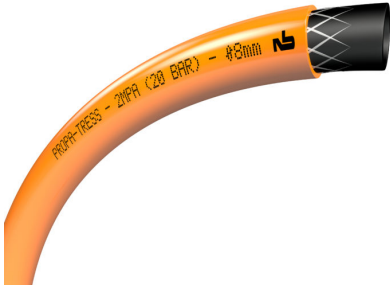

(slika je simbolična)

## **PROPA-TRESS 9x16mm, 25m**

Kategorija: [PROPA-TRESS](#)  
Šifra: **051390TRIM**

## Kratek opis

### TRICOFLEX

#### Ojačana fleksibilna cev za prenos utekočinjenega naftnega plina (LPG).

Troslojna zasnova iz fleksibilnega PVC z ojačitvijo iz poliestrskih vlaken

#### Uporaba

- **Varjenje in sorodne tehnike:** dovod propana do gorilnikov, ogrevane lakirne kabine

- **Ogrevanje:** infrardeči grelniki za ogrevanje objektov za rejo živine

- **Prenos plinov:** zrak ali industrijski plini

#### Področja dejavnosti

- Industrija

- Kmetijstvo

Potrošniški trg (oprema za varjenje in kampiranje)

#### Prednosti

Lastnosti PVC zmesi zagotavljajo cevi Propa-tress fleksibilnost, majhno težo ter odlično odpornost proti staranju, hkrati pa zagotavljajo neprepustnost za LPG.

Cev je odporna na ponavljajoče se upogibanje in stiskanje (ploščenje).

#### Priključki

Rebrasti ali nazobčani priključki ter objemke z vijačnim (polžastim) mehanizmom ali tipa »O«.

#### Ojačana fleksibilna cev za prenos utekočinjenega naftnega plina (LPG).

Troslojna zasnova iz fleksibilnega PVC z ojačitvijo iz poliestrskih vlaken

#### Uporaba

- **Varjenje in sorodne tehnike:** dovod propana do gorilnikov, ogrevane lakirne kabine

- **Ogrevanje:** infrardeči grelniki za ogrevanje objektov za rejo živine

- **Prenos plinov:** zrak ali industrijski plini

#### Področja dejavnosti

- Industrija

- Kmetijstvo

Potrošniški trg (oprema za varjenje in kampiranje)

#### Prednosti

Lastnosti PVC zmesi zagotavljajo cevi Propa-tress fleksibilnost, majhno težo ter odlično odpornost proti staranju, hkrati pa zagotavljajo neprepustnost za LPG.

Cev je odporna na ponavljajoče se upogibanje in stiskanje (ploščenje).

#### Priključki

Rebrasti ali nazobčani priključki ter objemke z vijačnim (polžastim) mehanizmom ali tipa »O«.

## Tehnične Specifikacije

Barva	oranžna
Debelina stene [mm]	3,5
Delovni tlak [bar]	20
Dolžina koluta [m]	25
Upogibni radij [mm]	63
Teža izdelka [g/m]	164
Notranji premer cevi [mm]	9
Zunanji premer cevi [mm]	16
Porušni tlak [bar]	80