
TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026

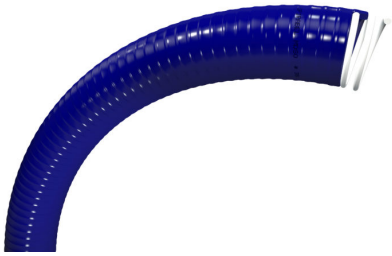

(slika je simbolična)

SPIRABEL MDSO, Ø102mm, 30m

Kategorija: SPIRABEL MDSO
Šifra: **176026TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Fleksibilna cev za zahtevne industrijske aplikacije. Ojačana z na udarce odporno togo PVC spiralo v fleksibilni PVC steni.

Uporaba

•
Aplikacije, ki zahtevajo izjemno fleksibilnost in odpornost na ogljikovodike v industriji, strojništvu, gradbeništvu, oskrbi z vodo in tehnologiji odpadnih voda ter v kmetijstvu

Področja dejavnosti

•
Splošna industrija
•
Kmetijstvo
•
Cestogradnja in nizke gradnje

Prednosti

Nova generacija sesalno-tlačnih cevi z ojačano PVC spiralo, odporno na udarce, za najvišje zahteve glede kakovosti in zmogljivosti. Robustna, enostavna za uporabo in vsestransko uporabna, zanesljiva pri različnih aplikacijah.
Cev SPIRABEL® M.D.S.O je zelo fleksibilna in primerna za uporabo pri nizkih temperaturah do −25 °C.
•
Gladka notranja in zunanja površina
•
Robustna konstrukcija
•
Odporna proti obrabi
•
Odporna na UV, ozon in vremenske vplive
•
Dobra kemična odpornost
•
Delovna temperatura: −25 °C do +60 °C

Priključki

Simetrični priključki Guillemin ali Storz, kamlock ali univerzalni spojni priključki – pritrjeni z enojno navojnimi ali spiralnimi objemkami (SERFLEX).
Stiskalni (krimp) in trakasti objemki niso priporočljivi, saj ne zagotavljajo popolnega tesnjenja in povečujejo tveganje za deformacijo ali zlom spirale.

Opozorilo

Spiralne cevi se pod tlakom lahko opazno podaljšajo, zlasti pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo.

Fleksibilna cev za zahtevne industrijske aplikacije. Ojačana z na udarce odporno togo PVC spiralo v fleksibilni PVC steni.

Uporaba

•
Aplikacije, ki zahtevajo izjemno fleksibilnost in odpornost na ogljikovodike v industriji, strojništvu, gradbeništvu, oskrbi z vodo in tehnologiji odpadnih voda ter v kmetijstvu

Področja dejavnosti

•
Splošna industrija
•
Kmetijstvo
•
Cestogradnja in nizke gradnje

Prednosti

Nova generacija sesalno-tlačnih cevi z ojačano PVC spiralo, odporno na udarce, za najvišje zahteve glede kakovosti in zmogljivosti. Robustna, enostavna za uporabo in vsestransko uporabna, zanesljiva pri različnih aplikacijah.
Cev SPIRABEL® M.D.S.O je zelo fleksibilna in primerna za uporabo pri nizkih temperaturah do −25 °C.
•
Gladka notranja in zunanja površina
•
Robustna konstrukcija
•
Odporna proti obrabi
•
Odporna na UV, ozon in vremenske vplive
•
Dobra kemična odpornost
•
Delovna temperatura: −25 °C do +60 °C

Priključki

Simetrični priključki Guillemin ali Storz, kamlock ali univerzalni spojni priključki – pritrjeni z enojno navojnimi ali spiralnimi objemkami (SERFLEX).
Stiskalni (krimp) in trakasti objemki niso priporočljivi, saj ne zagotavljajo popolnega tesnjenja in povečujejo tveganje za deformacijo ali zlom spirale.

Opozorilo

Spiralne cevi se pod tlakom lahko opazno podaljšajo, zlasti pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo.

Tehnične Specifikacije

Barva	modra
Delovni tlak [bar]	3
Debelina stene [mm]	6,3
Dolžina koluta [m]	30
Upogibni polmer [mm]	357
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	990
Teža izdelka [g/m]	2820
Porušni tlak [bar]	9
Notranji premer cevi [mm]	102