
**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 28.11.2026

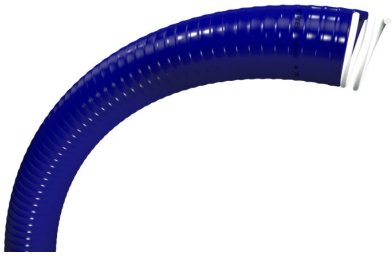

(slika je simbolična)

# SPIRABEL MDSO, Ø76mm, 30m

Kategorija: SPIRABEL MDSO
Šifra: **176023**

## Kratek opis

TRICOFLEX

**Fleksibilna cev za zahtevne industrijske aplikacije. Ojačana z na udarce odporno togo PVC spiralo v fleksibilni PVC steni.**

**Uporaba**

•
Aplikacije, ki zahtevajo izjemno fleksibilnost in odpornost na ogljikovodike v industriji, strojništvu, gradbeništvu, oskrbi z vodo in tehnologiji odpadnih voda ter v kmetijstvu

**Področja dejavnosti**

•
Splošna industrija

•
Kmetijstvo

•
Cestogradnja in nizke gradnje

**Prednosti**

Nova generacija sesalno-tlačnih cevi z ojačano PVC spiralo, odporno na udarce, za najvišje zahteve glede kakovosti in zmogljivosti. Robustna, enostavna za uporabo in vsestransko uporabna, zanesljiva pri različnih aplikacijah.
Cev SPIRABEL® M.D.S.O je zelo fleksibilna in primerna za uporabo pri nizkih temperaturah do −25 °C.

•
Gladka notranja in zunanja površina

•
Robustna konstrukcija

•
Odporna proti obrabi

•
Odporna na UV, ozon in vremenske vplive

•
Dobra kemična odpornost

•
Delovna temperatura: −25 °C do +60 °C

**Priključki**

Simetrični priključki Guillemin ali Storz, kamlock ali univerzalni spojni priključki – pritrjeni z enojno navojnimi ali spiralnimi objemkami (SERFLEX).
Stiskalni (krimp) in trakasti objemki niso priporočljivi, saj ne zagotavljajo popolnega tesnjenja in povečujejo tveganje za deformacijo ali zlom spirale.

**Opozorilo**

Spiralne cevi se pod tlakom lahko opazno podaljšajo, zlasti pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo.

**Fleksibilna cev za zahtevne industrijske aplikacije. Ojačana z na udarce odporno togo PVC spiralo v fleksibilni PVC steni.**

**Uporaba**

•
Aplikacije, ki zahtevajo izjemno fleksibilnost in odpornost na ogljikovodike v industriji, strojništvu, gradbeništvu, oskrbi z vodo in tehnologiji odpadnih voda ter v kmetijstvu

**Področja dejavnosti**

•
Splošna industrija

•
Kmetijstvo

•
Cestogradnja in nizke gradnje

**Prednosti**

Nova generacija sesalno-tlačnih cevi z ojačano PVC spiralo, odporno na udarce, za najvišje zahteve glede kakovosti in zmogljivosti. Robustna, enostavna za uporabo in vsestransko uporabna, zanesljiva pri različnih aplikacijah.
Cev SPIRABEL® M.D.S.O je zelo fleksibilna in primerna za uporabo pri nizkih temperaturah do −25 °C.

•
Gladka notranja in zunanja površina

•
Robustna konstrukcija

•
Odporna proti obrabi

•
Odporna na UV, ozon in vremenske vplive

•
Dobra kemična odpornost

•
Delovna temperatura: −25 °C do +60 °C

**Priključki**

Simetrični priključki Guillemin ali Storz, kamlock ali univerzalni spojni priključki – pritrjeni z enojno navojnimi ali spiralnimi objemkami (SERFLEX).
Stiskalni (krimp) in trakasti objemki niso priporočljivi, saj ne zagotavljajo popolnega tesnjenja in povečujejo tveganje za deformacijo ali zlom spirale.

**Opozorilo**

Spiralne cevi se pod tlakom lahko opazno podaljšajo, zlasti pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Barva | modra |
| Delovni tlak [bar] | 4 |
| Debelina stene [mm] | 5,3 |
| Dolžina koluta [m] | 30 |
| Upogibni polmer [mm] | 266 |
| Največji vakuum pri 23°C [mbar] | 990 |
| Teža izdelka [g/m] | 1780 |
| Porušni tlak [bar] | 12 |
| Notranji premer cevi [mm] | 76 |