
TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026

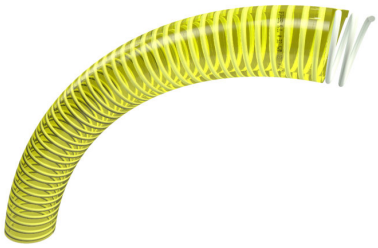

(slika je simbolična)

SPIRABEL SI, Ø80mm, 25m

Kategorija: SPIRABEL SI
Šifra: **033538TRIM**

Kratek opis

Večnamenska cev

Ojačana z belo, togo in na udarce odporno PVC spiralo v prozorni steni iz mehkega PVC-ja.

Uporaba

- Sesanje in transport različnih tekočin
- Namakanje, črpalke
- Sejalni stroji
- Transport nizkoabrazivnih praškov

Področja dejavnosti

- Industrija
- Gradbeništvo
- Kmetijstvo

Prednosti

SPIRABEL® S.I. je odporna, fleksibilna in ekonomična cev. Njena zelo gladka notranja stena zmanjšuje izgube pretoka. Gladek zunanji sloj (do premera 60 mm) omogoča lažjo montažo priključkov z vsemi vrstami objemk. Prozorna stena omogoča vizualni nadzor nad transportiranim medijem.

Kemijska odpornost

Glejte tabelo kemijske odpornosti v stolpcu A.
Za transport ogljikovodikov priporočamo uporabo cevi SPIRABEL MDSO ali SPIRABEL PUA2.

Opozorilo

Spiralne cevi se pod tlakom lahko raztezajo, kar je lahko izrazitejše pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo.

Večnamenska cev

Ojačana z belo, togo in na udarce odporno PVC spiralo v prozorni steni iz mehkega PVC-ja.

Uporaba

- Sesanje in transport različnih tekočin
- Namakanje, črpalke
- Sejalni stroji
- Transport nizkoabrazivnih praškov

Področja dejavnosti

- Industrija
- Gradbeništvo
- Kmetijstvo

Prednosti

SPIRABEL® S.I. je odporna, fleksibilna in ekonomična cev. Njena zelo gladka notranja stena zmanjšuje izgube pretoka. Gladek zunanji sloj (do premera 60 mm) omogoča lažjo montažo priključkov z vsemi vrstami objemk. Prozorna stena omogoča vizualni nadzor nad transportiranim medijem.

Kemijska odpornost

Glejte tabelo kemijske odpornosti v stolpcu A.
Za transport ogljikovodikov priporočamo uporabo cevi SPIRABEL MDSO ali SPIRABEL PUA2.

Opozorilo

Spiralne cevi se pod tlakom lahko raztezajo, kar je lahko izrazitejše pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo.

Tehnične Specifikacije

Barva	transparentno rumena
Delovni tlak [bar]	3
Debelina stene [mm]	4,5
Dolžina koluta [m]	25
Upogibni polmer [mm]	320
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	700
Teža izdelka [g/m]	1310
Porušni tlak [bar]	9
Notranji premer cevi [mm]	80