
**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 28.11.2026

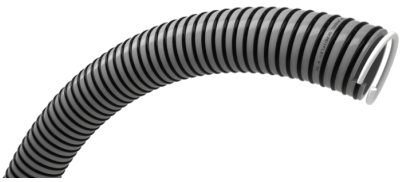

(slika je simbolična)

# SPIRABEL SKADIFLEX, Ø76mm, 30m

Kategorija: SPIRABEL SKADIFLEX
Šifra: **166931TRIM**

## Kratek opis

**Kovinska cevna cev za industrijske aplikacije v zahtevnih pogojih.**
Ojačana z udarno odporne trde bele PVC spirale, vgrajene v fleksibilni PVC.

**Uporabe:**
•
Iztakanje in odvodnjavanje
•
Oprema za tovornjake in rezervoarje za tekoče blato
**Panoge:**
•
Splošna industrija
•
Kmetijstvo
•
Cestna dela, gradbeništvo
**Prednosti:**
•
Izjemno fleksibilna in lahka, SPIRABEL SKADIFLEX® je zelo gibčna in primerna za dinamične aplikacije.
•
Ostane fleksibilna tudi v izredno hladnih okoljih (do -40°C) in je popolna za uporabo, kjer je potrebna maksimalna fleksibilnost pri nizkih temperaturah.
•
Trajna, ponuja odlično odpornost proti obrabi, zahvaljujoč ojačani zunanji spirali.
•
Njena gladka notranja stena zagotavlja minimalne izgube pritiska.
**Priključki:**
•
Simetrični priključki, kot so Guillemin ali Storz, camlock ali univerzalni priključki – pritrjeni s sponkami z enim žico.
•
Stiskanje in trakasti priključki niso priporočljivi, saj ne zagotavljajo popolne tesnosti in lahko povzročijo poškodbe spirale zaradi stiskanja.
•
Pred montažo preverite, da priključek ni oster ali poškoduje notranje cevovod (zlasti v primeru slabo obdelanih ali ostrih robov priključkov).
**OPOZORILO:**
Za prenos olja priporočamo uporabo SPIRABEL® MDSO.
Spiralne cevi imajo na splošno podaljšanje pod pritiskom, kar je lahko pomembno, ko je temperatura nad 40°C. To je treba upoštevati pred namestitvijo. Na voljo smo za vsa vprašanja v zvezi s tem.

**Kovinska cevna cev za industrijske aplikacije v zahtevnih pogojih.**
Ojačana z udarno odporne trde bele PVC spirale, vgrajene v fleksibilni PVC.

**Uporabe:**
•
Iztakanje in odvodnjavanje
•
Oprema za tovornjake in rezervoarje za tekoče blato
**Panoge:**
•
Splošna industrija
•
Kmetijstvo
•
Cestna dela, gradbeništvo
**Prednosti:**
•
Izjemno fleksibilna in lahka, SPIRABEL SKADIFLEX® je zelo gibčna in primerna za dinamične aplikacije.
•
Ostane fleksibilna tudi v izredno hladnih okoljih (do -40°C) in je popolna za uporabo, kjer je potrebna maksimalna fleksibilnost pri nizkih temperaturah.
•
Trajna, ponuja odlično odpornost proti obrabi, zahvaljujoč ojačani zunanji spirali.
•
Njena gladka notranja stena zagotavlja minimalne izgube pritiska.
**Priključki:**
•
Simetrični priključki, kot so Guillemin ali Storz, camlock ali univerzalni priključki – pritrjeni s sponkami z enim žico.
•
Stiskanje in trakasti priključki niso priporočljivi, saj ne zagotavljajo popolne tesnosti in lahko povzročijo poškodbe spirale zaradi stiskanja.
•
Pred montažo preverite, da priključek ni oster ali poškoduje notranje cevovod (zlasti v primeru slabo obdelanih ali ostrih robov priključkov).
**OPOZORILO:**
Za prenos olja priporočamo uporabo SPIRABEL® MDSO.
Spiralne cevi imajo na splošno podaljšanje pod pritiskom, kar je lahko pomembno, ko je temperatura nad 40°C. To je treba upoštevati pred namestitvijo. Na voljo smo za vsa vprašanja v zvezi s tem.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Barva | siva |
| Delovni tlak [bar] | 4 |
| Debelina stene [mm] | 5,4 |
| Dolžina koluta [m] | 30 |
| Upogibni polmer [mm] | 280 |
| Največji vakuum pri 23°C [mbar] | 990 |
| Teža izdelka [g/m] | 1500 |
| Porušni tlak [bar] | 12 |
| Notranji premer cevi [mm] | 76 |