
TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026

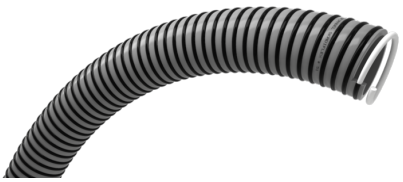

(slika je simbolična)

SPIRABEL SKADIFLEX, Ø90mm, 30m

Kategorija: SPIRABEL SKADIFLEX
Šifra: **166932TRIM**

Kratek opis

Kovinska cevna cev za industrijske aplikacije v zahtevnih pogojih.
Ojačana z udarno odporne trde bele PVC spirale, vgrajene v fleksibilni PVC.

Uporabe:
•
Iztakanje in odvodnjavanje
•
Oprema za tovornjake in rezervoarje za tekoče blato
Panoge:
•
Splošna industrija
•
Kmetijstvo
•
Cestna dela, gradbeništvo
Prednosti:
•
Izjemno fleksibilna in lahka, SPIRABEL SKADIFLEX® je zelo gibčna in primerna za dinamične aplikacije.
•
Ostane fleksibilna tudi v izredno hladnih okoljih (do -40°C) in je popolna za uporabo, kjer je potrebna maksimalna fleksibilnost pri nizkih temperaturah.
•
Trajna, ponuja odlično odpornost proti obrabi, zahvaljujoč ojačani zunanji spirali.
•
Njena gladka notranja stena zagotavlja minimalne izgube pritiska.
Priključki:
•
Simetrični priključki, kot so Guillemin ali Storz, camlock ali univerzalni priključki – pritrjeni s sponkami z enim žico.
•
Stiskanje in trakasti priključki niso priporočljivi, saj ne zagotavljajo popolne tesnosti in lahko povzročijo poškodbe spirale zaradi stiskanja.
•
Pred montažo preverite, da priključek ni oster ali poškoduje notranje cevovod (zlasti v primeru slabo obdelanih ali ostrih robov priključkov).
OPOZORILO:
Za prenos olja priporočamo uporabo SPIRABEL® MDSO.
Spiralne cevi imajo na splošno podaljšanje pod pritiskom, kar je lahko pomembno, ko je temperatura nad 40°C. To je treba upoštevati pred namestitvijo. Na voljo smo za vsa vprašanja v zvezi s tem.

Kovinska cevna cev za industrijske aplikacije v zahtevnih pogojih.
Ojačana z udarno odporne trde bele PVC spirale, vgrajene v fleksibilni PVC.

Uporabe:
•
Iztakanje in odvodnjavanje
•
Oprema za tovornjake in rezervoarje za tekoče blato
Panoge:
•
Splošna industrija
•
Kmetijstvo
•
Cestna dela, gradbeništvo
Prednosti:
•
Izjemno fleksibilna in lahka, SPIRABEL SKADIFLEX® je zelo gibčna in primerna za dinamične aplikacije.
•
Ostane fleksibilna tudi v izredno hladnih okoljih (do -40°C) in je popolna za uporabo, kjer je potrebna maksimalna fleksibilnost pri nizkih temperaturah.
•
Trajna, ponuja odlično odpornost proti obrabi, zahvaljujoč ojačani zunanji spirali.
•
Njena gladka notranja stena zagotavlja minimalne izgube pritiska.
Priključki:
•
Simetrični priključki, kot so Guillemin ali Storz, camlock ali univerzalni priključki – pritrjeni s sponkami z enim žico.
•
Stiskanje in trakasti priključki niso priporočljivi, saj ne zagotavljajo popolne tesnosti in lahko povzročijo poškodbe spirale zaradi stiskanja.
•
Pred montažo preverite, da priključek ni oster ali poškoduje notranje cevovod (zlasti v primeru slabo obdelanih ali ostrih robov priključkov).
OPOZORILO:
Za prenos olja priporočamo uporabo SPIRABEL® MDSO.
Spiralne cevi imajo na splošno podaljšanje pod pritiskom, kar je lahko pomembno, ko je temperatura nad 40°C. To je treba upoštevati pred namestitvijo. Na voljo smo za vsa vprašanja v zvezi s tem.

Tehnične Specifikacije

Barva	siva
Delovni tlak [bar]	3
Debelina stene [mm]	6,0
Dolžina koluta [m]	30
Upogibni polmer [mm]	350
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	990
Teža izdelka [g/m]	1900
Porušni tlak [bar]	9
Notranji premer cevi [mm]	90