
TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 11.11.2026

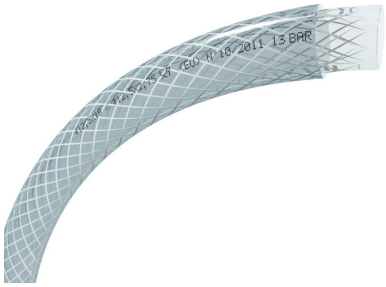

(slika je simbolična)

TCF, 12,5x18mm, 50m

Kategorija: VEČNAMENSKE CEVI
Šifra: **149680TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Trislojna konstrukcija iz fleksibilnega, prozornega PVC-ja z ojačitvijo iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.
Uporaba
Večnamenska cev, primerna za številne aplikacije:
• cev za stisnjen zrak za napajanje pnevmatskega orodja
• za opremljanje montažnih delovnih mest, stenskih ali mobilnih razdelilnikov ter kompresorjev
Področja uporabe
• avtomobilska industrija
• montažni obrati
• industrija plastike
• gradbeništvo
• garaže (osebna, tovorna in kmetijska vozila)
• lesna industrija itd.
Prednosti
Materiali, uporabljeni pri TCF, zagotavljajo fleksibilnost, visoko prosojnost in UV zaščito.
Cev je primerna za stik z živili, omogoča pa tudi transport alkohola do 50 % vol.
Poleg tega uravnotežena ojačitev zagotavlja dobro odpornost na tlak in deformacije pri nizkih tlakih.
Priključki
Hitri priključki, stiskani priključki, rebrasti ali nazobčani priključki; objemke: trakaste, polžaste, vijačne ali metuljaste.
Kemična odpornost
TCF je primerna za različne kisline in baze.

Trislojna konstrukcija iz fleksibilnega, prozornega PVC-ja z ojačitvijo iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.
Uporaba
Večnamenska cev, primerna za številne aplikacije:
• cev za stisnjen zrak za napajanje pnevmatskega orodja
• za opremljanje montažnih delovnih mest, stenskih ali mobilnih razdelilnikov ter kompresorjev
Področja uporabe
• avtomobilska industrija
• montažni obrati
• industrija plastike
• gradbeništvo
• garaže (osebna, tovorna in kmetijska vozila)
• lesna industrija itd.
Prednosti
Materiali, uporabljeni pri TCF, zagotavljajo fleksibilnost, visoko prosojnost in UV zaščito.
Cev je primerna za stik z živili, omogoča pa tudi transport alkohola do 50 % vol.
Poleg tega uravnotežena ojačitev zagotavlja dobro odpornost na tlak in deformacije pri nizkih tlakih.
Priključki
Hitri priključki, stiskani priključki, rebrasti ali nazobčani priključki; objemke: trakaste, polžaste, vijačne ali metuljaste.
Kemična odpornost
TCF je primerna za različne kisline in baze.

Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna / Rdeča
Debelina stene [mm]	2,75
Delovni tlak [bar]	13
Dolžina koluta [m]	50
Upogibni radij [mm]	110
Teža izdelka [g/m]	160
Notranji premer cevi [mm]	12,5
Zunanji premer cevi [mm]	18
Porušni tlak [bar]	40