
**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 11.11.2026

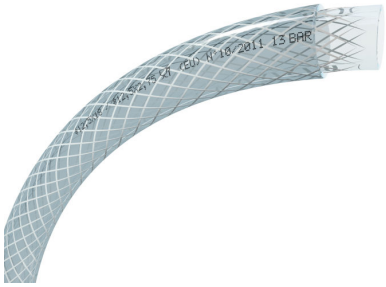


(slika je simbolična)

# TCF, 50x60mm, 25m

Kategorija: VEČNAMENSKE CEVI
Šifra: **149825TRIM**

## Kratek opis

TRICOFLEX

Trislojna konstrukcija iz fleksibilnega, prozornega PVC-ja z ojačitvijo iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.
**Uporaba**
Večnamenska cev, primerna za številne aplikacije:
• cev za stisnjen zrak za napajanje pnevmatskega orodja
• za opremljanje montažnih delovnih mest, stenskih ali mobilnih razdelilnikov ter kompresorjev
**Področja uporabe**
• avtomobilska industrija
• montažni obrati
• industrija plastike
• gradbeništvo
• garaže (osebna, tovorna in kmetijska vozila)
• lesna industrija itd.
**Prednosti**
Materiali, uporabljeni pri TCF, zagotavljajo fleksibilnost, visoko prosojnost in UV zaščito.
Cev je primerna za stik z živili, omogoča pa tudi transport alkohola do 50 % vol.
Poleg tega uravnotežena ojačitev zagotavlja dobro odpornost na tlak in deformacije pri nizkih tlakih.
**Priključki**
Hitri priključki, stiskani priključki, rebrasti ali nazobčani priključki; objemke: trakaste, polžaste, vijačne ali metuljaste.
**Kemična odpornost**
TCF je primerna za različne kisline in baze.

Trislojna konstrukcija iz fleksibilnega, prozornega PVC-ja z ojačitvijo iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.
**Uporaba**
Večnamenska cev, primerna za številne aplikacije:
• cev za stisnjen zrak za napajanje pnevmatskega orodja
• za opremljanje montažnih delovnih mest, stenskih ali mobilnih razdelilnikov ter kompresorjev
**Področja uporabe**
• avtomobilska industrija
• montažni obrati
• industrija plastike
• gradbeništvo
• garaže (osebna, tovorna in kmetijska vozila)
• lesna industrija itd.
**Prednosti**
Materiali, uporabljeni pri TCF, zagotavljajo fleksibilnost, visoko prosojnost in UV zaščito.
Cev je primerna za stik z živili, omogoča pa tudi transport alkohola do 50 % vol.
Poleg tega uravnotežena ojačitev zagotavlja dobro odpornost na tlak in deformacije pri nizkih tlakih.
**Priključki**
Hitri priključki, stiskani priključki, rebrasti ali nazobčani priključki; objemke: trakaste, polžaste, vijačne ali metuljaste.
**Kemična odpornost**
TCF je primerna za različne kisline in baze.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Barva | Transparentna |
| Debelina stene [mm] | 5 |
| Delovni tlak [bar] | 15 ÷ 80 |
| Dolžina koluta [m] | 25 |
| Upogibni radij [mm] | 500 |
| Teža izdelka [g/m] | 1056 |
| Porušni tlak [bar] | 24 |
| Notranji premer cevi [mm] | 50 |
| Zunanji premer cevi [mm] | 60 |