


Datum: 26.06.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

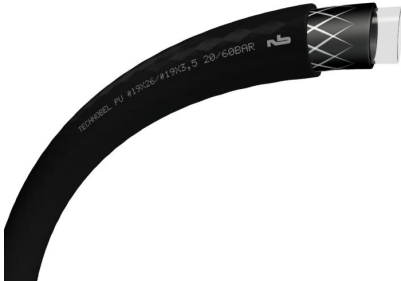

(slika je simbolična)

[TECHNOBEL , 32x44mm, 50m](#)

Kategorija: [TECHNOBEL](#)
Šifra: **126142TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Fleksibilna, odporna, večnamenska cev za nizke tlake.

Štirislojna termoplastična konstrukcija s poliestrsko tekstilno vlakneno ojačitvijo. Pletena ojačitev in termopolimerna notranja obloga.

Uporaba

- Stisnjen zrak za zahtevne industrijske aplikacije
- Prenos določenih kemičnih izdelkov (za podrobnosti se posvetujte z nami)

Agrokemična industrija

Področja dejavnosti

Industrija na splošno

Prednosti

TECHNOBEL® je zelo odporna fleksibilna cev s poliestrsko notranjo steno. Ta notranja stena zagotavlja cevi TECHNOBEL® odpornost na različne kemikalije kot dopolnitev cevi TRICOCCLAIR®.

Zaradi uporabljenih materialov in kakovostne ojačitve cev TECHNOBEL® zagotavlja minimalno deformacijo pod tlakom, zelo dobro odpornost proti staranju ter dobro odpornost na mehanske obremenitve (udarci, sploščitev, tlačni cikli).

Priključki

Hitre spojke, nastavki z rebri ali nazobčani nastavki. Objemke s trakom, polžaste objemke, vijake objemke ali objemke tipa »O«. Pokrivalni nastavki. Uporabijo se lahko tudi stiskani (swaged) priključki, če ne poškodujejo cevi (posebna previdnost je potrebna, da se ne poškoduje termoplastična notranja obloga).

Fleksibilna, odporna, večnamenska cev za nizke tlake.

Štirislojna termoplastična konstrukcija s poliestrsko tekstilno vlakneno ojačitvijo. Pletena ojačitev in termopolimerna notranja obloga.

Uporaba

- Stisnjen zrak za zahtevne industrijske aplikacije
- Prenos določenih kemičnih izdelkov (za podrobnosti se posvetujte z nami)

Agrokemična industrija

Področja dejavnosti

Industrija na splošno

Prednosti

TECHNOBEL® je zelo odporna fleksibilna cev s poliestrsko notranjo steno. Ta notranja stena zagotavlja cevi TECHNOBEL® odpornost na različne kemikalije kot dopolnitev cevi TRICOCCLAIR®.

Zaradi uporabljenih materialov in kakovostne ojačitve cev TECHNOBEL® zagotavlja minimalno deformacijo pod tlakom, zelo dobro odpornost proti staranju ter dobro odpornost na mehanske obremenitve (udarci, sploščitev, tlačni cikli).

Priključki

Hitre spojke, nastavki z rebri ali nazobčani nastavki. Objemke s trakom, polžaste objemke, vijake objemke ali objemke tipa »O«. Pokrivalni nastavki. Uporabijo se lahko tudi stiskani (swaged) priključki, če ne poškodujejo cevi (posebna previdnost je potrebna, da se ne poškoduje termoplastična notranja obloga).

Tehnične Specifikacije

Barva	črna
Debelina stene [mm]	6
Delovni tlak [bar]	13
Dolžina koluta [m]	50
Upogibni radij [mm]	320
Teža izdelka [g/m]	955
Notranji premer cevi [mm]	32
Porušni tlak [bar]	40
Zunanji premer cevi [mm]	44