


Datum: 19.02.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

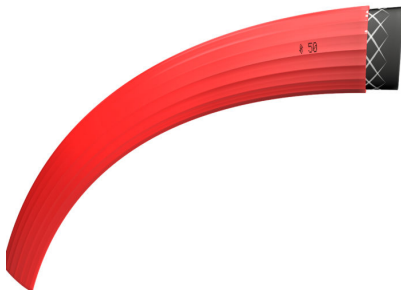

(slika je simbolična)

TRICOFLAT, ø100mm, 25m

Kategorija: [SUPER TRICOFLAT](#)
Šifra: **140515**

Kratek opis

TRICOFLEX

Ploščate cevi

3-slojna zasnova iz PVC-ja z ojačitvijo iz poliestrskih vlaken, za težke obremenitve: rdeč zunanji sloj.

Uporaba

- Oskrba z vodo in namakanje

Področja dejavnosti

- Kmetijstvo

- Gradbeništvo in cestna dela

- Industrija

Prednosti

Ojačitev iz poliestrskih vlaken daje cevem Tricoflat® (modra) in Super Tricoflat® (rdeča) odlično odpornost na tlak, natezno obremenitev in trganje. Te robustne cevi imajo tudi zelo dobro odpornost na UV-žarke, obrabo in stiskanje. Notranji in zunanji sloj sta izdelana iz PVC-ja, katerega fleksibilnost omogoča enostavnejšo uporabo in rokovanje. Ploščato shranjevanje pomaga zmanjšati nered. Po uporabi je čiščenje enostavno in sušenje ni potrebno. Popolnoma gladka notranja površina zmanjšuje izgube pretoka. Žive barve omogočajo enostavno prepoznavanje.

Spojni elementi

- Camlock, polsimetrični ali Storz priključki

- Objemke (trakovi)

Da se izognete poškodbam cevi med namestitvijo objemk, je priporočljivo, da pred zategovanjem vsak konec zaščitite z zaščitnim tulcem, ki je lahko preprosto 10 cm dolg kos iste cevi.

Tehnične Specifikacije

Barva	rdeča
Debelina stene [mm]	3,1
Delovni tlak [bar]	10
Dolžina cevi [m]	25
Odpornost proti vleki [daN]	1000
Teža [mm]	1300
Porušni tlak [bar]	30
Notranji premer cevi [mm]	100