TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 27.11.2026

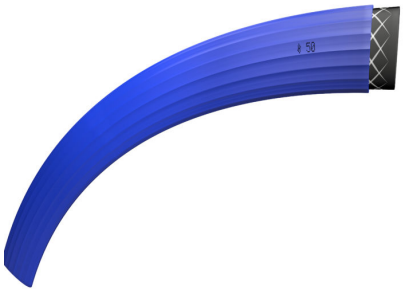

(slika je simbolična)

TRICOFLAT, ⌀200mm, 50m

Kategorija: TRICOFLAT
Šifra: **140689TRIM**

Kratek opis

Ravne cevi
3-slojna zasnova iz PVC z ojačitvijo iz poliestrskih vlaken.

Uporaba
•
Dobava vode in namakanje
Panoge
•
Kmetijstvo
•
Gradbeništvo in ceste
•
Industrija
Prednosti
•
Ojačitev iz poliestrskih vlaken daje Tricoflat® (modra) in Super Tricoflat® (rdeča) odlično odpornost na pritisk, natezanje in trganje. Te robustne cevi so tudi zelo odporne na UV-žarke, obrabo in stiskanje.
•
Notranji in zunanji sloj sta iz PVC, katerega fleksibilnost omogoča lažje rokovanje in uporabo. Ravna shranjevanje zmanjšuje nered. Po uporabi je čiščenje enostavno, sušenje ni potrebno. Popolnoma gladka notranja površina zmanjšuje izgube pri pretoku.
•
Svetle barve omogočajo enostavno prepoznavanje.
Priključki
•
Cam, pol-simetrični ali Storz priključki
•
Trakasti sponki. Da se med namestitvijo sponk ne poškoduje cev, se priporoča, da se pred zategovanjem vsak konec zaščiti z ovojno tulec, ki je lahko preprosto 10 cm dolga dolžina cevi same.

Ravne cevi
3-slojna zasnova iz PVC z ojačitvijo iz poliestrskih vlaken.
Uporaba
•
Dobava vode in namakanje
Panoge
•
Kmetijstvo
•
Gradbeništvo in ceste
•
Industrija
Prednosti
•
Ojačitev iz poliestrskih vlaken daje Tricoflat® (modra) in Super Tricoflat® (rdeča) odlično odpornost na pritisk, natezanje in trganje. Te robustne cevi so tudi zelo odporne na UV-žarke, obrabo in stiskanje.
•
Notranji in zunanji sloj sta iz PVC, katerega fleksibilnost omogoča lažje rokovanje in uporabo. Ravna shranjevanje zmanjšuje nered. Po uporabi je čiščenje enostavno, sušenje ni potrebno. Popolnoma gladka notranja površina zmanjšuje izgube pri pretoku.
•
Svetle barve omogočajo enostavno prepoznavanje.
Priključki
•
Cam, pol-simetrični ali Storz priključki
•
Trakasti sponki. Da se med namestitvijo sponk ne poškoduje cev, se priporoča, da se pred zategovanjem vsak konec zaščiti z ovojno tulec, ki je lahko preprosto 10 cm dolga dolžina cevi same.

Tehnične Specifikacije

Barva	modra
Delovni tlak [bar]	2,5
Debelina stene [mm]	3
Dolžina koluta [m]	50
Odpornost proti vleki [daN]	2000
Teža [mm]	2100
Porušni tlak [bar]	7,5
Notranji premer cevi [mm]	200