


---

## TRICOFLEX PERFORMANCE, 12,5x18,2mm, 25m

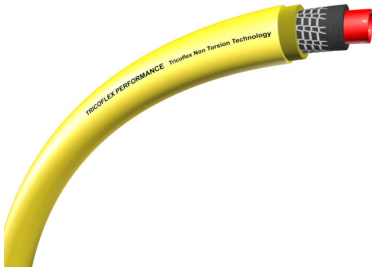

(slika je simbolična)

Kategorija: [TRICOFLEX PERFORMANCE](#)

Šifra: **110000TRIM**

## Kratek opis

**TRICOFLEX**

### Petplastna pletena cev za transport vode za profesionalno uporabo.

#### Uporaba

- Zalivanje

- Namakanje

- Dovod in transport vode

#### Področja dejavnosti

- Kmetijstvo

- Pridelovalci zelenjave, vrtnarstvo

- Dovod in distribucija vode v industriji

- Gradbišča in cestna dela

#### Prednosti

TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja.

Odporna je proti obrabi, neugodnim vremenskim razmeram, UV-žarkom, stiskanju in ponavljajočim se tlačnim ciklom ter ima majhen radij upogiba, ki preprečuje prepogibanje. Te lastnosti vsakodnevno in dolgoročno zagotavljajo zanesljivo delovanje.

TRICOFLEX® PERFORMANCE ima tudi rdečo notranjo plast, posebej zasnovano za izboljšan pretok in odpornost proti onesnaženi vodi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo tudi pri posebej zahtevni uporabi.

#### Priključki

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«.

Avtomatski priključki za zalivanje.

### Petplastna pletena cev za transport vode za profesionalno uporabo.

#### Uporaba

- Zalivanje

- Namakanje

- Dovod in transport vode

#### Področja dejavnosti

- Kmetijstvo

- Pridelovalci zelenjave, vrtnarstvo

- Dovod in distribucija vode v industriji

- Gradbišča in cestna dela

#### Prednosti

TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja.

Odporna je proti obrabi, neugodnim vremenskim razmeram, UV-žarkom, stiskanju in ponavljajočim se tlačnim ciklom ter ima majhen radij upogiba, ki preprečuje prepogibanje. Te lastnosti vsakodnevno in dolgoročno zagotavljajo zanesljivo delovanje.

TRICOFLEX® PERFORMANCE ima tudi rdečo notranjo plast, posebej zasnovano za izboljšan pretok in odpornost proti onesnaženi vodi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo tudi pri posebej zahtevni uporabi.

#### Priključki

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«.

Avtomatski priključki za zalivanje.

## Tehnične Specifikacije

Barva	rumena
Debelina stene [mm]	2,85
Delovni tlak [bar]	15
Dolžina koluta [m]	25
Upogibni radij [mm]	110
Notranji premer cevi [mm]	12,5
Zunanji premer cevi [mm]	18,2
Porušni tlak [bar]	38