


Datum: 26.06.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

TRICOFLEX PERFORMANCE, 12,5x18,2mm, 25m

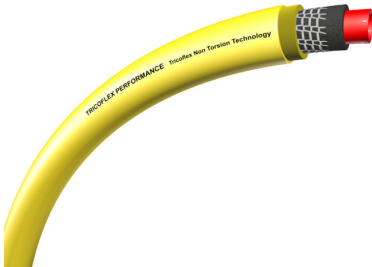

Kategorija: [TRICOFLEX PERFORMANCE](#)
Šifra: **110000TRIM**

(slika je simbolična)

Kratek opis

TRICOFLEX

Petplastna pletena cev za transport vode za profesionalno uporabo.

Uporaba

- Zalivanje
- Namakanje
- Dovod in transport vode

Področja dejavnosti

- Kmetijstvo
- Pridelovalci zelenjave, vrtnarstvo
- Dovod in distribucija vode v industriji

Gradbišča in cestna dela

Prednosti

TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja.

Odporna je proti obrabi, neugodnim vremenskim razmeram, UV-žarkom, stiskanju in ponavljajočim se tlačnim ciklom ter ima majhen radij upogiba, ki preprečuje prepogibanje. Te lastnosti vsakodnevno in dolgoročno zagotavljajo zanesljivo delovanje.

TRICOFLEX® PERFORMANCE ima tudi rdečo notranjo plast, posebej zasnovano za izboljšan pretok in odpornost proti onesnaženi vodi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo tudi pri posebej zahtevni uporabi.

Priključki

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«.
Avtomatski priključki za zalivanje.

Petplastna pletena cev za transport vode za profesionalno uporabo.

Uporaba

- Zalivanje
- Namakanje
- Dovod in transport vode

Področja dejavnosti

- Kmetijstvo
- Pridelovalci zelenjave, vrtnarstvo
- Dovod in distribucija vode v industriji

Gradbišča in cestna dela

Prednosti

TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja.

Odporna je proti obrabi, neugodnim vremenskim razmeram, UV-žarkom, stiskanju in ponavljajočim se tlačnim ciklom ter ima majhen radij upogiba, ki preprečuje prepogibanje. Te lastnosti vsakodnevno in dolgoročno zagotavljajo zanesljivo delovanje.

TRICOFLEX® PERFORMANCE ima tudi rdečo notranjo plast, posebej zasnovano za izboljšan pretok in odpornost proti onesnaženi vodi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo tudi pri posebej zahtevni uporabi.

Priključki

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«.
Avtomatski priključki za zalivanje.

Tehnične Specifikacije

Barva	rumena
Debelina stene [mm]	2,85
Delovni tlak [bar]	15
Dolžina koluta [m]	25
Upogibni radij [mm]	110
Notranji premer cevi [mm]	12,5
Zunanji premer cevi [mm]	18,2
Porušni tlak [bar]	38